

Anexo 2: simboloxía gráfica e parámetros de etiquetado

- Clasificación e categorización do solo
- Dotacións urbanísticas
- Ámbitos de planeamento remitido, ordenado detalladamente e incorporado
- Ordenanzas das dotacións urbanísticas
- Ordenanzas do Plan básico autonómico
- Construcións
- Afeccións sectoriais

CLASIFICACIÓN E CATEGORIZACIÓN DO SOLO

DEFINICIÓN DO FENÓMENO URBANÍSTICO			PARÁMETROS DE SIMBOLOXÍA																	PARÁMETROS DE ETIQUETAXE ⁽¹⁾		
CLASE DE SOLO	CATEGORÍA DE SOLO	TIPO ENTIDADE XEOGRÁFICA	DEFINICIÓN DA SIMBOLOXÍA		GROSOR / TAMAÑO		ÁNG	PATRÓN DA LIÑA DE TRAZOS					SEPARACIÓN DO PATRÓN				COR					
								PTO			mm		PTO		mm							
					PTO	mm		GUIÓN	ESPAZO	GUIÓN	GUIÓN	ESPAZO	X	Y	X	Y	R	G	B	MOSTRA		
SU	LÍMITE SU ⁽²⁾	POLÍGONO	CONTORNO	LIÑA DESCONTINUA DE TRAZOS	2,5	0,9		3	2	3	1,05	0,7					52	52	52			
	SUC	POLÍGONO	RECHEO	PATRÓN DE RECHEO SÓLIDO													237	230	230			
	SUNC	POLÍGONO	CONTORNO	LIÑA CONTINUA	1	0,35											52	52	52			
	RECHEO		PATRÓN DE RECHEO SÓLIDO													199	191	194				
	SUNC_URB	POLÍGONO	CONTORNO	LIÑA CONTINUA	0,5	0,18											52	52	52			
	RECHEO 1		PATRÓN DE RECHEO DE MARCADOR CIRCULAR OCO	1	0,3						2,5	2,5	0,9	0,9	78	78	78					
	RECHEO 2		PATRÓN DE RECHEO SÓLIDO												199	191	194					
	SUNC_RI	POLÍGONO	CONTORNO	LIÑA CONTINUA	0,5	0,18											52	52	52			
	RECHEO 1		PATRÓN DE RECHEO DE LIÑA CONTINUA	0,1	0,04	45					3		1,05		78	78	78					
	RECHEO 2		PATRÓN DE RECHEO SÓLIDO												199	191	194					
	SUNC_DOT	POLÍGONO	CONTORNO	LIÑA CONTINUA	0,5	0,18											52	52	52			
	RECHEO 1		PATRÓN DE RECHEO DE MARCADOR CIRCULAR OCO	5	1,25						5	5	1,8	1,8	78	78	78					
	RECHEO 2		PATRÓN DE RECHEO SÓLIDO												199	191	194					
	SNR	LÍMITE SNR ⁽²⁾	POLÍGONO	CONTORNO	LIÑA DESCONTINUA DE TRAZOS	2,5	0,9		3	2	3	1,05	0,7					168	112	0		
		SNRT	POLÍGONO	RECHEO	PATRÓN DE RECHEO SÓLIDO													229	197	152		
		SNRC	POLÍGONO	RECHEO	PATRÓN DE RECHEO SÓLIDO													255	235	190		
	SUB	SUB	POLÍGONO	CONTORNO	LIÑA CONTINUA	1	0,35											52	52	52		
		RECHEO		PATRÓN DE RECHEO SÓLIDO												158	187	215				
	SR	SRPO	POLÍGONO	CONTORNO	LIÑA CONTINUA	0,1	0,04											52	52	52		
		RECHEO		PATRÓN DE RECHEO SÓLIDO												255	255	255				
		SRPA	POLÍGONO	RECHEO	PATRÓN DE RECHEO SÓLIDO													255	255	225		
SRPF		POLÍGONO	RECHEO	PATRÓN DE RECHEO SÓLIDO													215	215	173			
SRPAU		POLÍGONO	CONTORNO	LIÑA CONTINUA	0,5	0,18											115	178	255			
RECHEO			PATRÓN DE RECHEO DE LIÑA CONTINUA	0,4	0,15	45					3		1,05									
SRPC		POLÍGONO	CONTORNO	LIÑA DESCONTINUA DE TRAZOS	3	1,05		4	2	1	1,4	0,7				0	77	168				
RECHEO			PATRÓN DE RECHEO DE MARCADOR CIRCULAR OCO	12	3					0,35	0,7				9	9	3,3	3,3				
SRPIN		POLÍGONO	CONTORNO	LIÑA CONTINUA	0,5	0,18											52	52	52			
RECHEO			PATRÓN DE RECHEO DE LIÑA CONTINUA	0,25	0,09	135					3		1,05									
SRPEN		POLÍGONO	CONTORNO	LIÑA DESCONTINUA DE TRAZOS	3,5	1,2		2	1	1	0	0,35				76	115	0				
										0,7	0,35											
RECHEO			PATRÓN DE RECHEO DE MARCADOR CIRCULAR OCO	1	0,4					0,35	0				3	3	1,05	1,05				
SRPPX		POLÍGONO	CONTORNO	LIÑA DESCONTINUA DE TRAZOS	3,5	1,2		4	2	2	0	0,7				115	0	76				
										1,4	0,7											
										0,7	0,7											
										1,4	0											
SRPP		POLÍGONO	CONTORNO	LIÑA DESCONTINUA DE TRAZOS	1,5	0,5		2	2	2	0,7	0,7				115	0	0				
RECHEO			PATRÓN DE RECHEO DE MARCADOR CIRCULAR OCO	9	2									9	9	3,3	3,3					

	CAPA DE INFORMACIÓN XEOGRÁFICA DO ANEXO 3	Sen etiquetaxe	Sen etiquetaxe
		Sen etiquetaxe	Sen etiquetaxe
	[cat]-[cod]-[subcat] [uso_global]		Century Gothic (ou alternativamente Arial) Tamaño 8
	Sen etiquetaxe	Sen etiquetaxe	
	[cat]-[cod] [nome]		Century Gothic (ou alternativamente Arial) Tamaño 8
	[cat]-[cod] [uso_global]		
	INE_TIP_AAAAMM_F_3CLAS		
[cat]		Century Gothic (ou alternativamente Arial) Tamaño 7	

⁽¹⁾ De conformidade co modelo de datos definido no anexo 3 para as capas de información xeográfica.

⁽²⁾ Aplicarase esta simboloxía para o límite das xeometría vectoriais que se simbolicen por clase de solo (SU ou SNR) ou por categoría de solo (categorías de SUC e SUNC no caso do solo urbano e tipos básicos SNRT e SNRC no caso do solo de núcleo rural).

Os parámetros definidos nestas normas para os patróns de grosor/tamaño, liña de trazos (guión-espazo-guión) e a separación X, Y nos patróns de recheo de marcador que se establecen en puntos (PTO), responden á versión 10.7 do programa informático ArcGIS, e os definidos en milímetros (mm) responden á versión 3.8.1. do programa informático QGIS. A Dirección Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo facilitará a través dun espazo dixital axeitado, habilitado na súa páxina web, os arquivos de definición de simboloxía que se consideran adaptados a estas normas técnicas, xerados cos programas informáticos que se empregan de xeito máis habitual na elaboración de documentos de planeamento urbanístico.

DOTACIÓNS URBANÍSTICAS (XEOMETRÍAS DE TIPO LINEAL E PUNTUAL)

DEFINICIÓ DO FENÓMENO URBANÍSTICO			PARAMETROS DE SIMBOLOXÍA																		
SISTEMA	CLASE DE DOTACIÓ	TIPO ENTIDADE XEOGRÁFICA	DEFINICIÓ DA SIMBOLOXÍA		GROSOR / TAMANO		ÁNG	PATRÓN DA LIÑA DE TRAZOS				SEPARACIÓ DO PATRÓN				COR					
					PTO	mm		PTO		mm		PTO		mm		R	G	B	MOSTRA		
								GUIÓN	ESPAZO	GUIÓN	GUIÓN	ESPAZO/INTERVALO	X	Y	X	Y					
SX-IC-REDE ⁽⁴⁾	REDE FERROVIARIA Ex.	LIÑA	LIÑA 1	LIÑA CONTINUA	1,2	0,4												0	0	0	
			LIÑA 2	LIÑA DESCONTINUA DE TRAZOS	6	2,12		1	7	1		3,15									
	REDE FERROVIARIA Ob.		LIÑA 1	LIÑA CONTINUA	1,2	0,4												0	0	0	
			LIÑA 2	LIÑA DESCONTINUA DE TRAZOS	6	2,12		1	7	1		3,15									
			LIÑA 3	LIÑA CONTINUA	8	2,8												204	204	204	
	REDE VIARIA ESTATAL Ex.	LIÑA	LIÑA	LIÑA CONTINUA	7,5	2,65												42	42	42	
	REDE VIARIA ESTATAL Ob.	LIÑA	LIÑA	LIÑA DESCONTINUA DE TRAZOS	7,5	2,65	2	2	2	0,7	0,7							42	42	42	
	REDE VIARIA AUTONÓMICA Ex.	LIÑA	LIÑA	LIÑA CONTINUA	6	2,12												95	95	95	
	REDE VIARIA AUTONÓMICA Ob.	LIÑA	LIÑA	LIÑA DESCONTINUA DE TRAZOS	6	2,12	2	2	2	0,7	0,7							95	95	95	
	REDE VIARIA PROVINCIAL Ex.	LIÑA	LIÑA	LIÑA CONTINUA	3,5	1,2												130	130	130	
	REDE VIARIA PROVINCIAL Ob.	LIÑA	LIÑA	LIÑA DESCONTINUA DE TRAZOS	3,5	1,2	2	2	2	0,7	0,7							130	130	130	
	REDE VIARIA MUNICIPAL Ex.	LIÑA	LIÑA	LIÑA CONTINUA	1,5	0,53												145	145	145	
	REDE VIARIA MUNICIPAL Ob.	LIÑA	LIÑA	LIÑA DESCONTINUA DE TRAZOS	2	0,7	2	2	2	0,7	0,7							145	145	145	
	SENDA CICLISTA Ex.	LIÑA	LIÑA	LIÑA CONTINUA	5	1,76												152	230	0	
	SENDA CICLISTA Ob.	LIÑA	LIÑA	LIÑA DESCONTINUA DE TRAZOS	5	1,76	2	2	2	0,7	0,7							152	230	0	
SX-IS-REDE / SL-IS-REDE / DPV-IS-REDE ⁽⁵⁾	REDE DE ABASTECIMENTO Ex.	LIÑA	LIÑA	LIÑA CONTINUA	1,3	0,46											0	130	255		
	REDE DE ABASTECIMENTO Ob.	LIÑA	LIÑA	LIÑA DESCONTINUA DE TRAZOS	1,5	0,53	3	2	3	1,05	0,7						0	130	255		
	REDE DE SANEAMENTO Ex.	LIÑA	LIÑA	LIÑA CONTINUA	1,3	0,46											168	0	0		
	REDE DE SANEAMENTO Ob.	LIÑA	LIÑA	LIÑA DESCONTINUA DE TRAZOS	1,5	0,53	3	2	3	1,05	0,7						168	0	0		
	REDE ELÉCTRICA Ex.	LIÑA	LIÑA	LIÑA CONTINUA	1,3	0,46											137	205	102		
	REDE ELÉCTRICA Ob.	LIÑA	LIÑA	LIÑA DESCONTINUA DE TRAZOS	1,5	0,53	3	2	3	1,05	0,7						137	205	102		
	REDE DE GAS Ex.	LIÑA	LIÑA	LIÑA CONTINUA	1,3	0,46											168	112	0		
	REDE DE GAS Ob.	LIÑA	LIÑA	LIÑA DESCONTINUA DE TRAZOS	1,5	0,53	3	2	3	1,05	0,7						168	112	0		
	REDE DE TELECOMUNICACIÓNS Ex.	LIÑA	LIÑA	LIÑA CONTINUA	1,3	0,46											169	0	230		
	REDE DE TELECOMUNICACIÓNS Ob.	LIÑA	LIÑA	LIÑA DESCONTINUA DE TRAZOS	1,5	0,53	3	2	3	1,05	0,7						169	0	230		
SX-EL-REDE	SENDA PEONIL Ex.	LIÑA	LIÑA	LIÑA CONTINUA	5	1,76											38	115	0		
	SENDA PEONIL Ob.	LIÑA	LIÑA	LIÑA DESCONTINUA DE TRAZOS	5	1,2	2	2	2	0,7	0,7						38	115	0		
SX-IS-ELEMENTO	ETAP Ex	PUNTO	PUNTO	MARCADOR RECTANGULAR CRUZADO ⁽⁶⁾	14	4,9											0	130	255		
	ETAP Ob	PUNTO	PUNTO 1	MARCADOR RECTANGULAR CRUZADO ⁽⁶⁾	14	4,9											0	130	255		
			PUNTO 2	MARCADOR RECTANGULAR OCO	20	6,5															
	EDAR Ex	PUNTO	PUNTO	MARCADOR CIRCULAR CRUZADO ⁽⁶⁾	14	4,9									168	0	0				
					3,3 (cruz)																
	EDAR Ob	PUNTO	PUNTO 1	MARCADOR CIRCULAR CRUZADO ⁽⁶⁾	14	4,9								168	0	0					
			PUNTO 2	MARCADOR CIRCULAR OCO	20	6,5															
	CENTRO DE TRANSFORMACIÓ Ex	PUNTO	PUNTO	MARCADOR RECTANGULAR CON PUNTO ⁽⁶⁾	14	4,9											137	205	102		
	CENTRO DE TRANSFORMACIÓ Ob	PUNTO	PUNTO 1	MARCADOR RECTANGULAR CON PUNTO ⁽⁶⁾	14	4,9											137	205	102		
			PUNTO 2	MARCADOR RECTANGULAR OCO	20	6,5															
	ANTENA DE REPETICIÓ Ex	PUNTO	PUNTO	MARCADOR CIRCULAR CON PUNTO ⁽⁶⁾	14	4,9											169	0	230		
	ANTENA DE REPETICIÓ Ob	PUNTO	PUNTO 1	MARCADOR CIRCULAR CON PUNTO ⁽⁶⁾	14	4,9											169	0	230		
			PUNTO 2	MARCADOR CIRCULAR OCO	20	6,5															

PARÁMETROS DE ETIQUETAXE ⁽¹⁾		
CAPA DE INFORMACIÓ XEOGRÁFICA ANEXO 3	CAMPOS DA ETIQUETA	TIPO E TAMANO DE LETRA
INE_TIP_AAAAMM_F_2DOTLIN	[sx_sl]-[sistema]-[tipo]-[cod]-[ex-ob]	Century Gothic (ou alternativamente Arial) Tamaño 6
	Para os sistemas xerais e locais [sx_sl]-[sistema]-[tipo]-[cod]-[ex-ob]	
	Para as dotacións de titularidade privada [pb_pv]-[sistema]-[tipo]-[cod]-[ex-ob]	
	[sx_sl]-[sistema]-[tipo]-[cod]-[ex-ob]	
INE_TIP_AAAAMM_F_2DOTPTO	[sx_sl]-[sistema]-[tipo]-[cod]-[ex-ob]	Century Gothic (ou alternativamente Arial) Tamaño 7
	[sx_sl]-[sistema]-[tipo]-[cod]-[ex-ob]	
	[sx_sl]-[sistema]-[tipo]-[cod]-[ex-ob]	

⁽¹⁾ De conformidade co modelo de datos definido no anexo 3 para as capas de información xeográfica.





⁽²⁾ Os marcadores cruzados e os marcadores cun punto que permite directamente o programa ArcGIS como unha opción de símbolo, no programa QGIS acádanse empregando dous marcadores, un coa forma exterior (circular ou rectangular) e outro coa forma interior (cruz ou punto), coas medidas diferenciadas que figuran na táboa. No caso de que non se especifiquen medidas diferenciadas para o marcador exterior e o interior é porque coinciden os valores que se van empregar.

⁽³⁾ A simboloxía definida para as redes de servizo (IS) será a mesma para as dotacións do sistema xeral e do sistema local, así como para as dotacións de titularidade privada, distinguíndose entre elas a través do etiquetado.

⁽⁴⁾ Na documentación gráfica elaborada a escala 1:2 000 ou escalas maiores (de maior detalle) garantirase a lexibilidade da información xeográfica completa do plano mediante o emprego de transparencias ou opacidade na simboloxía definida e do correcto etiquetado da rede. En todo caso, a cartografía das redes de infraestruturas de comunicación quedará perfectamente definida e delimitada nos planos a escala 1:2 000 ou escalas maiores (de maior detalle) a través da base cartográfica que dea soporte ao documento de planeamento urbanístico.

Os parámetros definidos nestas normas para os patróns de grosor/tamaño, liña de trazos (guión-espazo-guión) e a separación X, Y nos patróns de recheo de marcador que se establecen en puntos (PTO), responden á versión 10.7 do programa informático ArcGIS, e os definidos en milímetros (mm) responden á versión 3.8.1. do programa informático QGIS. A Dirección Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo facilitará a través dun espazo dixital axetado, habilitado na súa páxina web, os arquivos de definición de simboloxía que se consideran adaptados a estas normas técnicas, xerados cos programas informáticos que se empregan de xeito máis habitual na elaboración de documentos de planeamento urbanístico.

DOTACIÓNS URBANÍSTICAS (XEOMETRÍAS DE TIPO POLIGONAL PARTE I)

DEFINICIÓ DO FENÓMENO URBANÍSTICO			PARÁMETROS DE SIMBOLOXÍA																			
SISTEMA	CLASE DE DOTACIÓ	TIPO ENTIDADE XEOGRÁFICA	DEFINICIÓ DA SIMBOLOXÍA		GROSOR / TAMANO		ÁNG	PATRÓN DA LIÑA DE TRAZOS					SEPARACIÓ DO PATRÓN				COR					
								PTO		mm		ESPACZO/ INTERVALO	PTO		mm		R	G	B	MOSTRA		
			PTO	mm	GUIÓN	ESPAZO		GUIÓN	GUIÓN	X	Y		X	Y								
SX-IC ⁽²⁾	INFRAESTRUTURA DE COMUNICACIÓ Ex.	POLÍGONO	CONTORNO	LIÑA CONTINUA	1.2	0.42																
			RECHEO 1	PATRÓN DE RECHEO DE LIÑA CONTINUA	0.2	0.1	0						4		1,4			95	95	95		
			RECHEO 2	PATRÓN DE RECHEO DE LIÑA CONTINUA	0.2	0.1	90						4		1,4							
	INFRAESTRUTURA DE COMUNICACIÓ Ob.	POLÍGONO	CONTORNO	LIÑA DESCONTINUA DE PUNTOS	4	0.86		1	4	1		1,75							95	95		95
			RECHEO 1	PATRÓN DE RECHEO DE LIÑA CONTINUA	0.2	0.1	0						4		1,4							
			RECHEO 2	PATRÓN DE RECHEO DE LIÑA CONTINUA	0.2	0.1	90						4		1,4							
SX-IS	INFRAESTRUTURA DE SERVIZOS Ex.	POLÍGONO	CONTORNO	LIÑA CONTINUA	1.2	0.42																
			RECHEO 1	PATRÓN DE RECHEO DE LIÑA CONTINUA	0.2	0.1	0						4		1,4			87	138	143		
			RECHEO 2	PATRÓN DE RECHEO DE LIÑA CONTINUA	0.2	0.1	90						4		1,4							
	INFRAESTRUTURA DE COMUNICACIÓ Ob.	POLÍGONO	CONTORNO	LIÑA DESCONTINUA DE PUNTOS	4	0.86		1	4	1		1,75							87	138		143
			RECHEO 1	PATRÓN DE RECHEO DE LIÑA CONTINUA	0.2	0.1	0						4		1,4							
			RECHEO 2	PATRÓN DE RECHEO DE LIÑA CONTINUA	0.2	0.1	90						4		1,4							
SX-EL	ESPAZO LIBRE E ZONA VERDE Ex.	POLÍGONO	CONTORNO	LIÑA CONTINUA	1.2	0.42																
			RECHEO 1	PATRÓN DE RECHEO DE LIÑA CONTINUA	0.2	0.1	0						4		1,4			38	115	0		
			RECHEO 2	PATRÓN DE RECHEO DE LIÑA CONTINUA	0.2	0.1	90						4		1,4							
	ESPAZO LIBRE E ZONA VERDE Ob.	POLÍGONO	CONTORNO	LIÑA DESCONTINUA DE PUNTOS	4	0.86		1	4	1		1,75							38	115		0
			RECHEO 1	PATRÓN DE RECHEO DE LIÑA CONTINUA	0.2	0.1	0						4		1,4							
			RECHEO 2	PATRÓN DE RECHEO DE LIÑA CONTINUA	0.2	0.1	90						4		1,4							
SX-EQ	EQUIPAMENTO Ex.	POLÍGONO	CONTORNO	LIÑA CONTINUA	1.2	0.42																
			RECHEO 1	PATRÓN DE RECHEO DE LIÑA CONTINUA	0.2	0.1	0						4		1,4			0	112	255		
			RECHEO 2	PATRÓN DE RECHEO DE LIÑA CONTINUA	0.2	0.1	90						4		1,4							
	EQUIPAMENTO Ob.	POLÍGONO	CONTORNO	LIÑA DESCONTINUA DE PUNTOS	4	0.86		1	4	1		1,75							0	112		255
			RECHEO 1	PATRÓN DE RECHEO DE LIÑA CONTINUA	0.2	0.1	0						4		1,4							
			RECHEO 2	PATRÓN DE RECHEO DE LIÑA CONTINUA	0.2	0.1	90						4		1,4							
			PARÁMETROS DE ETIQUETAXE ⁽¹⁾																			
			CAPA DE INFORMACIÓ XEOGRÁFICA ANEXO 3															CAMPOS DA ETIQUETA		TIPO E TAMAÑO DE LETRA		
			INE_TIP_AAAAMM_F_2DOTPOL															[sx_sl]-[sistema]-[tipo]-[cod] [ex_ob]		Century Gothic(ou alternativamente Arial)Tamaño 7		

⁽¹⁾ De conformidade co modelo de datos definido no anexo 3 para as capas de información xeográfica.

⁽²⁾ A simboloxía definida nesta táboa para as infraestruturas de comunicación e para as infraestruturas de servizos debe entenderse de aplicación para as xeometrías de tipo poligonal que representen recintos, mais non se empregarán para simbolizar redes viarias nin redes de servizo.

Os parámetros definidos nestas normas para os patróns de grosor/tamaño, liña de trazos (guión-espazo-guión) e a separación X, Y nos patróns de recheo de marcador que se establecen en puntos (PTO), responden á versión 10.7 do programa informático ArcGIS, e os definidos en milímetros (mm) responden á versión 3.8.1. do programa informático QGIS.

A Dirección Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo facilitará a través dun espazo dixital axellado, habilitado na súa páxina web, os arquivos de definición de simboloxía que se consideran adaptados a estas normas técnicas, xerados cos programas informáticos que se empregan de xeito máis habitual na elaboración de documentos de planeamento urbanístico.

DOTACIÓNS URBANÍSTICAS (XEOMETRÍAS DE TIPO POLIGONAL PARTE II)

DEFINICIÓ DO FENÓMENO URBANÍSTICO			PARÁMETROS DE SIMBOLOXÍA																PARÁMETROS DE ETIQUETAXE ⁽¹⁾								
SISTEMA	CLASE DE DOTACIÓ	TIPO ENTIDADE XEOGRÁFICA	DEFINICIÓ DA SIMBOLOXÍA		GROSOR / TAMAÑO		ÁNG	PATRÓN DA LIÑA DE TRAZOS					SEPARACIÓ DO PATRÓN				COR										
								PTO		mm		ESPACZO/INTERVALO	PTO		mm		R	G	B	MOSTRA							
					GUIÓN	ESPAZO		GUIÓN	GUIÓN	X	Y		X	Y													
SL-IC ⁽²⁾	INFRAESTRUTURA DE COMUNICACIÓ Ex.	POLÍGONO	CONTORNO	LIÑA CONTINUA	1.2	0.42																					
			RECHEO 1	PATRÓN DE RECHEO DE LIÑA CONTINUA	0.2	0.1	0						4		1.4		95	95	95								
	INFRAESTRUTURA DE COMUNICACIÓ Ob.	POLÍGONO	CONTORNO	LIÑA DESCONTINUA DE PUNTOS	4	0.86		1	4	1		1.75					95	95	95								
			RECHEO 1	PATRÓN DE RECHEO DE LIÑA CONTINUA	0.2	0.1	0						4		1.4		95	95	95								
SL-IS	INFRAESTRUTURA DE SERVIZOS Ex.	POLÍGONO	CONTORNO	LIÑA CONTINUA	1.2	0.42																					
			RECHEO 1	PATRÓN DE RECHEO DE LIÑA CONTINUA	0.2	0.1	0						4		1.4		87	138	143								
	INFRAESTRUTURA DE SERVIZOS Ob.	POLÍGONO	CONTORNO	LIÑA DESCONTINUA DE PUNTOS	4	0.86		1	4	1		1.75					87	138	143								
			RECHEO 1	PATRÓN DE RECHEO DE LIÑA CONTINUA	0.2	0.1	0						4		1.4		87	138	143								
SL-EL	ESPAZO LIBRE E ZONA VERDE Ex.	POLÍGONO	CONTORNO	LIÑA CONTINUA	1.2	0.42																					
			RECHEO 1	PATRÓN DE RECHEO DE LIÑA CONTINUA	0.2	0.1	0						4		1.4		38	115	0								
	ESPAZO LIBRE E ZONA VERDE Ob.	POLÍGONO	CONTORNO	LIÑA DESCONTINUA DE PUNTOS	4	0.86		1	4	1		1.75					38	115	0								
			RECHEO 1	PATRÓN DE RECHEO DE LIÑA CONTINUA	0.2	0.1	0						4		1.4		38	115	0								
SL-EQ	EQUIPAMENTO Ex.	POLÍGONO	CONTORNO	LIÑA CONTINUA	1.2	0.42																					
			RECHEO 1	PATRÓN DE RECHEO DE LIÑA CONTINUA	0.2	0.1	0						4		1.4		0	112	255								
	EQUIPAMENTO Ob.	POLÍGONO	CONTORNO	LIÑA DESCONTINUA DE PUNTOS	4	0.86		1	4	1		1.75					0	112	255								
			RECHEO 1	PATRÓN DE RECHEO DE LIÑA CONTINUA	0.2	0.1	0						4		1.4		0	112	255								
Dpv-IC ⁽²⁾	INFRAESTRUTURA DE COMUNICACIÓ Ex.	POLÍGONO	CONTORNO	LIÑA CONTINUA	1.2	0.42																					
			RECHEO 1	PATRÓN DE RECHEO DE LIÑA CONTINUA	0.2	0.1	90						4		1.4		95	95	95								
	INFRAESTRUTURA DE COMUNICACIÓ Ob.	POLÍGONO	CONTORNO	LIÑA DESCONTINUA DE PUNTOS	4	0.86		1	4	1		1.75					95	95	95								
			RECHEO 1	PATRÓN DE RECHEO DE LIÑA CONTINUA	0.2	0.1	90						4		1.4		95	95	95								
DPv-IS	INFRAESTRUTURA DE SERVIZOS Ex.	POLÍGONO	CONTORNO	LIÑA CONTINUA	1.2	0.42																					
			RECHEO 1	PATRÓN DE RECHEO DE LIÑA CONTINUA	0.2	0.1	90						4		1.4		87	138	143								
	INFRAESTRUTURA DE SERVIZOS Ob.	POLÍGONO	CONTORNO	LIÑA DESCONTINUA DE PUNTOS	4	0.86		1	4	1		1.75					87	138	143								
			RECHEO 1	PATRÓN DE RECHEO DE LIÑA CONTINUA	0.2	0.1	90						4		1.4		87	138	143								
DPv-EL	ESPAZO LIBRE E ZONA VERDE Ex.	POLÍGONO	CONTORNO	LIÑA CONTINUA	1.2	0.42																					
			RECHEO 1	PATRÓN DE RECHEO DE LIÑA CONTINUA	0.2	0.1	90						4		1.4		38	115	0								
	ESPAZO LIBRE E ZONA VERDE Ob.	POLÍGONO	CONTORNO	LIÑA DESCONTINUA DE PUNTOS	4	0.86		1	4	1		1.75					38	115	0								
			RECHEO 1	PATRÓN DE RECHEO DE LIÑA CONTINUA	0.2	0.1	90						4		1.4		38	115	0								
DPv-EQ	EQUIPAMENTO Ex.	POLÍGONO	CONTORNO	LIÑA CONTINUA	1.2	0.42																					
			RECHEO 1	PATRÓN DE RECHEO DE LIÑA CONTINUA	0.2	0.1	90						4		1.4		0	112	255								
	EQUIPAMENTO Ob.	POLÍGONO	CONTORNO	LIÑA DESCONTINUA DE PUNTOS	4	0.86		1	4	1		1.75					0	112	255								
			RECHEO 1	PATRÓN DE RECHEO DE LIÑA CONTINUA	0.2	0.1	90						4		1.4		0	112	255								
																			INE_TIP_AAAAMM_F_2DOTPOL								
																						[sx_sl]-[sistema]-[tipo]-[cod] [ex_ob]			Century Gothic(ou alternativamente Arial)Tamaño 6		
																						[pb-pv]-[sistema]-[tipo]-[cod] [ex_ob]			Century Gothic(ou alternativamente Arial)Tamaño 6		

(1) De conformidade co modelo de datos definido no anexo 3 para as capas de información xeográfica.

(2) A simboloxía definida nesta táboa para as infraestruturas de comunicación e para as infraestruturas de servizos debe entenderse de aplicación para as xeometrías de tipo poligonal que representen recintos, mais non se empregarán para simbolizar redes viarias nin redes de servizo.

Os parámetros definidos nestas normas para os patróns de grosor/tamaño, liña de trazos (guión-espazo-guión) e a separación X, Y nos patróns de recheo de marcador que se establecen en puntos (PTO), responden á versión 10.7 do programa informático ArcGIS, e os definidos en milímetros (mm) responden á versión 3.8.1. do programa informático QGIS.
A Dirección Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo facilitará a través dun espazo dixital axellado, habilitado na súa páxina web, os arquivos de definición de simboloxía que se consideran adaptados a estas normas técnicas, xerados cos programas informáticos que se empregan de xeito máis habitual na elaboración de documentos de planeamento urbanístico.

ÁMBITOS DE PLANEAMENTO REMITIDO, ORDENADO DETALLADAMENTE OU INCORPORADO

DEFINICIÓ DO FENÓMENO URBANÍSTICO			PARÁMETROS DE SIMBOLOXÍA															PARAMÉTROS DE ETIQUETAXE ⁽¹⁾					
FIGURA	ORDENACIÓN	TIPO ENTIDADE XEOGRÁFICA	DEFINICIÓ DA SIMBOLOXÍA		GROSOR / TAMAÑO		ÁNG	PATRÓN DA LIÑA DE TRAZOS				SEPARACIÓ DO PATRÓN				COR				CAPA DE INFORMACIÓ XEOGRÁFICA ANEXO 3	CAMPOS DA ETIQUETA	TIPO E TAMAÑO DE LETRA	
								PTO		mm		PTO		mm									
					PTO	mm		GUIÓN	ESPAZO	GUIÓN	mm	ESPAZO/INTERVALO	X	Y	X	Y	R	G	B				MOSTRA
PE	ÁMBITO CON ORDENACIÓ REMITIDA	POLÍGONO	CONTORNO	LIÑA DESCONTINUA DE TRAZO E PUNTO ⁽²⁾	3,5	0,6 (trazo) 0,85 (pto)		4	1	1	0 3,25 5,35	1,05 1,05					38	66	0		INE_TIP_AAAAMM_F_5AP	[figura]-[cod] *AR-[ar]	Century Gothic (ou alternativamente Arial) Tamaño 8
PEP	ÁMBITO CON ORDENACIÓ REMITIDA	POLÍGONO	CONTORNO	LIÑA DESCONTINUA DE TRAZO E PUNTO ⁽²⁾	3,5	0,6 (trazo) 0,85 (pto)		4	1	1	0 3,25 5,35	1,05 1,05					76	0	115				
PERI	ÁMBITO CON ORDENACIÓ REMITIDA	POLÍGONO	CONTORNO	LIÑA DESCONTINUA DE TRAZO E PUNTO ⁽²⁾	3,5	0,6 (trazo) 0,85 (pto)		4	1	1	0 3,25 5,35	1,05 1,05					42	42	42				
PEPRI	ÁMBITO CON ORDENACIÓ REMITIDA	POLÍGONO	CONTORNO	LIÑA DESCONTINUA DE TRAZO E PUNTO ⁽²⁾	3,5	0,6 (trazo) 0,85 (pto)		4	1	1	0 3,25 5,35	1,05 1,05					115	0	0				
PEID	ÁMBITO CON ORDENACIÓ REMITIDA	POLÍGONO	CONTORNO	LIÑA DESCONTINUA DE TRAZO E PUNTO ⁽²⁾	3,5	0,6 (trazo) 0,85 (pto)		4	1	1	0 3,25 5,35	1,05 1,05					0	132	168				
PP	ÁMBITO CON ORDENACIÓ REMITIDA	POLÍGONO	CONTORNO	LIÑA DESCONTINUA DE TRAZO E PUNTO ⁽²⁾	3,5	0,6 (trazo) 0,85 (pto)		4	1	1	0 3,25 5,35	1,05 1,05					0	38	115				
OD	ÁMBITO CON ORDENACIÓ DETALLADA	POLÍGONO	CONTORNO 1	LIÑA DESCONTINUA DE TRAZO E PUNTO ⁽²⁾	2,5	0,44 (trazo) 0,6 (pto)		4	1	1	0 3,25 5,35	1,05 1,05					52	52	52		INE_TIP_AAAAMM_F_6OD	*OD-[cod]	
			CONTORNO 2	LIÑA CONTINUA	3,5	1,2												155	255	223			
API	ÁMBITO CON ORDENACIÓ INCORPORADA	POLÍGONO	CONTORNO 1	LIÑA DESCONTINUA DE TRAZO E PUNTO ⁽²⁾	2,5	0,44 (trazo) 0,6 (pto)		4	1	1	0 3,25 5,35	1,05 1,05					52	52	52		INE_TIP_AAAAMM_F_7API	*API-[cod]	
			CONTORNO 2	LIÑA CONTINUA	3,5	1,2												245	245	122			

⁽¹⁾ De conformidade co modelo de datos definido no anexo 3 para as capas de información xeográfica.

⁽²⁾ A liña descontinua de trazo e punto no programa ArcGis configúrase como unha liña con dúas capas, unha de puntos e outra de trazos. No programa Qgis para acadar a mesma representación de liña descontinua é preciso definir dúas liñas, unha liña sinxela de trazos e outra liña de marcador cun marcador sinxelo de punto, coas características concretas establecidas na táboa.

Os parámetros definidos nestas normas para os patróns de grosor/tamaño, liña de trazos (guión-espazo-guión) e a separación X, Y nos patróns de recheo de marcador que se establecen en puntos (PTO), responden á versión 10.7 do programa informático ArcGIS, e os definidos en milímetros (mm) responden á versión 3.8.1. do programa informático QGIS. A Dirección Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo facilitará a través dun espazo dixital axillado, habilitado na súa páxina web, os arquivos de definición de simboloxía que se consideran adaptados a estas normas técnicas, xerados cos programas informáticos que se empregan de xeito máis habitual na elaboración de documentos de planeamento urbanístico.

ORDENANZAS DAS DOTACIÓNS URBANÍSTICAS ⁽¹⁾

DEFINICIÓ DO FENÓMENO URBANÍSTICO					PARÁMETROS DE SIMBOLOXÍA																
ORDENANZA	DEFINICIÓ	TIPO ENTIDADE XEOGRÁFICA	DEFINICIÓ DA SIMBOLOXÍA		GROSOR / TAMAÑO		ÁNG	PATRÓN DA LIÑA DE TRAZOS						SEPARACIÓ DO PATRÓN				COR			
								PTO			mm			PTO		mm					
					PTO	mm		GUIÓN	ESPAZO	GUIÓN	GUIÓN	ESPAZO	X	Y	X	Y	R	G	B	MOSTRA	
O-EQ	EQUIPAMENTOS	POLÍGONO	RECHEO	PATRÓN DE RECHEO SÓLIDO													151	219	242		
O-IS	INFRAESTRUTURAS DE SERVIZOS	POLÍGONO	RECHEO	PATRÓN DE RECHEO SÓLIDO													179	202	199		
O-IC	INFRAESTRUTURAS DE COMUNICACIÓ	POLÍGONO	RECHEO	PATRÓN DE RECHEO SÓLIDO													221	221	221		
O-EL	ESPAZOS LIBRES E ZONAS VERDES	POLÍGONO	RECHEO	PATRÓN DE RECHEO SÓLIDO													180	215	158		

PARÁMETROS DE ETIQUETAXE ⁽¹⁾		
CAPA DE INFORMACIÓ XEOGRÁFICA ANEXO 3	CAMPOS DA ETIQUETA	TIPO E TAMAÑO DE LETRA
INE_TIP_AAAAMM_F_4ORDSUC / INE_TIP_AAAAMM_F_11ORDSNR	[ordenanza] ⁽²⁾	Century Gothic (ou alternativamente Arial) Tamaño 8

⁽¹⁾ De conformidade co modelo de datos definido no anexo 3 para as capas de información xeográfica.

⁽²⁾ Cando por cuestións de lexibilidade non sexa posible etiquetar tódolos recintos xeográficos, permítese a eliminación daquelas etiquetas que impiden acadar un grao adecuado de lectura do documento, sempre que a súa compresión estea garantida mediante a simboloxía do recinto.

⁽³⁾ A simboloxía definida neste cadro para as ordenanzas de equipamentos, infraestruturas de servizos, infraestruturas de comunicación e espazos libres e zonas verdes será de aplicación con independencia do tipo de instrumento de planeamento de que se trate.

Os parámetros definidos nestas normas para os patróns de grosor/tamaño, liña de trazos (guión-espazo-guión) e a separación X, Y nos patróns de recheo de marcador que se establecen en puntos (PTO), responden á versión 10.7 do programa informático ArcGIS, e os definidos en milímetros (mm) responden á versión 3.8.1. do programa informático QGIS.

A Dirección Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo facilitará a través dun espazo dixital axeitado, habilitado na súa páxina web, os arquivos de definición de simboloxía que se consideran adaptados a estas normas técnicas, xerados cos programas informáticos que se empregan de xeito máis habitual na elaboración de documentos de planeamento urbanístico.

ORDENANZAS DO PLAN BÁSICO AUTONÓMICO

DEFINICIÓN DO FENÓMENO URBANÍSTICO			PARÁMETROS DE SIMBOLOXÍA																	
ORDENANZA	DEFINICIÓN	TIPO ENTIDADE XEOGRÁFICA	DEFINICIÓN DA SIMBOLOXÍA		GROSOR / TAMAÑO		ÁNG	PATRÓN DA LIÑA DE TRAZOS					SEPARACIÓN DO PATRÓN				COR			
								PTO			mm		PTO		mm					
					PTO	mm			GUIÓN	ESPAZO	GUIÓN	GUIÓN	ESPAZO	X	Y	X	Y	R	G	B
PBA_01	SOLO URBANO RESIDENCIAL INTENSIVO	POLÍGONO	CONTORNO	LIÑA CONTINUA	0,5	0,17										52	52	52		
			RECHEO	PATRÓN DE RECHEO SÓLIDO												245	206	199		
PBA_02	SOLO URBANO RESIDENCIAL EXTENSIVO	POLÍGONO	CONTORNO	LIÑA CONTINUA	0,5	0,17										52	52	52		
			RECHEO	PATRÓN DE RECHEO SÓLIDO												255	255	207		
PBA_03	SOLO URBANO INDUSTRIAL-TERCIARIO	POLÍGONO	CONTORNO	LIÑA CONTINUA	0,5	0,17										52	52	52		
			RECHEO	PATRÓN DE RECHEO SÓLIDO												226	240	245		
PBA_04	EQUIPAMENTOS	POLÍGONO	RECHEO	PATRÓN DE RECHEO SÓLIDO												151	219	242		
PBA_05	INFRAESTRUTURAS DE SERVIZOS	POLÍGONO	RECHEO	PATRÓN DE RECHEO SÓLIDO												179	202	199		
PBA_06	INFRAESTRUTURAS DE COMUNICACIÓN	POLÍGONO	RECHEO	PATRÓN DE RECHEO SÓLIDO												221	221	221		
PBA_07	ESPAZOS LIBRES E ZONAS VERDES	POLÍGONO	RECHEO	PATRÓN DE RECHEO SÓLIDO												180	215	158		
PBA_08	SOLO DE NÚCLEO RURAL TRADICIONAL	POLÍGONO	CONTORNO	LIÑA CONTINUA	0,5	0,17										52	52	52		
			RECHEO	PATRÓN DE RECHEO SÓLIDO												229	197	152		
PBA_09	SOLO DE NÚCLEO RURAL COMÚN	POLÍGONO	CONTORNO	LIÑA CONTINUA	0,5	0,17										52	52	52		
			RECHEO	PATRÓN DE RECHEO SÓLIDO												255	235	190		

PARÁMETROS DE ETIQUETAXE ⁽¹⁾		
CAPA DE INFORMACIÓN XEOGRAFICA ANEXO 3	CAMPOS DA ETIQUETA	TIPO E TAMAÑO DE LETRA
INE_TIP_AAAAMM_F_4ORDSUC	[ordenanza] ⁽²⁾	Century Gothic (ou alternativamente Arial) Tamaño 8
INE_TIP_AAAAMM_F_4ORDSUC / INE_TIP_AAAAMM_F_11ORDSNR		
INE_TIP_AAAAMM_F_11ORDSNR		

⁽¹⁾ De conformidade co modelo de datos definido no anexo 3 para as capas de información xeográfica.

⁽²⁾ Cando por cuestións de lexibilidade non sexa posible etiquetar tódolos recintos xeográficos, permítese a eliminación daquelas etiquetas que impiden acadar un grao adecuado de lectura do documento, sempre que a súa compresión estea garantida mediante a simboloxía do recinto.

Os parámetros definidos nestas normas para os patróns de grosor/tamaño, liña de trazos (guión-espazo-guión) e a separación X, Y nos patróns de recheo de marcador que se establecen en puntos (PTO), responden á versión 10.7 do programa informático ArcGIS, e os definidos en milímetros (mm) responden á versión 3.8.1. do programa informático QGIS.

A Dirección Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo facilitará a través dun espazo dixital axeitado, habilitado na súa páxina web, os arquivos de definición de simboloxía que se consideran adaptados a estas normas técnicas, xerados cos programas informáticos que se empregan de xeito máis habitual na elaboración de documentos de planeamento urbanístico.

CONSTRUCCIÓN

DEFINICIÓ DO FENÓMENO URBANÍSTICO			PARÁMETROS DE SIMBOLOXÍA																PARÁMETROS DE ETIQUETAXE ⁽¹⁾		
TIPO	DEFINICIÓ	TIPO ENTIDADE XEOGRÁFICA	DEFINICIÓ DA SIMBOLOXÍA		GROSOR / TAMAÑO		ÁNG	PATRÓN DA LIÑA DE TRAZOS				SEPARACIÓ DO PATRÓN				COR					
					PTO	mm		PTO		mm		PTO		mm							
			GUIÓN	ESPAZO				GUIÓN	mm	ESPAZO	X	Y	X	Y	X	Y	R	G	B	MOSTRA	
CONSTRUCCIÓN TRADICIONAL	VIVENDA TRADICIONAL	POLÍGONO	CONTORNO	LIÑA CONTINUA	0,5	0,17											52	52	52		
			RECHEO	PATRÓN DE RECHEO SÓLIDO													190	102	0		
	EDIFICACIÓ AUXILIAR TRADICIONAL	POLÍGONO	CONTORNO	LIÑA CONTINUA	0,5	0,17											52	52	52		
			RECHEO	PATRÓN DE RECHEO SÓLIDO													255	170	0		
	OUTRAS EDIFICACIÓNS TRADICIONAIS	POLÍGONO	CONTORNO	LIÑA CONTINUA	0,5	0,17											52	52	52		
			RECHEO 1	PATRÓN DE RECHEO DE LIÑA CONTINUA	0,3	0,11	45						2,5		0,88						
			RECHEO 2	PATRÓN DE RECHEO DE LIÑA CONTINUA	0,3	0,11	135						2,5		0,88						
MUROS TRADICIONAIS	POLÍGONO	RECHEO 3	PATRÓN DE RECHEO SÓLIDO												230	152	0				
CONSTRUCCIÓN NON TRADICIONAL	VIVENDA NON TRADICIONAL	POLÍGONO	RECHEO	PATRÓN DE RECHEO SÓLIDO												115	0	76			
			CONTORNO	LIÑA CONTINUA	0,5	0,17											0	0	0		
	EDIFICACIÓ AUXILIAR NON TRADICIONAL	POLÍGONO	RECHEO	PATRÓN DE RECHEO SÓLIDO												168	162	164			
			CONTORNO	LIÑA CONTINUA	0,5	0,17											0	0	0		
	OUTRAS EDIFICACIÓNS NON TRADICIONAIS	POLÍGONO	RECHEO	PATRÓN DE RECHEO SÓLIDO												224	216	219			
			CONTORNO	LIÑA CONTINUA	0,5	0,17											0	0	0		
			RECHEO 1	PATRÓN DE RECHEO DE LIÑA CONTINUA	0,3	0,11	45						3,4		1,2		52	52	52		
RECHEO 2	PATRÓN DE RECHEO DE LIÑA CONTINUA	0,3	0,11	135						3,4		1,2									
CONSTRUCCIÓN TRADICIONAL EN RUÍNA	RUÍNA DE VIVENDA TRADICIONAL	POLÍGONO	CONTORNO	LIÑA DESCONTINUA DE TRAZOS	1,5	0,5		3	3	3	1,05	1,05					52	52	52		
			RECHEO	PATRÓN DE RECHEO SÓLIDO													190	102	0		
	RUÍNA EDIFICACIÓ AUXILIAR TRADICIONAL	POLÍGONO	CONTORNO	LIÑA DESCONTINUA DE TRAZOS	1,5	0,5		3	3	3	1,05	1,05					52	52	52		
			RECHEO	PATRÓN DE RECHEO SÓLIDO													255	170	0		
	RUÍNA OUTRAS EDIFICACIÓNS TRADICIONAIS	POLÍGONO	CONTORNO	LIÑA DESCONTINUA DE TRAZOS	1,5	0,5		3	3	3	1,05	1,05					52	52	52		
			RECHEO 1	PATRÓN DE RECHEO DE LIÑA CONTINUA	0,3	0,11	45						2,5		0,88		115	76	0		
			RECHEO 2	PATRÓN DE RECHEO DE LIÑA CONTINUA	0,3	0,11	135						2,5		0,88						
RECHEO 3			PATRÓN DE RECHEO SÓLIDO													230	152	0			
RUÍNA MUROS TRADICIONAIS	POLÍGONO	CONTORNO	LIÑA DESCONTINUA DE TRAZOS	1,5	0,5		3	3	3	1,05	1,05					52	52	52			
		RECHEO	PATRÓN DE RECHEO SÓLIDO													115	0	76			
CONSTRUCCIÓN NON TRADICIONAL EN RUÍNA	RUÍNA VIVENDA NON TRADICIONAL	POLÍGONO	CONTORNO	LIÑA DESCONTINUA DE TRAZOS	1,5	0,5		3	3	3	1,05	1,05					0	0	0		
			RECHEO	PATRÓN DE RECHEO SÓLIDO													168	162	164		
	RUÍNA EDIFICACIÓ AUXILIAR NON TRADICIONAL	POLÍGONO	CONTORNO	LIÑA DESCONTINUA DE TRAZOS	1,5	0,5		3	3	3	1,05	1,05					0	0	0		
			RECHEO	PATRÓN DE RECHEO SÓLIDO													224	216	219		
	RUÍNA OUTRAS EDIFICACIÓNS NON TRADICIONAIS	POLÍGONO	CONTORNO	LIÑA DESCONTINUA DE TRAZOS	1,5	0,5		3	3	3	1,05	1,05					0	0	0		
			RECHEO 1	PATRÓN DE RECHEO DE LIÑA CONTINUA	0,3	0,11	45						3,4		1,2		52	52	52		
RECHEO 2	PATRÓN DE RECHEO DE LIÑA CONTINUA	0,3	0,11	135						3,4		1,2									

CAPA DE INFORMACIÓ XEOGRÁFICA ANEXO 3	CAMPOS DA ETIQUETA	TIPO E TAMAÑO DE LETRA
INE_TIP_AAAAMM_F_9TRAD	Sen etiquetado	Sen etiquetado

⁽¹⁾ De conformidade co modelo de datos definido no anexo 3 para as capas de información xeográfica.

Os parámetros definidos nestas normas para os patróns de grosor/tamaño, liña de trazos (guión-espazo-guión) e a separación X, Y nos patróns de recheo de marcador que se establecen en puntos (PTO), responden á versión 10.7 do programa informático ArcGIS, e os definidos en milímetros (mm) responden á versión 3.8.1. do programa informático QGIS. A Dirección Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo facilitará a través dun espazo dixital axeitado, habilitado na súa páxina web, os arquivos de definición de simboloxía que se consideran adaptados a estas normas técnicas, xerados cos programas informáticos que se empregan de xeito máis habitual na elaboración de documentos de planeamento urbanístico.

AFECCIÓNS SECTORIAIS ⁽¹⁾

DEFINICIÓN DO FENÓMENO URBANÍSTICO			PARÁMETROS DE SIMBOLOXÍA																			
ÁMBITO SECTORIAL	AFECCIÓN SECTORIAL	TIPO ENTIDADE XEOGRÁFICA	DEFINICIÓN DA SIMBOLOXÍA		GROSOR / TAMANO		ÁNG	PATRÓN DA LIÑA DE TRAZOS					SEPARACIÓN DO PATRÓN				COR					
					PTO	mm		PTO		mm			PTO		mm							
								GUIÓN	ESPAZO	GUIÓN	GUIÓN	ESPAZO/ INTERVALO	X	Y	X	Y	R	G	B	MOSTRA		
COSTAS	RIBEIRA DO MAR	LIÑA	LIÑA	LIÑA CONTINUA	1,2	0,4												230	0	0		
	DPMT	LIÑA	LIÑA	LIÑA DESCONTINUA DE TRAZOS	1,2	0,4		8	2	2		2,8 0,8	0,6 1					230	0	0		
	ZONA DE SERVITUDE (100 m)	LIÑA	LIÑA	LIÑA DESCONTINUA DE TRAZOS	1,2	0,4		3	3	3		1,05	1,05					230	0	0		
	ZONA DE INFLUENCIA (500 m)	LIÑA	LIÑA	LIÑA DESCONTINUA DE PUNTOS	1,5	0,5		1	2	1		0,4	0,6					230	0	0		
AUGAS	ZONA DE POLICÍA DE CAUCES	POLÍGONO	CONTORNO	LIÑA DESCONTINUA DE PUNTOS	2	0,6		1	3	1			1,5					0	77	168		
	ZONA DE FLUXO PREFERENTE	POLÍGONO	CONTORNO	LIÑA CONTINUA	1	0,35												68	101	137		
TRANSPORTE	LIÑA DE AFECCIÓN / PROTECCIÓN	LIÑA	LIÑA	LIÑA DESCONTINUA DE TRAZOS	1	0,35		4	4	4		1,4	1,3		3		1		52	52	52	
	LIÑA LÍMITE DE EDIFICACIÓN	LIÑA	LIÑA	LIÑA DESCONTINUA DE TRAZO E PUNTO ⁽²⁾	1	0,35 (trazo)		3	1	1		0 3 0	1 0 1					52	52	52		
						0,35 (pto)								5								
PLAN DE ORDENACIÓN DO LITORAL	CORREDOR	POLÍGONO	CONTORNO	LIÑA CONTINUA	1	0,35												115	115	0		
			RECHEO	PATRÓN DE RECHEO DE LIÑA DESCONTINUA DE TRAZOS	0,25	0,09	135	3	1	3		1,05 0	0 0,35	3		1						
	ESPAZOS DE INTERESE	POLÍGONO	CONTORNO	LIÑA CONTINUA	0,5	0,17																
			RECHEO	PATRÓN DE RECHEO DE LIÑA DESCONTINUA DE TRAZOS	0,25	0,09	45	3	1	3		0 2	0,5 0,5	3		1	230	76	0			
	NÚCLEOS DE IDENTIDADE DO LITORAL	POLÍGONO	CONTORNO	LIÑA DESCONTINUA DE PUNTOS	5	1,2		1	5	1			2				230	0	169			
	ÁREAS DE RECUALIFICACIÓN	POLÍGONO	CONTORNO	LIÑA DESCONTINUA DE PUNTOS	5	1,2		1	5	1			2				0	0	0			
	SENDAS DOS FAROS	LIÑA	LIÑA 1	LIÑA CONTINUA	1,25	0,44												0	255	197		
			LIÑA 2	LIÑA DESCONTINUA DE PUNTOS	5	1,2		1	7	1			3									
PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO E ETNOLOXICO	LOCALIZACIÓN BEN INTERESE CULTURAL	PUNTO	PUNTO	MARCADOR CIRCULAR RECHEO	8	2,8												115	0	0		
	LOCALIZACIÓN BEN CATALOGADO	PUNTO	PUNTO	MARCADOR CIRCULAR RECHEO	5	1,76												115	0	0		
	PERÍMETRO DO ELEMENTO PATRIMONIAL	POLÍGONO	CONTORNO	LIÑA CONTINUA	1,2	0,4												115	0	0		
	CONTORNO DE PROTECCIÓN	POLÍGONO	CONTORNO	LIÑA DESCONTINUA DE TRAZOS	1,5	0,5		2	2	2		0,7 0	0,7 0,7					115	0	0		
	ZONA DE AMORTECEMENTO	POLÍGONO	CONTORNO	LIÑA DESCONTINUA DE TRAZOS	1,2	0,4		3	2	1		1,05 1,05 0,35	0,7 0,7 0,7				115	0	0			
	RECHEO			PATRÓN DE RECHEO DE MARCADOR CIRCULAR OCO	1	0,35								3	3	1	1					
PATRIMONIO ARQUEOLÓXICO	LOCALIZACIÓN BEN INTERESE CULTURAL	PUNTO	PUNTO	MARCADOR CIRCULAR RECHEO	8	2,8												0	0	0		
	LOCALIZACIÓN BEN CATALOGADO	PUNTO	PUNTO	MARCADOR CIRCULAR RECHEO	5	1,76												0	0	0		
	PERÍMETRO DO ELEMENTO PATRIMONIAL	POLÍGONO	CONTORNO	LIÑA CONTINUA	1,2	0,4												0	0	0		
	CONTORNO DE PROTECCIÓN	POLÍGONO	CONTORNO	LIÑA DESCONTINUA DE TRAZOS	1,5	0,5		2	2	2		0,7 0	0,7 0,7					0	0	0		
	ZONA DE AMORTECEMENTO	POLÍGONO	CONTORNO	LIÑA DESCONTINUA DE TRAZOS	1,2	0,4		3	2	1		1,05 1,05 0,35	0,7 0,7 0,7				0	0	0			
RECHEO			PATRÓN DE RECHEO DE MARCADOR CIRCULAR OCO	1	0,35									3	3	1	1					
CAMIÑOS DE SANTIAGO	TRAZADO DO CAMIÑO	LIÑA	LIÑA	LIÑA CONTINUA	2,5	0,88												205	102	102		
	ÁMBITO DO TERRITORIO HISTÓRICO	POLÍGONO	CONTORNO	LIÑA DESCONTINUA DE TRAZOS	1,5	0,5		4	2	4		7	15					205	102	102		
	ZONA DE AMORTECEMENTO	POLÍGONO	CONTORNO	LIÑA CONTINUA	1	0,35												205	102	102		
			RECHEO	PATRÓN DE RECHEO DE LIÑA CONTINUA	0,25	0,09	45							3		1						

⁽¹⁾ O modelo de datos das capas vectoriais que representen as afeccións sectoriais, e mais os parámetros do seu etiquetado, serán elixidos libremente polo redactor do documento.

⁽²⁾ A liña descontinua de trazo e punto no programa ArcGis configúrase como unha liña con dúas capas, unha de puntos e outra de trazos. No programa Qgis para acadar a mesma representación de liña descontinua é preciso definir dúas liñas, unha liña sinxela de trazos e outra liña de marcador, cun marcador sinxelo de punto, coas características concretas establecidas na táboa.


Os parámetros definidos nestas normas para os patróns de grosor/tamaño, liña de trazos (guión-espazo-guión) e a separación X, Y nos patróns de recheo de marcador que se establecen en puntos (PTO), responden á versión 10.7 do programa informático ArcGIS, e os definidos en milímetros (mm) responden á versión 3.8.1. do programa informático QGIS.

A Dirección Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo facilitará a través dun espazo dixital axeitado, habilitado na súa páxina web, os arquivos de definición de simboloxía que se consideran adaptados a estas normas técnicas, xerados cos programas informáticos que se empregan de xeito máis habitual na elaboración de documentos de planeamento urbanístico.

Anexo 2: lenda de simboloxía gráfica (parte I)

DOT / SX-IC-FER (Rede)

tipo, ex_ob



DOT / SX-IC-VIA (Rede)

tipo, subtipo, ex_ob




DOT / SX-IC-CIC (Rede)

tipo, ex_ob



DOT / SX-EL-PAS (Rede)

sistema, tipo, ex_ob



DOT / SX-IS / SL-IS (Rede)

tipo, ex_ob




DOT / SX-IS (Elemento)

tipo, subtipo, ex_ob



DOT / SX / SL (IC-IS-EL-EQ (Recinto))

sx_sl, sistema, ex_ob

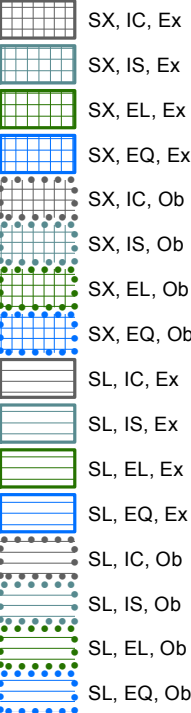

DOT / DPv (Recinto)

pb_pv, sistema




CLASIFICACIÓN DO SOLO


clase



cat



cat, subcat




ORDENANZAS-DOT

ordenanza




ORDENANZAS-PBA

ordenanza

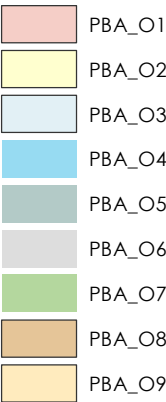

ÁMBITOS DE PLANEAMENTO

figura



AMAP_CONSTRUCCIÓN





tipo_cons



Anexo 2: lenda de simboloxía gráfica (parte II)



AFEC_COSTAS

afec

-  Ribeira do mar
-  DPMT
-  Servidume de protección
-  Zona de influencia



AFEC_AUGAS

afec

-  Zona de policía
-  Zona de fluxo preferente





AFEC_IC

afec

-  Liña de afección
-  Liña límite da edificación

AFEC_POL

Afec





-  Corredores
-  Espazos de interese
-  NIL
-  Area de recualificación

Afec

-  Senda dos faros







AFEC_PATRIMONIO_PUNTO

afec, tipo_prot

-  Elemento BIC, Arquitectónico e etnográfico
-  Elemento catalogado, Arquitectónico e etnográfico
-  Elemento BIC, Arqueolóxico
-  Elemento catalogado, Arqueolóxico



AFEC_PATRIMONIO_POLÍGONO

afec, tipo_prot

-  Perímetro, Arquitectónico e etnográfico
-  Contorno, Arquitectónico e etnográfico
-  Amortecemento, Arquitectónico e etnográfico
-  Perímetro, Arqueolóxico
-  Contorno, Arqueolóxico
-  Amortecemento, Arqueolóxico

AFEC_CAMIÑO_STGO

afec

-  Territorio histórico
-  Zona de amortecemento

afec

-  Trazado