




**XUNTA DE GALICIA**

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE,  
TERRITORIO E INFRAESTRUTURAS

axencia galega  
de infraestruturas **axi**

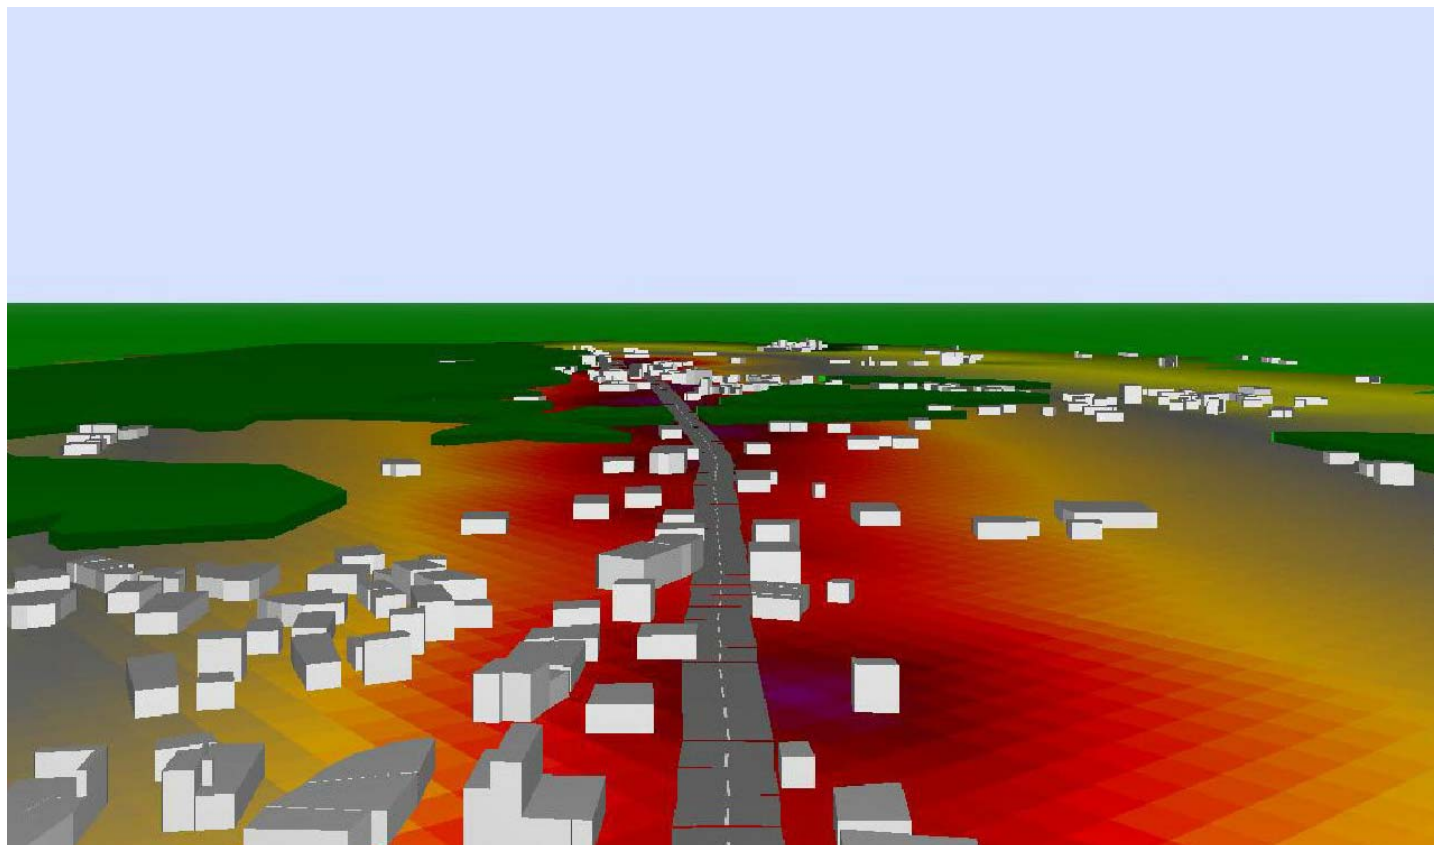

CLAVE

AC/13/040.09.3

TIPO DE ESTUDIO

MAPA ESTRATÉGICO DE RUÍDO

DOCUMENTOS

## DOCUMENTO RESUME

ESTRADA

AC-550. ENLACE DP-5305 - AC-554  
AC-550. ENLACE AC-554 - AC-311  
AC-550. ENLACE AC-302 - AG11

PUNTOS QUILOMÉTRICOS

53+840 - 60+510  
68+050 - 72+670  
103+630 - 106+510

DATA

XULLO 2014

CONSULTOR



**proyfe**



**CYE**  
CONTROL Y ESTUDIOS

UTE PROYFE - CYE

|                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>XUNTA DE GALICIA</b><br>CONSELLERÍA DE MEDIO<br>AMBIENTE, TERRITORIO E<br>INFRAESTRUTURAS | <br><small>axencia galega<br/>de infraestruturas</small> | “ELABORACIÓN DO MAPA ESTRATÉXICO DE RUIDO DAS ESTRADAS<br>AG-11, AC-305, AC-550, AC-552 DA REDE AUTONÓMICA DE GALICIA.<br>CLAVE: AC/13/040.09.3” |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## ÍNDICE

|           |                                                                                      |          |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>I.</b> | <b>MEMORIA RESUMEN .....</b>                                                         | <b>1</b> |
| 1.        | INTRODUCCIÓN .....                                                                   | 1        |
| 2.        | OBJETO DEL ESTUDIO .....                                                             | 3        |
| 3.        | AUTORIDAD RESPONSABLE.....                                                           | 3        |
| 4.        | PROGRAMA DE LUCHA CONTRA EL RUIDO EJECUTADOS EN EL PASADO<br>Y MEDIDAS VIGENTES..... | 3        |
| 5.        | ÁMBITO DE ESTUDIO. DESCRIPCIÓN UME .....                                             | 4        |
| 6.        | METODOLOGÍA .....                                                                    | 11       |
| 6.1.      | CREACIÓN DEL MODELO 3D .....                                                         | 11       |
| 6.2.      | INCORPORACIÓN MODELO 3D AL CADNAA.....                                               | 12       |
| 6.3.      | CARACTERIZACIÓN DE LA FUENTE.....                                                    | 14       |
| 6.4.      | CONFIGURACIÓN DE CÁLCULO .....                                                       | 15       |
| 6.5.      | CÁLCULO DE POBLACIÓN.....                                                            | 15       |
| 7.        | PROPUESTA DE LÍMITES DE REFERENCIA PARA LA EVALUACIÓN .....                          | 16       |
| 8.        | RESULTADOS.....                                                                      | 21       |
| 8.1.      | POBLACIÓN EXPUESTA .....                                                             | 21       |
| 8.2.      | MAPAS (ESCALA 1:25.000) .....                                                        | 22       |
| 8.3.      | AFECCIÓN .....                                                                       | 23       |
| 9.        | CONCLUSIÓN .....                                                                     | 23       |



|                                                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>XUNTA DE GALICIA</b><br>CONSELLERÍA DE MEDIO<br>AMBIENTE, TERRITORIO E<br>INFRAESTRUTURAS |  | "ELABORACIÓN DO MAPA ESTRATÉXICO DE RUIDO DAS ESTRADAS<br>AG-11, AC-305, AC-550, AC-552 DA REDE AUTONÓMICA DE GALICIA.<br>CLAVE: AC/13/040.09.3" |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## II. PLANOS

1. SITUACIÓN (1:200.000)
2. LOCALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE HOJAS (1:50.000)
3. MAPAS.
  - 3.1. MAPAS DE NIVELES SONOROS
    - 3.1.1. Mapa de niveles sonoros. Indicador L<sub>día</sub> (1:25.000)
    - 3.1.2. Mapa de niveles sonoros tarde (1:25.000)
    - 3.1.3. Mapa de niveles sonoros noche (1:25.000)
    - 3.1.4. Mapa de niveles sonoros L<sub>den</sub> (1:25.000)
  - 3.2. MAPA DE AFECCIÓN (1:25.000)

|                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>XUNTA DE GALICIA</b><br>CONSELLERÍA DE MEDIO<br>AMBIENTE, TERRITORIO E<br>INFRAESTRUTURAS | <br><small>axencia galega<br/>de infraestruturas</small> | "ELABORACIÓN DO MAPA ESTRATÉXICO DE RUIDO DAS ESTRADAS<br>AG-11, AC-305, AC-550, AC-552 DA REDE AUTONÓMICA DE GALICIA.<br>CLAVE: AC/13/040.09.3" |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## I. MEMORIA RESUMEN

### 1. INTRODUCCIÓN

En el marco de la política comunitaria debe alcanzarse un grado elevado de protección del medio ambiente y la salud, y uno de los objetivos a los que debe tenderse es a la protección contra el ruido. En el Libro Verde sobre política futura de lucha contra el ruido, la Comisión se refiere al ruido ambiental como uno de los mayores problemas medioambientales en Europa.

Por ello, la Directiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de Junio de 2002 sobre Evaluación y Gestión del Ruido Ambiental contempla como necesario el establecimiento de métodos comunes de evaluación del ruido ambiental y una definición de los valores límite de los indicadores que se establezcan. La mencionada Directiva define *mapa estratégico de ruido* como un "mapa diseñado para poder evaluar globalmente la exposición al ruido en una zona determinada, debido a la existencia de distintas fuentes de ruido, o para poder realizar predicciones globales para dicha zona." Se tendrán en cuenta las principales fuentes, en particular vehículos e infraestructuras de ferrocarril y carretera, aeronaves, equipamiento industrial y de uso al aire libre y máquinas móviles.

La elaboración de los mapas de ruido, va más allá de la evaluación de la calidad acústica de una determinada zona, e implica la obtención de una herramienta de gestión eficaz del ruido basada en la conexión de un modelo de cálculo acústico y los Sistemas de Información Geográfica.

Esta herramienta desarrollada, permite la actualización periódica del mapa de una manera sencilla y la valoración de actuaciones concretas, tanto a nivel de medidas correctoras como preventivas.

Para la aplicación de la citada directiva en el territorio español se ha elaborado la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido, que no se limita a trasponer el contenido de la

|                                                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>XUNTA DE GALICIA</b><br>CONSELLERÍA DE MEDIO<br>AMBIENTE, TERRITORIO E<br>INFRAESTRUTURAS |  | "ELABORACIÓN DO MAPA ESTRATÉXICO DE RUIDO DAS ESTRADAS<br>AG-11, AC-305, AC-550, AC-552 DA REDE AUTONÓMICA DE GALICIA.<br>CLAVE: AC/13/040.09.3" |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

directiva sino que trata de regular, a través de una adecuada distribución de competencias administrativas y del establecimiento de los mecanismos oportunos, la mejora de la calidad acústica de nuestro entorno.

Con objeto de desarrollar esta Ley se formuló el Real Decreto 1513/2005 de 16 de diciembre y sus modificaciones (Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre), en lo referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental, con la finalidad de prevenir, reducir o evitar los efectos nocivos, incluyendo las molestias, derivadas de la exposición al ruido ambiental, según el ámbito de aplicación de la directiva. Por ello se desarrollan los conceptos de ruido ambiental y sus efectos y molestias sobre la población, junto a una serie de medidas que permiten la consecución de la elaboración de los mapas.

Los indicadores de ruido  $L_{den}$ ,  $L_{día}$  y  $L_{tarde}$  son los asociados a la molestia global y a la molestia durante el período diurno o vespertino, respectivamente; mientras que el indicador  $L_{noche}$ , se corresponde a la alteración del sueño. Las franjas horarias para los mencionados indicadores ( $L_{den}$ ,  $L_{día}$ ,  $L_{tarde}$  y  $L_{noche}$ ) son 24h, de 7:00 a 19:00, de 19:00 a 23:00 y de 23:00 a 7:00, respectivamente.

Los datos que se incluyen en cada tipo de mapa son los siguientes:

- **Mapas de niveles sonoros:** De cada zona geográfica se reproducen los mapas de nivel  $L_{den}$ ,  $L_{noche}$ ,  $L_{día}$  y  $L_{tarde}$ . Los mapas de niveles sonoros se obtienen mediante la representación gráfica de las curvas isófonas y el coloreado de las áreas ocupadas por los niveles correspondientes entre 55-59 dB(A), 60-64 dB(A), 65-69 dB(A), 70-74 dB(A) y más de 75 dB(A), para los mapas de  $L_{den}$ ,  $L_{día}$  y  $L_{tarde}$ , y por los niveles correspondientes entre 50-54 dB(A), 55-59 dB(A), 60-64 dB(A), 65-69 dB(A) y más de 70 dB(A), para los mapas de  $L_{noche}$ . La altura de evaluación es de 4 m a nivel del suelo.
- **Mapas de exposición al ruido:** Los mapas de exposición muestran los valores de exposición en fachadas de viviendas y el número de personas afectadas.

|                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>XUNTA DE GALICIA</b><br>CONSELLERÍA DE MEDIO<br>AMBIENTE, TERRITORIO E<br>INFRAESTRUTURAS | <br><small>axencia galega<br/>de infraestruturas</small> | "ELABORACIÓN DO MAPA ESTRATÉXICO DE RUIDO DAS ESTRADAS<br>AG-11, AC-305, AC-550, AC-552 DA REDE AUTONÓMICA DE GALICIA.<br>CLAVE: AC/13/040.09.3" |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

- **Mapas de zonas de afección:** En los mapas de afección se representan el área afectada por los niveles acústicos superiores a 55 dB(A), así como las isófonas de 55, 65 y 75 dB(A). En estos mapas también se hace constar una tabla con la superficie en km<sup>2</sup> afectada por cada rango acústico, las personas y viviendas en centenas y los colegios y hospitales afectados. Estas tablas sólo se refieren a valores de  $L_{den}$  y con los cálculos realizados en los mapas básicos.

Este Estudio se ajusta a lo indicado en el Pliego de Prescripciones Técnicas, que rige las bases de los trabajos.

## 2. OBJETO DEL ESTUDIO

El presente documento es un resumen del Estudio ***“Elaboración do mapa estratéxico de ruido das estradas AG-11, AC-305, AC-550, AC-552 da rede autonómica de Galicia”***, correspondiente a los tramos de la **carretera AC-550**.

## 3. AUTORIDAD RESPONSABLE

La realización de estos mapas es una iniciativa de la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras, en cumplimiento de lo establecido en la Directiva 2002/49/CE de 25 de Junio de 2002 sobre Evaluación y Gestión del Ruido Ambiental y de la Ley 37/2003, de 17 de Noviembre, denominada Ley del Ruido. Esta ley obliga a realizar los mapas estratégicos de ruido para las carreteras de Gran Capacidad de la Red del Estado (aquellas con tráfico superior a 6.000.000 vehículos/año, en una primera fase, y con tráfico superior a 3.000.000 vehículos/año, en la segunda fase).

## 4. PROGRAMA DE LUCHA CONTRA EL RUIDO EJECUTADOS EN EL PASADO Y MEDIDAS VIGENTES

De acuerdo con lo estipulado en la Directiva 2002/49/CE sobre evaluación y gestión del ruido ambiental y en la Ley del Ruido y sus posteriores Reglamentos, tuvieron que realizarse, en una primera fase los mapas estratégicos de ruido de las carreteras de

más de 6 millones de vehículos al año; y en una segunda fase los de las carreteras de más de 3 millones de vehículos al año.

Por lo tanto, en la actualidad no se encuentra vigente ningún programa de acción contra el ruido derivado de la primera fase en la Unidad de Mapa Estratégico AC-550 Cee – Ribeira entre los PP.KK 53+840 – 60+510, 68+050 – 72+670 y 103+630 – 106+510.

Así, en cumplimiento de la legislación se elabora en la segunda fase esta UME. El estudio constituye la primera aproximación a la problemática del ruido generado por la infraestructura viaria.

## 5. ÁMBITO DE ESTUDIO. DESCRIPCIÓN UME

La carretera comarcal AC-550 es una vía de tipo primaria básica cuya longitud total es de 107,87 kilómetros y conecta a Cee y Ribeira, circunscribiendo la costa y pasando además por Muros, Outes, Noia y Porto do Son.

Los tramos objeto de estudio en detalle son:

| Denominación                                    | P.K. Inicio | P.K. Fin | Longitud | Ayuntamiento  |
|-------------------------------------------------|-------------|----------|----------|---------------|
| <b>Esteiro (DP-5305) - Catasueiro (AC-554)</b>  | 53+8400     | 60+510   | 6,67     | Muros / Outes |
| <b>Ribademar (AC-554) - C.G. 1.5</b>            | 68+050      | 69+420   | 1,37     | Outes / Noia  |
| <b>C.G. 1,5 - Noia Norte (AC-543)</b>           | 69+420      | 70+410   | 0,99     | Noia          |
| <b>Noia Norte (AC-543) - Noia (AC-311)</b>      | 70+410      | 72+670   | 2,26     | Noia          |
| <b>Oleiros (AC-302) - Glor. AG-11 (Ribeira)</b> | 103+630     | 106+510  | 2,88     | Ribeira       |



Los tramos a estudiar atraviesan diversos núcleos poblacionales, destacando los siguientes: Esteiro, Ribeira do Freixo, Orro, Vila Fermosa, Noia y Salmón.

A continuación se presenta para cada uno de los subtramos objeto de estudio la Intensidad Media Diaria (IMD) de circulación de vehículos, así como el porcentaje que de éstos son pesados (superior a 3.5 toneladas).

| Tramo                                           | IMD   | % Pesados |
|-------------------------------------------------|-------|-----------|
| <b>Esteiro (DP-5305) - Catasueiro(AC-554)</b>   | 8199  | 5,2       |
| <b>Ribademar(AC-554) - CG-1.5</b>               | 10257 | 5,2       |
| <b>CG-1.5 - Noia Norte (AC-543)</b>             | 12840 | 5,2       |
| <b>Noia Norte (AC-543) - Noia (AC-311)</b>      | 15107 | 5,2       |
| <b>Oleiros (AC-302) - Glor. AG-11 (Ribeira)</b> | 8694  | 5,2       |



|                                                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>XUNTA DE GALICIA</b><br>CONSELLERÍA DE MEDIO<br>AMBIENTE, TERRITORIO E<br>INFRAESTRUTURAS |  | "ELABORACIÓN DO MAPA ESTRATÉXICO DE RUIDO DAS ESTRADAS<br>AG-11, AC-305, AC-550, AC-552 DA REDE AUTONÓMICA DE GALICIA.<br>CLAVE: AC/13/040.09.3" |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### **AC-550: Esteiro (DP-5305) - Catasueiro (AC-554)**

El subtramo objeto de estudio es una carretera que discurre pegada a la ribera del mar, pasando por numerosas aldeas con un ambiente pesquero y rural, en el que destaca el minifundismo de los cultivos. No atraviesa ningún espacio natural, aunque en la parte final de su trayecto, discurre paralela y próxima al Lugar de Interés Comunitario Esteiro do Tambre.



|                                                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>XUNTA DE GALICIA</b><br>CONSELLERÍA DE MEDIO<br>AMBIENTE, TERRITORIO E<br>INFRAESTRUTURAS |  | "ELABORACIÓN DO MAPA ESTRATÉXICO DE RUIDO DAS ESTRADAS<br>AG-11, AC-305, AC-550, AC-552 DA REDE AUTONÓMICA DE GALICIA.<br>CLAVE: AC/13/040.09.3" |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### AC-550: Ribademar (AC-554) - C.G. 1.5

Este subtramo discurre por los ayuntamientos de Outes y Noia. El entorno de este trazado es eminentemente forestal y atraviesa la ría de Muros y Noia mediante un viaducto de longitud 300 m.



|                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>XUNTA DE GALICIA</b><br>CONSELLERÍA DE MEDIO<br>AMBIENTE, TERRITORIO E<br>INFRAESTRUTURAS | <br><small>axencia galega<br/>de infraestruturas</small> | “ELABORACIÓN DO MAPA ESTRATÉXICO DE RUIDO DAS ESTRADAS<br>AG-11, AC-305, AC-550, AC-552 DA REDE AUTONÓMICA DE GALICIA.<br>CLAVE: AC/13/040.09.3” |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### **AC-550: CG 1.5 – Noia Norte (AC-543)**

El tramo objeto de estudio de 0,99 km, discurre por el ayuntamiento de Noia. Se trata de una zona donde destaca el paisaje de la ría de Muros y Noia, salpicado de minifundio en el campo con numerosas viviendas a ambos lados de la carretera.



### **AC-550: Noia Norte (AC-543) - Noia (AC-311)**

Este subtramo discurre inicialmente por un entorno forestal para poco a poco ir adentrándose en el núcleo urbano de Noia. Se caracteriza por presentar aceras a ambos lados de la calzada y un número elevado de viviendas.





### **AC-550: Oleiros (AC-302) - Glor. AG-11 (Ribeira)**

Este subtramo es eminentemente urbano, con alguna zona rural y que va desde el hospital del Barbanza hasta la glorieta de la AG-11. Se presentan edificaciones dispersas, alguna nave industrial y una gasolinera.



Entre los PK 106+000 y 106+420 se encuentran el Polígono Industrial de Xarás.



El subtramo finaliza con dos rotondas consecutivas. La segunda, que es la que cierra el tramo a estudiar, enlaza con la AG-11 (Padrón- Ribeira) y la AC-7301.



|                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>XUNTA DE GALICIA</b><br>CONSELLERÍA DE MEDIO<br>AMBIENTE, TERRITORIO E<br>INFRAESTRUTURAS | <br><small>axencia galega<br/>de infraestruturas</small> | "ELABORACIÓN DO MAPA ESTRATÉXICO DE RUIDO DAS ESTRADAS<br>AG-11, AC-305, AC-550, AC-552 DA REDE AUTONÓMICA DE GALICIA.<br>CLAVE: AC/13/040.09.3" |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



## 6. METODOLOGÍA

Estos mapas fueron calculados mediante el uso de un programa informático comercial llamado CadnaA (versión 3.6), que implementa el método francés "XPS 31-133", el cual define el método de cálculo NMPB-Routes-96, para la evaluación del ruido originado por las carreteras, convenientemente adaptado a lo exigido por la Directiva 2002/49/CE y a la Ley del Ruido.

Se trata de un software predictivo para la realización del modelo tridimensional del área de estudio y posteriormente para el desarrollo de los cálculos matemáticos de propagación de ruido en ambiente exterior.

Para la realización de este estudio se ha seguido una metodología común en cuanto a las distintas fases para la elaboración del modelo:

### 6.1. CREACIÓN DEL MODELO 3D

La información descrita a continuación ha sido tratada mediante un Sistema de Información Geográfica antes de su incorporación al CadnaA.

#### Representación y Área de Estudio:

El trabajo y representación del estudio se realiza a escala 1:5000 y a 1:25000, siendo este último el mostrado en el presente documento.



|                                                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>XUNTA DE GALICIA</b><br>CONSELLERÍA DE MEDIO<br>AMBIENTE, TERRITORIO E<br>INFRAESTRUTURAS |  | "ELABORACIÓN DO MAPA ESTRATÉXICO DE RUIDO DAS ESTRADAS<br>AG-11, AC-305, AC-550, AC-552 DA REDE AUTONÓMICA DE GALICIA.<br>CLAVE: AC/13/040.09.3" |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Se toma el sistema de proyección ETRS-89, zona 29 N y como banda de estudio 1500 metros a cada lado del eje de la calzada

### Modelo Digital del Terreno

Se ha utilizado como fuente de información el vuelo LiDAR del PNOA (Plan Nacional de Ortofotografía Aérea) facilitado por la AXI (AXencia Galega de Infraestructuras), del que se ha extraído la nube de puntos que conforman el terreno; y mediante un proceso de triangulación se han obtenido las curvas de nivel cada metro.

### Eje de la calzada y características geométricas

El eje de la calzada ha sido proporcionado por la AXI en formato Shape, así como las características geométricas (anchura y número de carriles) de la misma. Las características geométricas de los puntos definen el eje cada 10 metros, por lo que se han extendido al tramo de carretera que define cada punto (5 metros antes y después), siendo este tramo el que se ha incorporado al modelo 3D.

### Edificios

La información vectorial de los edificios se ha obtenido de la página web del Catastro y mediante los Planes Generales, empleo de ortofotos y trabajo de campo se ha depurado y corregido adaptándola a la realidad de la carretera.

Se ha simplificado la geometría de los edificios (terrazas, balcones, chimeneas y patios) excepto de aquellos singulares en zona urbana.

## **6.2. INCORPORACIÓN MODELO 3D AL CADNAA**

En primer lugar, se ha importado del GIS (Geographic Information System) al CadnaA:

- El Modelo Digital del Terreno en formato shape como curva de nivel.
- El eje viario se ha importado desde formato shape como línea con coordenadas X, Y, Z configurándose la geometría de cada eje en el cuadro de dialogo de propiedades del programa.
- Los edificios se importan desde formato shape como polígonos cerrados con coordenada X, Y, Z.


Además, se han introducido en el CadnaA los siguientes datos:

- Área de cálculo: área objeto de estudio
- Área de Absorción del suelo:
  - Campo abierto: 1
  - Urbano: 0
  - Edificios: 0,4
- Pasos superiores sobre calzada, no se han tenido en cuenta a no ser que tengan un ancho superior a 25 metros; en este caso, se han incorporado como reflectores 3D.

Viaductos: Se han configurado como autoapantallado 1,5 metros a derecha e izquierda.

La existencia y localización de viaductos, puentes y rotondas se ha identificado mediante el trabajo de campo realizado, el empleo de ortofotos (información obtenida de la AXI y Google Earth) así como de la consulta del Catálogo Visual de Estradas de la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras de la Xunta de Galicia.

- Muros y Pantallas: Se han modelado teniendo en cuenta su altura y configurando pérdidas por reflexión atendiendo a:

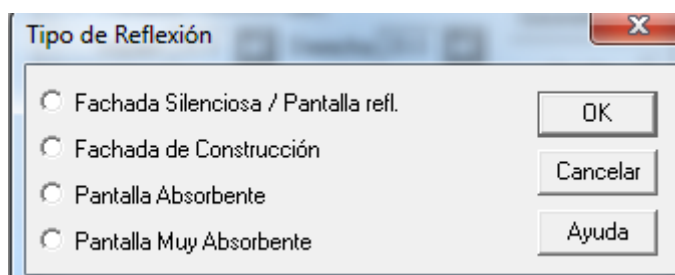

Tras el trabajo de campo, se ha identificado que el tramo de vía objeto de estudio carece de pantallas acústicas.

### 6.3. CARACTERIZACIÓN DE LA FUENTE

La carretera objeto de estudio se ha tramificado cada 10 metros, según sus características geométricas. Además, cada tramo se ha caracterizado por su aforo y su velocidad máxima permitida.

Se ha tomado un solo eje por calzada, y en aquellos donde la velocidad legal difiera en ambos sentidos, se ha considerado la velocidad más desfavorable.

Los volúmenes de tráfico se han extraído de los datos de aforos del año 2012 facilitados por la Xunta de Galicia y la Memoria de Tráfico de 2012. Para aquellos puntos donde existan datos horarios de la Intensidad Media Diaria (IMD), día, tarde y noche se ha calculado conforme a la distribución horaria, en caso de no existir, se ha aplicado el reparto previsto en la guía de buenas prácticas (70, 20 y 10 % para el periodo día, tarde y noche respectivamente). Además, se ha considerado el porcentaje de vehículos pesados que circulan por la vía.

| Tramo                                           | vehículos/hora |       |       | % Pesados | % Ligeros |
|-------------------------------------------------|----------------|-------|-------|-----------|-----------|
|                                                 | Día            | Tarde | Noche |           |           |
| <b>Esteiro (DP-5305) - Catasueiro(AC-554)</b>   | 478            | 410   | 102   | 5,2       | 94,8      |
| <b>Ribademar(AC-554) - CG-1.5</b>               | 598            | 513   | 128   | 5,2       | 94,8      |
| <b>CG-1.5 - Noia Norte (AC-543)</b>             | 749            | 642   | 161   | 5,2       | 94,8      |
| <b>Noia Norte (AC-543) - Noia (AC-311)</b>      | 881            | 755   | 189   | 5,2       | 94,8      |
| <b>Oleiros (AC-302) - Glor. AG-11 (Ribeira)</b> | 507            | 435   | 109   | 5,2       | 94,8      |

Tras el trabajo de campo se ha determinado que el pavimento es de tipo convencional.


La incorporación de las glorietas al modelo se ha realizado de la siguiente manera:

- Se han representado según la geometría real con coordenadas X,Y,Z.
- El tráfico se ha cuantificado como la suma IMD de entradas dividido por el número de salidas.
- El tipo de tráfico: “continuo en pulso”.
- Velocidad: 40 km/h.

## 6.4. CONFIGURACIÓN DE CÁLCULO

A continuación se presentan una serie de parámetros configurados en el software:

- Modelo de cálculo: NMPB 96
- Malla de Receptores: 10 x 10 metros a 4 metros de altura
- Número de Reflexiones: 1
- Radio de búsqueda: 2000 metros
- Condiciones de propagación de ruido favorable: Se han configurado los valores correspondientes a un 50% en periodo diurno, 75 % en periodo de tarde y 100% en periodo nocturno

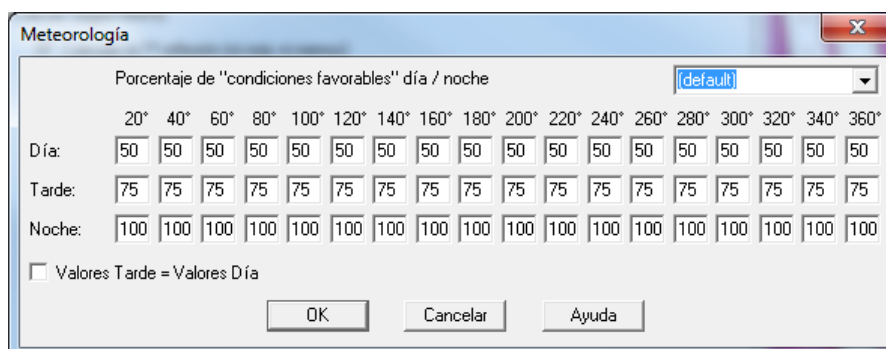

| Porcentaje de "condiciones favorables" día / noche |  | [default] |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------|--|-----------|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                    |  | 20°       | 40° | 60° | 80° | 100° | 120° | 140° | 160° | 180° | 200° | 220° | 240° | 260° | 280° | 300° | 320° | 340° | 360° |
| Día:                                               |  | 50        | 50  | 50  | 50  | 50   | 50   | 50   | 50   | 50   | 50   | 50   | 50   | 50   | 50   | 50   | 50   | 50   | 50   |
| Tarde:                                             |  | 75        | 75  | 75  | 75  | 75   | 75   | 75   | 75   | 75   | 75   | 75   | 75   | 75   | 75   | 75   | 75   | 75   | 75   |
| Noche:                                             |  | 100       | 100 | 100 | 100 | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  |

☐ Valores Tarde = Valores Día

OK Cancelar Ayuda

- Temperatura: 15°, Humedad: 70 %
- Atenuación conforme a la ISO 9613
- Parámetros de Evaluación:  $L_{\text{día}}$ ,  $L_{\text{tarde}}$ ,  $L_{\text{noche}}$ , y  $L_{\text{den}}$ , todos en dBA, a una altura de evaluación de 4 metros. Penalización: 0 diurna, 5 tarde y 10 noche.
- Los periodos horarios serán: Día: 07:00 a 19:00, tarde: 19:00 a 23:00 y noche: 23:00 a 07:00
- Evaluación de edificios: Se han considerado una altura de planta baja de 4m, y las siguientes a 3 m y los receptores en fachada según el método VBEB.

## 6.5. CÁLCULO DE POBLACIÓN

La población ha sido asignada en base a la sección censal obtenida del INE (Instituto Nacional de Estadística), repartiendo el total de habitantes entre el volumen de superficie residencial existente dentro de dicha sección. Esta densidad por volumen se



Los edificios sensibles se han identificado en el área de estudio cuantificando el número de alumnos y/o camas según correspondan.

El área de superficie afectada a reseñar en los planos de afección se ha calculado sin tener en cuenta el uso de suelo.

A continuación se muestran las secciones censales por las que circula el tramo objeto de estudio, así como el número de habitantes que engloba cada una:

| Ayuntamiento   | Sección censal | Nº habitantes |
|----------------|----------------|---------------|
| <b>Muros</b>   | 1505301008     | 1215          |
| <b>Outes</b>   | 1506201009     | 973           |
|                | 1506201008     | 852           |
|                | 1506201003     | 1097          |
| <b>Noia</b>    | 1505703002     | 1120          |
|                | 1505703001     | 1391          |
|                | 1505702001     | 1890          |
| <b>Ribeira</b> | 1507303004     | 995           |
|                | 1507305001     | 1234          |
|                | 1507303003     | 801           |
|                | 1507301008     | 723           |
| <b>TOTAL</b>   |                | <b>12291</b>  |

## 7. PROPUESTA DE LÍMITES DE REFERENCIA PARA LA EVALUACIÓN

Para determinar los indicadores y los niveles límites de referencia que nos permitan evaluar la afección al ruido, se ha considerado la legislación vigente en materia de objetivos de calidad acústica que viene fijada en el Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas, concretamente lo recogido en el CAPÍTULO III “Zonificación acústica. Objetivos de calidad acústica” y en el CAPÍTULO V “Procedimientos y métodos de evaluación de la contaminación acústica”.

*Según el artículo 14. Objetivos de calidad acústica para ruido aplicables a áreas acústicas:*

*1. En las áreas urbanizadas existentes se establece como objetivo de calidad acústica para ruido el que resulte de la aplicación de los siguientes criterios:*

*a) Si en el área acústica se supera el correspondiente valor de alguno de los índices de inmisión de ruido establecidos en la tabla A, del anexo II, su objetivo de calidad acústica será alcanzar dicho valor.*

Se presenta la tabla actualizada, incluyendo la modificación del Real Decreto 1038/2012.

| <b>Tabla A. Objetivos de calidad acústica para ruido aplicables a áreas urbanizadas existentes</b> |                                                                                                                                                              |                         |                      |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Tipo de área acústica</b>                                                                       |                                                                                                                                                              | <b>Índices de ruido</b> |                      |                      |
|                                                                                                    |                                                                                                                                                              | <b>L<sub>d</sub></b>    | <b>L<sub>e</sub></b> | <b>L<sub>n</sub></b> |
| <b>e</b>                                                                                           | Sectores del territorio con predominio del suelo de uso sanitario, docente y cultural que requiera una especial protección contra la contaminación acústica. | 60                      | 60                   | 50                   |
| <b>a</b>                                                                                           | Sectores del territorio con predominio del suelo de uso residencial.                                                                                         | 65                      | 65                   | 55                   |
| <b>d</b>                                                                                           | Sectores del territorio con predominio de suelo de uso terciario distinto del contemplado en c).                                                             | 70                      | 70                   | 65                   |
| <b>c</b>                                                                                           | Sectores del territorio con predominio de suelo de uso recreativo y de espectáculos                                                                          | 73                      | 73                   | 63                   |
| <b>b</b>                                                                                           | Sectores del territorio con predominio de suelo de uso industrial                                                                                            | 75                      | 75                   | 65                   |
| <b>f</b>                                                                                           | Sectores del territorio afectados a sistemas generales de infraestructuras de transporte, u otros equipamientos públicos que los reclamen. (1)               | (2)                     | (2)                  | (2)                  |

*(1) En estos sectores del territorio se adoptarán las medidas adecuadas de prevención de la contaminación acústica, en particular mediante la aplicación de las tecnologías de menor incidencia acústica entre las mejores técnicas disponibles, de acuerdo con el apartado a), del artículo 18.2 de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre.*

(2) En el límite perimetral de estos sectores del territorio no se superarán los objetivos de calidad acústica para ruido aplicables al resto de áreas acústicas colindantes con ellos.

*Nota: Los objetivos de calidad aplicables a las áreas acústicas están referenciados a una altura de 4m.*

En cuanto a la normativa autonómica, ésta se encuentra derogada en su totalidad por la Ley 12/2011, del 26 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas. Por lo que la legislación de referencia a considerar será la estatal y la internacional, y en su caso, las ordenanzas municipales.

A continuación se presentan los límites de las ordenanzas municipales de los ayuntamientos atravesados por estos tramos.

**Muros:** Carece de normativa municipal referente a ruido, por lo que se rige por la legislación estatal.

**Outes:** Carece de normativa municipal referente a ruido, , por lo que se rige por la legislación estatal.

**Noia:** *Ordenanza sobre protección do medio natural de ruidos e vibracións* (BOP Nº 203 de 04-09-2000)

Según esta ordenanza los valores máximos de recepción de ruido para el medio exterior son los siguientes:

| Valores máximos (dB) medio natural exterior |     |       |
|---------------------------------------------|-----|-------|
|                                             | DÍA | NOCHE |
| General                                     | 60  | 45    |
| Uso industrial*                             | 65  | 50    |

\* A una franja de 75 m de ancho

Los valores máximos admisibles para el interior de establecimientos o actividades causados por fuentes exteriores se muestran a continuación:

| Valores máximos (dB) medio interior y emisión exterior     |     |       |
|------------------------------------------------------------|-----|-------|
|                                                            | DÍA | NOCHE |
| Centros sanitarios                                         | 25  | 20    |
| Bibliotecas, museos, salas de conciertos y centro de culto | 30  | 30    |
| Hoteles                                                    | 40  | 30    |
| Centros docentes                                           | 40  | 40    |
| Cines, teatro y salas de conferencias                      | 35  | 35    |
| Comercios, restaurantes                                    | 45  | 45    |
| Viviendas_interior                                         | 40  | 30    |
| Viviendas_zonas comunes                                    | 50  | 40    |
| Discotecas, café-cantante, "tablao flamenco"               | 90  | 90    |
| Café-bar especial, pubs                                    | 80  | 80    |
| Bares y cafeterías                                         | 70  | 70    |

**Ribeira: Ordenanza municipal reguladora da emisión e recepción de ruidos e vibracións.** (Aprobación por el Pleno de Corporación Municipal el día 31 de Enero de 2005).

La normativa vigente establece las siguientes zonas de sensibilidad acústica:

| Zonas de Sensibilidad Acústica |             |                                                 |
|--------------------------------|-------------|-------------------------------------------------|
| A                              | Alta        | Sanitario, docente, cultural, espacio protegido |
| B                              | Moderada    | Viviendas, hoteles, zona de especial protección |
| C                              | Baja        | Restaurantes, bares, locales, centro comercial  |
| D                              | Servidumbre |                                                 |

Las zonas anteriormente descritas tienen adscritos 5 tipos de recintos:

| Tipo de recinto |                                                                                                     |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I               | Dormitorios, salas de estar, aula y salas de lectura.                                               |
| II              | Resto de estancias (aseos, cocinas, comedores, etc.), museo, salas de exposición y centros de culto |
| III             | Locales comerciales en general, oficinas, laboratorios y despachos profesionales.                   |

|           |                                                                                                                                                                               |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>IV</b> | Zonas de usos comunes de viviendas, hoteles, hospitales (pasillos, escaleras, recibidores) y salas de espera.                                                                 |
| <b>V</b>  | Zonas de usos comunes exteriores (patios de luces, balcones, terrazas, etc.)                                                                                                  |
| <b>VI</b> | Zonas de usos comunes de locales o establecimiento de uso no residencial como son galería comerciales, hipermercados, centros comerciales o de ocio, centros deportivos, etc. |

Los valores de recepción son los niveles de evaluación máximos recomendados en el ambiente exterior o interior y se fijan en función del período horario y de la zona de sensibilidad acústica.

| Valores de recepción ambiente exterior (dB) |     |       |
|---------------------------------------------|-----|-------|
| Zona Sensibilización Acústica               | DÍA | NOCHE |
| <b>A</b>                                    | 55  | 45    |
| <b>B</b>                                    | 60  | 50    |
| <b>C</b>                                    | 70  | 60    |
| <b>D</b>                                    | 75  | 65    |
| <b>E</b>                                    | 75  | 65    |

| Valores de recepción en ambiente interior (dB) |     |       |     |       |     |       |
|------------------------------------------------|-----|-------|-----|-------|-----|-------|
| Tipo recinto                                   | A   |       | B   |       | C/D |       |
|                                                | DÍA | NOCHE | DÍA | NOCHE | DÍA | NOCHE |
| <b>I</b>                                       | 30  | 25    | 35  | 28    | -   | -     |
| <b>II</b>                                      | 35  | 30    | 40  | 35    | 45  | 40    |
| <b>III</b>                                     | -   | -     | 40  | 35    | 45  | 40    |
| <b>IV</b>                                      | 35  | 30    | 40  | 35    | 45  | 40    |
| <b>V</b>                                       | 40  | 35    | 45  | 40    | 50  | 45    |
| <b>VI</b>                                      | -   | -     | -   | -     | 75  | 75    |

Donde,

El horario diurno es de 8h a 22h y el nocturno de 22h a 8h.



## 8. RESULTADOS

### 8.1. POBLACIÓN EXPUESTA

El objetivo de estos mapas es presentar los datos que relacionan los niveles de ruido en fachada de edificios de viviendas con el número de viviendas y personas que habitan en ellas.

Los métodos para el cálculo de población afectada son:

- **Método END** (European Noise Directive). Se presenta en la Directiva Europea 2002/49/CE como un método para satisfacer la obligación de proporcionar a la comisión europea los datos del número estimado de personas cuyas viviendas están expuestas a diferentes rangos de  $L_{den}$  y  $L_{noche}$ , a una altura de 4 metros sobre el nivel del suelo en la fachada más expuesta, distinguiendo tráfico rodado, ferroviario, aéreo y fuentes industriales.
- **Método VBEB**. El método alemán VBEB (Vorläufige Berechnungsmethode zur Ermittlung der Belastetenzahlen durch Umgebungslärm) permite obtener los valores reales de afección a los que se encuentra expuesta la población. Su procedimiento contempla la distribución de receptores de niveles de presión sonora a lo largo de las fachadas, estableciendo estos a diferentes niveles de altura en función del número de plantas.

Para la elaboración de los presentes mapas de ruido se ha seleccionado el método END.

A continuación se muestran los resultados obtenidos, para el número de personas y viviendas expuestas fuera de las aglomeraciones\*:

| Población expuesta a los niveles $L_{den}$ indicados |                      |                      |
|------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| $L_{den}$ (dB)                                       | Viviendas (centenas) | Población (centenas) |
| 55-59                                                | 9,02                 | 26,18                |
| 60-64                                                | 7,47                 | 22,16                |
| 65-69                                                | 4,24                 | 11,72                |
| 70-74                                                | 1,39                 | 3,65                 |
| ≥75                                                  | 0,01                 | 0,02                 |

| Población expuesta a los niveles $L_{\text{noche}}$ indicados |                      |                      |
|---------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| $L_{\text{noche}}$ (dB)                                       | Viviendas (centenas) | Población (centenas) |
| 50-54                                                         | 4,78                 | 13,63                |
| 55-59                                                         | 1,49                 | 4,09                 |
| 60-64                                                         | 0                    | 0                    |
| 65-69                                                         | 0                    | 0                    |
| $\geq 70$                                                     | 0                    | 0                    |

| Población expuesta a los niveles $L_{\text{día}}$ indicados |                      |                      |
|-------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| $L_{\text{día}}$ (dB)                                       | Viviendas (centenas) | Población (centenas) |
| 55-59                                                       | 7,91                 | 23,57                |
| 60-64                                                       | 5,71                 | 16,50                |
| 65-69                                                       | 2,82                 | 7,85                 |
| 70-74                                                       | 0,37                 | 0,99                 |
| $\geq 75$                                                   | 0                    | 0                    |

| Población expuesta a los niveles $L_{\text{tarde}}$ indicados |                      |                      |
|---------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| $L_{\text{tarde}}$ (dB)                                       | Viviendas (centenas) | Población (centenas) |
| 55-59                                                         | 8,53                 | 24,83                |
| 60-64                                                         | 7,09                 | 20,88                |
| 65-69                                                         | 4,08                 | 11,58                |
| 70-74                                                         | 0,99                 | 2,69                 |
| $\geq 75$                                                     | 0                    | 0                    |

Nota\*: Se entiende por *aglomeración*, la porción de un territorio, delimitado por el Estado miembro, con más de 100.000 habitantes y con una densidad de población tal que el Estado miembro la considera zona urbanizada.

## 8.2. MAPAS (ESCALA 1:25.000)

Se trata de mapas de líneas isófonas de la zona de estudio elaborados a escala 1/25000, con curvas de nivel cada 10 metros. En ellos se han delimitado las edificaciones con usos de tipo residencial, industrial y docente o sanitario.

### 8.3. AFECCIÓN

Los mapas de zonas de afección representan de manera conjunta las isófonas de 55, 65 y 75 dB, junto con los datos relativos a la superficie afectada por dichas isófonas e información concerniente a la población, las viviendas, los colegios y los hospitales afectados incluyendo, en su caso, las aglomeraciones.

En el presente estudio se ha analizado la posible presencia de aglomeraciones. Debido a su inexistencia, los resultados de viviendas y población afectados no difieren de los obtenidos sin tener en cuenta aglomeraciones.

| L <sub>den</sub><br>(dB) | Superficie<br>(km <sup>2</sup> ) | Población expuesta      |                         | Centros sensibles              |                                  |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
|                          |                                  | Viviendas<br>(centenas) | Población<br>(centenas) | Centros docentes<br>(unidades) | Centros sanitarios<br>(unidades) |
| > 55                     | 3,17                             | 22,13                   | 63,73                   | 3                              | 0                                |
| > 65                     | 0,6                              | 5,64                    | 15,39                   | 1                              | 0                                |
| > 75                     | 0                                | 0,01                    | 0,02                    | 0                              | 0                                |

## 9. CONCLUSIÓN

La información obtenida responde a los requisitos de la Directiva, estando constituida fundamentalmente por una serie de mapas y datos en los que se representan tanto los niveles de ruido en el entorno de la carretera como los datos sobre población y viviendas expuestas a los diferentes niveles de ruido. A modo de resumen, se han incluido en el capítulo de Planos de este Documento Resumen los mapas de exposición resultantes a escala 1/25.000 para los indicadores L<sub>den</sub>, L<sub>noche</sub>, L<sub>día</sub> y L<sub>tarde</sub> y el mapa denominado Zonas de Afección. En ellos figuran el número de personas, edificios sensibles y superficies sometidas a los diferentes intervalos de niveles de ruido.

La información recogida en los mapas de ruido pretende evaluar los niveles a los que está expuesta la población en el entorno de la carretera considerando únicamente el efecto del tráfico de la carretera, con el objetivo de estimar dicha población y concretar aquellas zonas en las que debe replantearse la aplicación de Planes de Acción.

|                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>XUNTA DE GALICIA</b><br>CONSELLERÍA DE MEDIO<br>AMBIENTE, TERRITORIO E<br>INFRAESTRUTURAS | <br><small>axencia galega<br/>de infraestruturas</small> | "ELABORACIÓN DO MAPA ESTRATÉXICO DE RUIDO DAS ESTRADAS<br>AG-11, AC-305, AC-550, AC-552 DA REDE AUTONÓMICA DE GALICIA.<br>CLAVE: AC/13/040.09.3" |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Según los mapas de exposición, que son aquellos donde se muestra la población afectada, en distintos rangos de exposición sonora:

- Para el indicador  $L_{den}$  hay 6373 personas afectadas, siendo el intervalo de 55-59 dB en donde se encuentra el mayor número de población afectada, con un total de 2618 personas (41,08%).
- Para el indicador  $L_{noche}$  hay 1772 personas afectadas, siendo el intervalo de 50-54 dB en donde se encuentra el mayor número de población afectada, con un total de 1363 personas (76,92%).
- Para el indicador  $L_{día}$  hay 4891 personas afectadas, siendo el intervalo de 55-59 dB en donde se encuentra el mayor número de población afectada, con un total de 2357 personas (48,19%).
- Para el indicador  $L_{tarde}$  hay 5998 personas afectadas, siendo el intervalo de 55-59 dB en donde se encuentra el mayor número de población afectada, con un total de 2483 personas (41,40%).

Puede concluirse que para todos los indicadores estudiados la mayoría de la población se encuentra en los intervalos de ruido más bajos (55-49 dB, para  $L_{den}$ ,  $L_{día}$  y  $L_{tarde}$  y 50-54 dB para  $L_{noche}$ ). Por otro lado, los porcentajes de población que soportan valores superiores a 70 dB son bajos, siendo 5,76%, 2,02% y 4,48% para los indicadores  $L_{den}$ ,  $L_{día}$  y  $L_{tarde}$ , respectivamente.

La superficie afectada por más de 55 dB en los tramos objeto de estudio es un total de 3,17 km<sup>2</sup>.

En este tramo objeto de estudio se han localizado tres centros docentes afectados. A continuación se detalla intervalo de nivel sonoro en el que se encuentran para el indicador  $L_{den}$ .

- EEI de Ribeira, situado en el margen izquierdo del PK 59+000. y dentro del intervalo de 55-59 dB. Según la información recabada este centro ha sido suprimido, por lo que no se imparte actualmente docencia en él.

|                                                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>XUNTA DE GALICIA</b><br>CONSELLERÍA DE MEDIO<br>AMBIENTE, TERRITORIO E<br>INFRAESTRUTURAS |  | "ELABORACIÓN DO MAPA ESTRATÉXICO DE RUIDO DAS ESTRADAS<br>AG-11, AC-305, AC-550, AC-552 DA REDE AUTONÓMICA DE GALICIA.<br>CLAVE: AC/13/040.09.3" |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

- IES Campo de San Alberto, situado en el margen izquierdo del PK 72+360 y con 550 alumnos, afectado con un nivel sonoro en el rango de 55-59 dB.
- IES Virxe do Mar, situado en el margen derecho del PK 72+640 y con 420 alumnos, situado entre las isófonas 60-64 dB.

En el tramo objeto de estudio no se presenta ningún centro sanitario.

Narón, Julio de 2014,

Los autores del documento,




D. Jorge Díaz de la Cuesta



D. David del Río Vilas



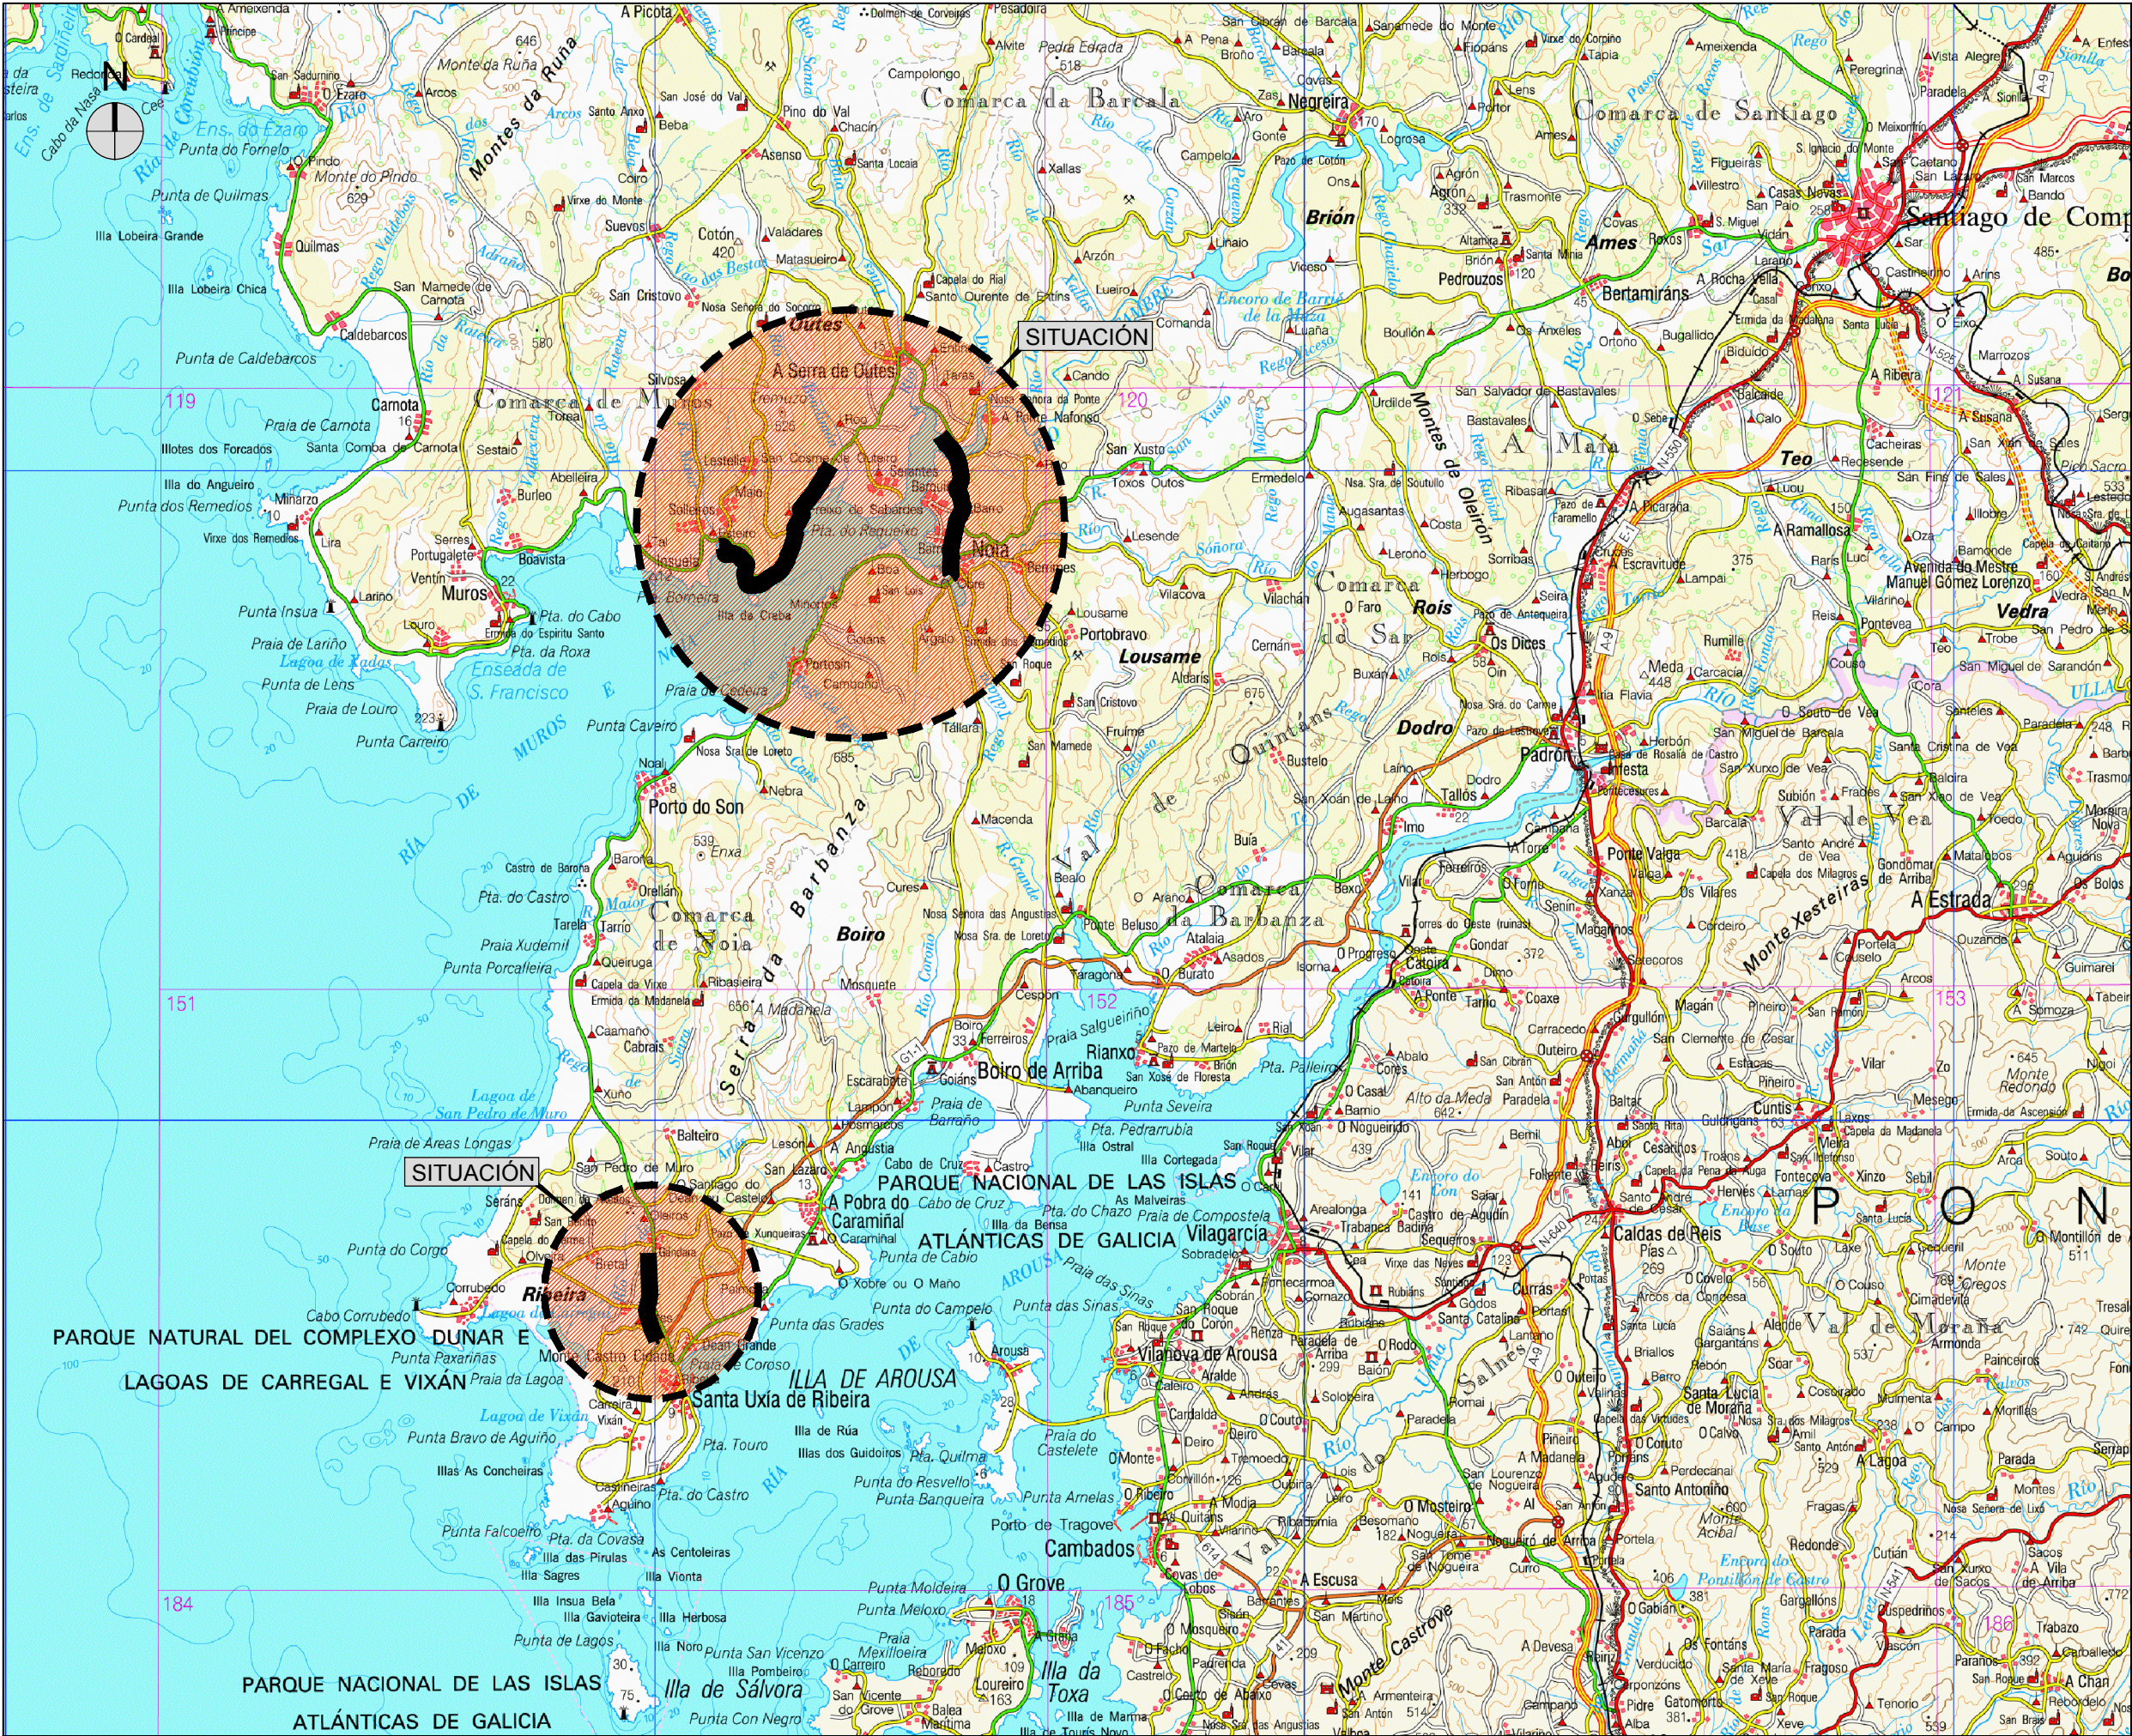

Elementos da cartografía

Ámbito de Estudo

Eixo da vía

SITUACIÓN

A CORUÑA


LUGO

PONTEVEDRA

OURENSE

SITUACIÓN




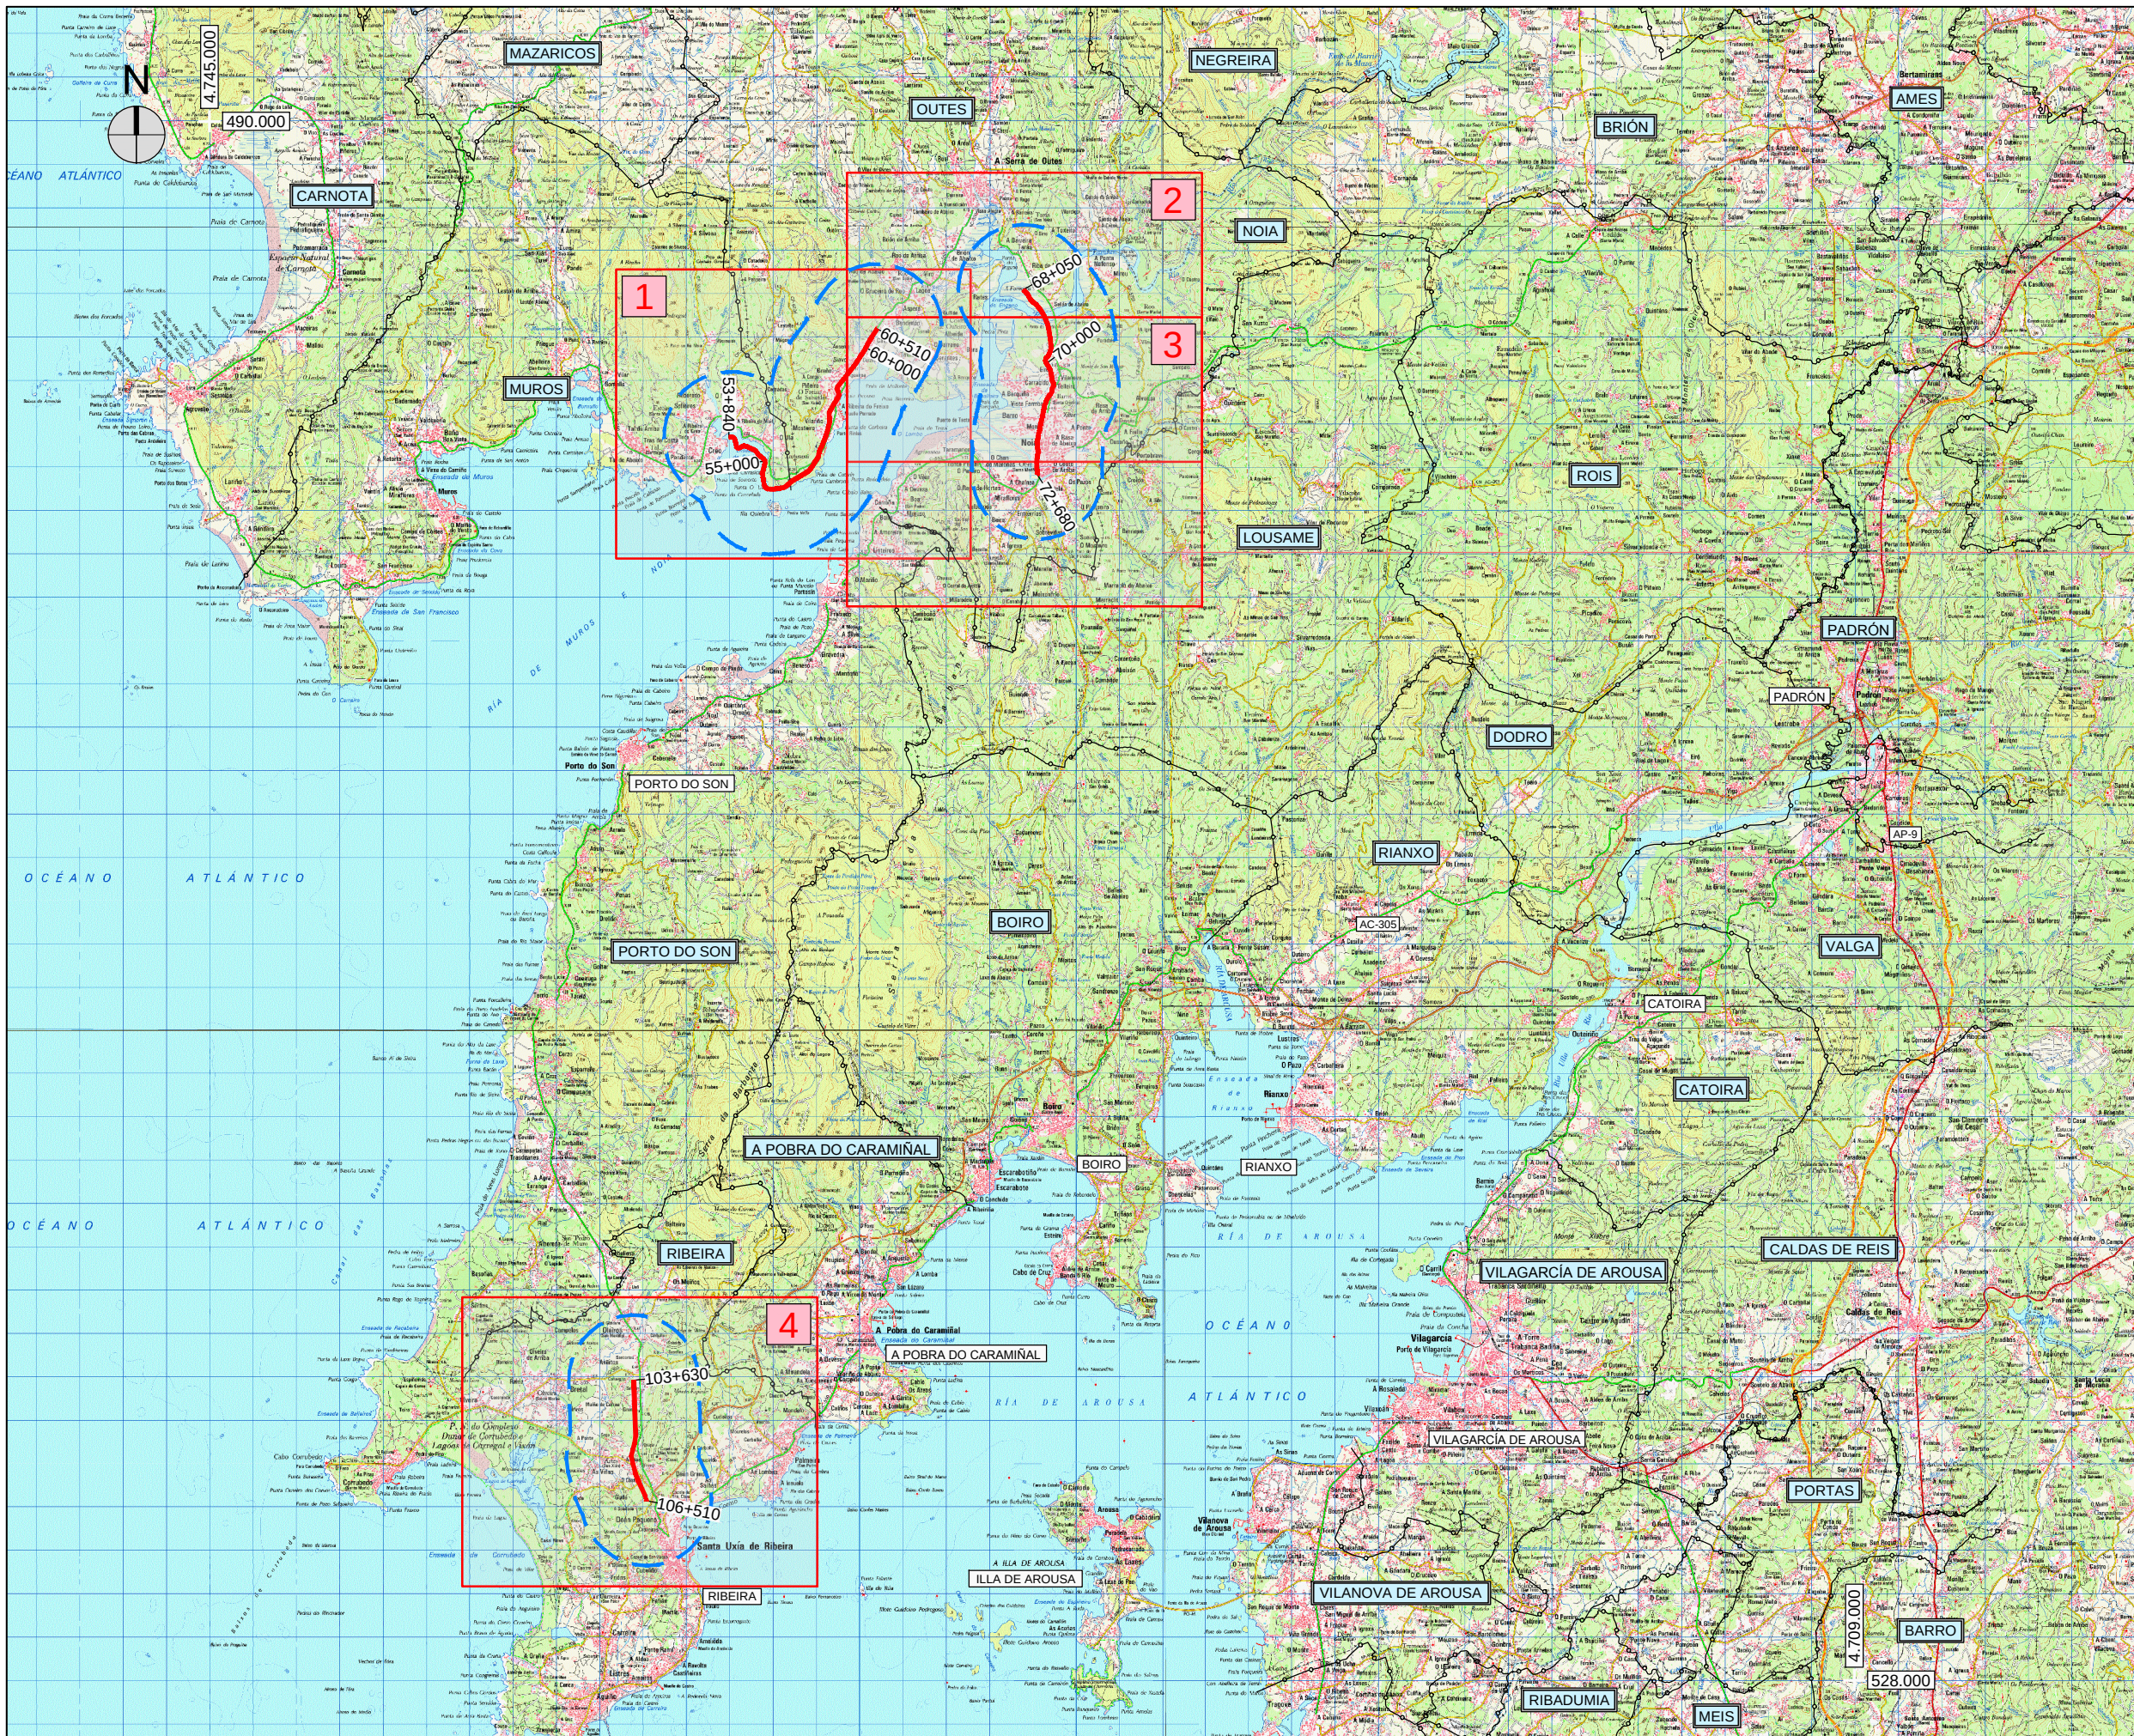


### Elementos da cartografía

- Ámbito de Estudo
- Eixo da vía
- Límite do concello
- Denominación do Concello
- Punto Kilométrico

### SITUACIÓN

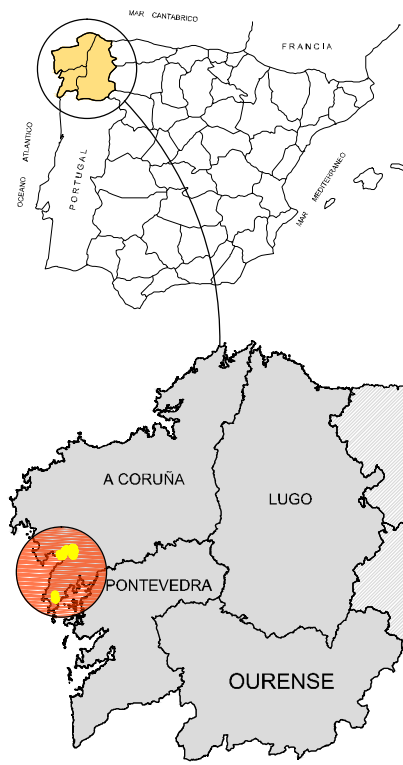




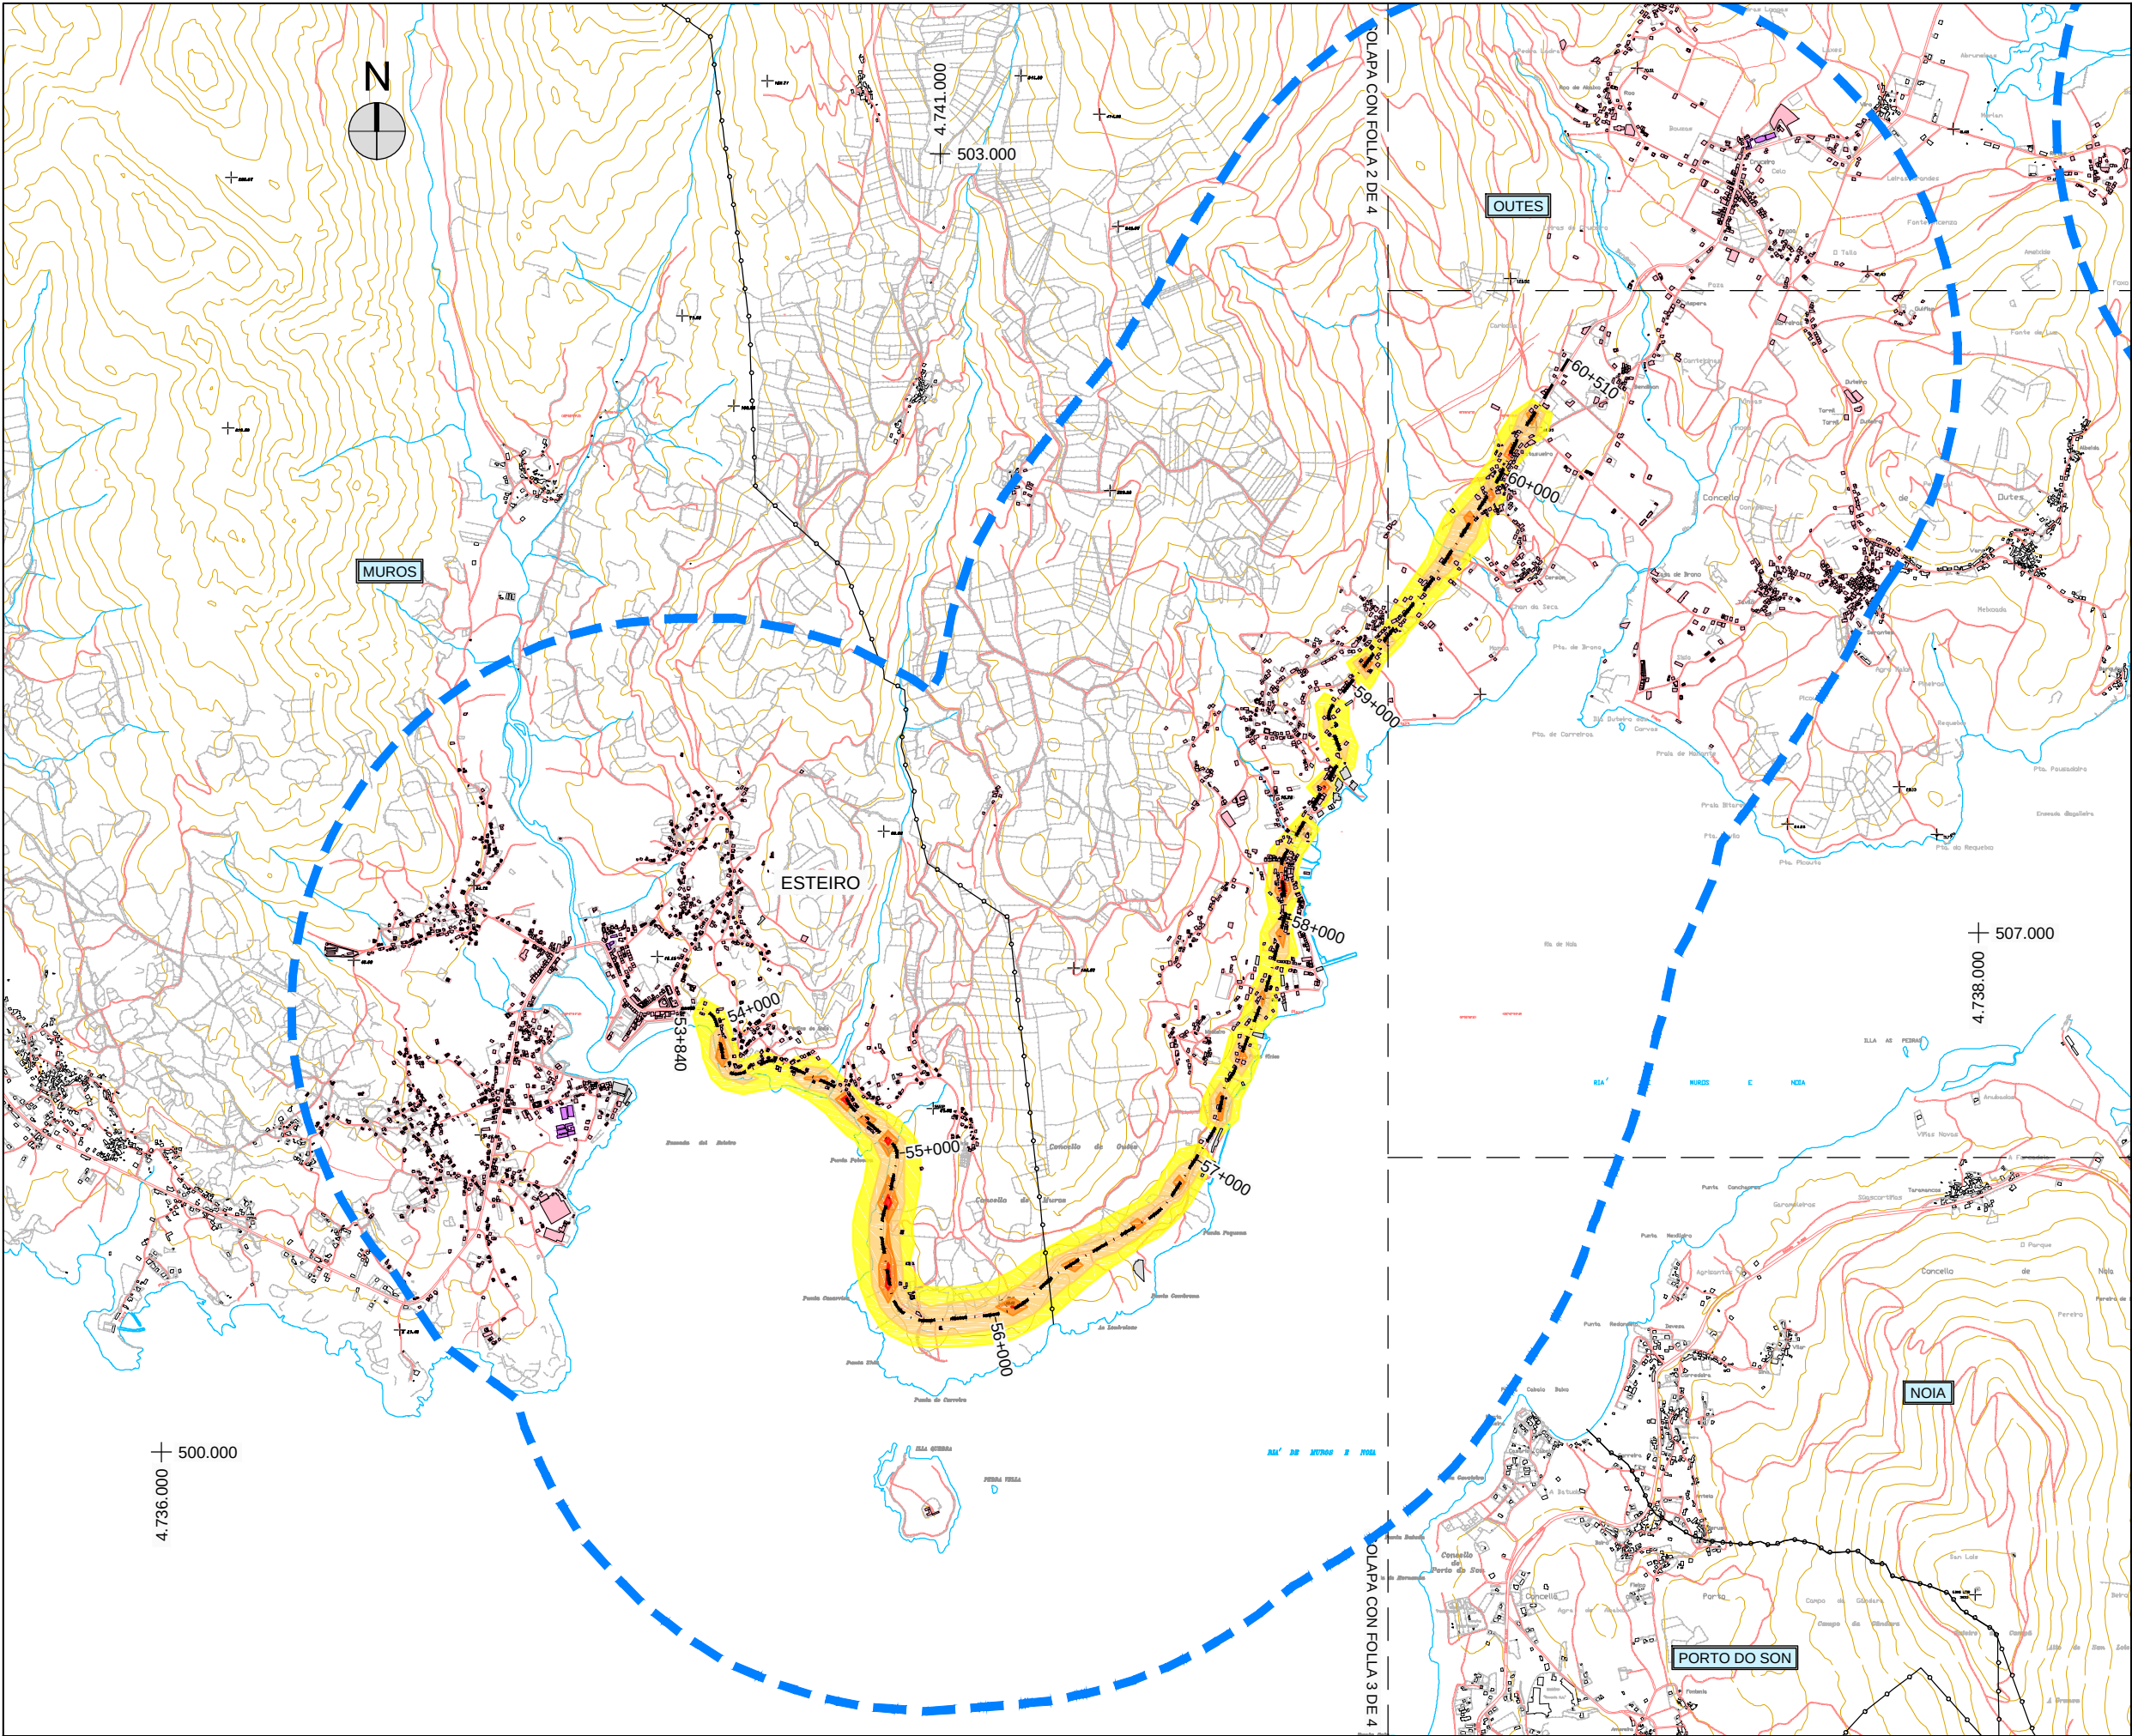


| Elementos da cartografía |                          |
|--------------------------|--------------------------|
|                          | Ámbito de Estudio        |
|                          | Eixo da vía AC-544       |
|                          | Límite do concello       |
|                          | Denominación do Concello |
|                          | 1+000 Punto Kilométrico  |


LENDAS TEMÁTICAS

| Tipos de edificios según o seu uso |                         |
|------------------------------------|-------------------------|
|                                    | Residencial             |
|                                    | Docente ou sanitario    |
|                                    | Industrial ou comercial |
|                                    | Outros                  |

| Niveis Sonoros dB(A) |                |
|----------------------|----------------|
|                      | 50 - 59 dB (A) |
|                      | 60 - 64 dB (A) |
|                      | 65 - 69 dB (A) |
|                      | 70 - 74 dB (A) |
|                      | > 75 dB (A)    |

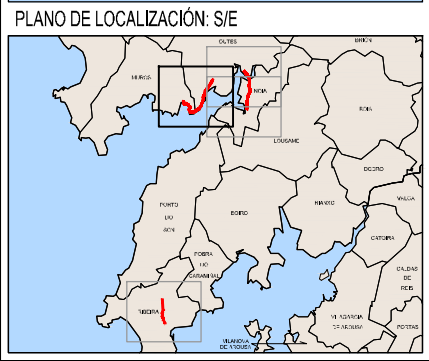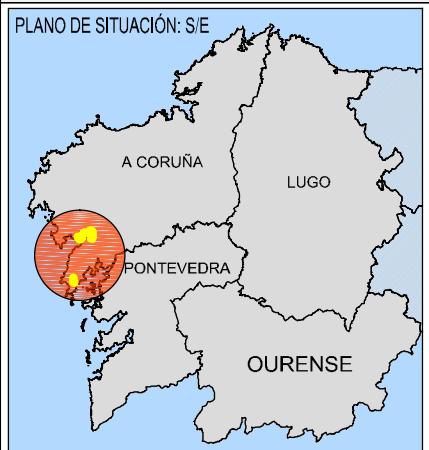




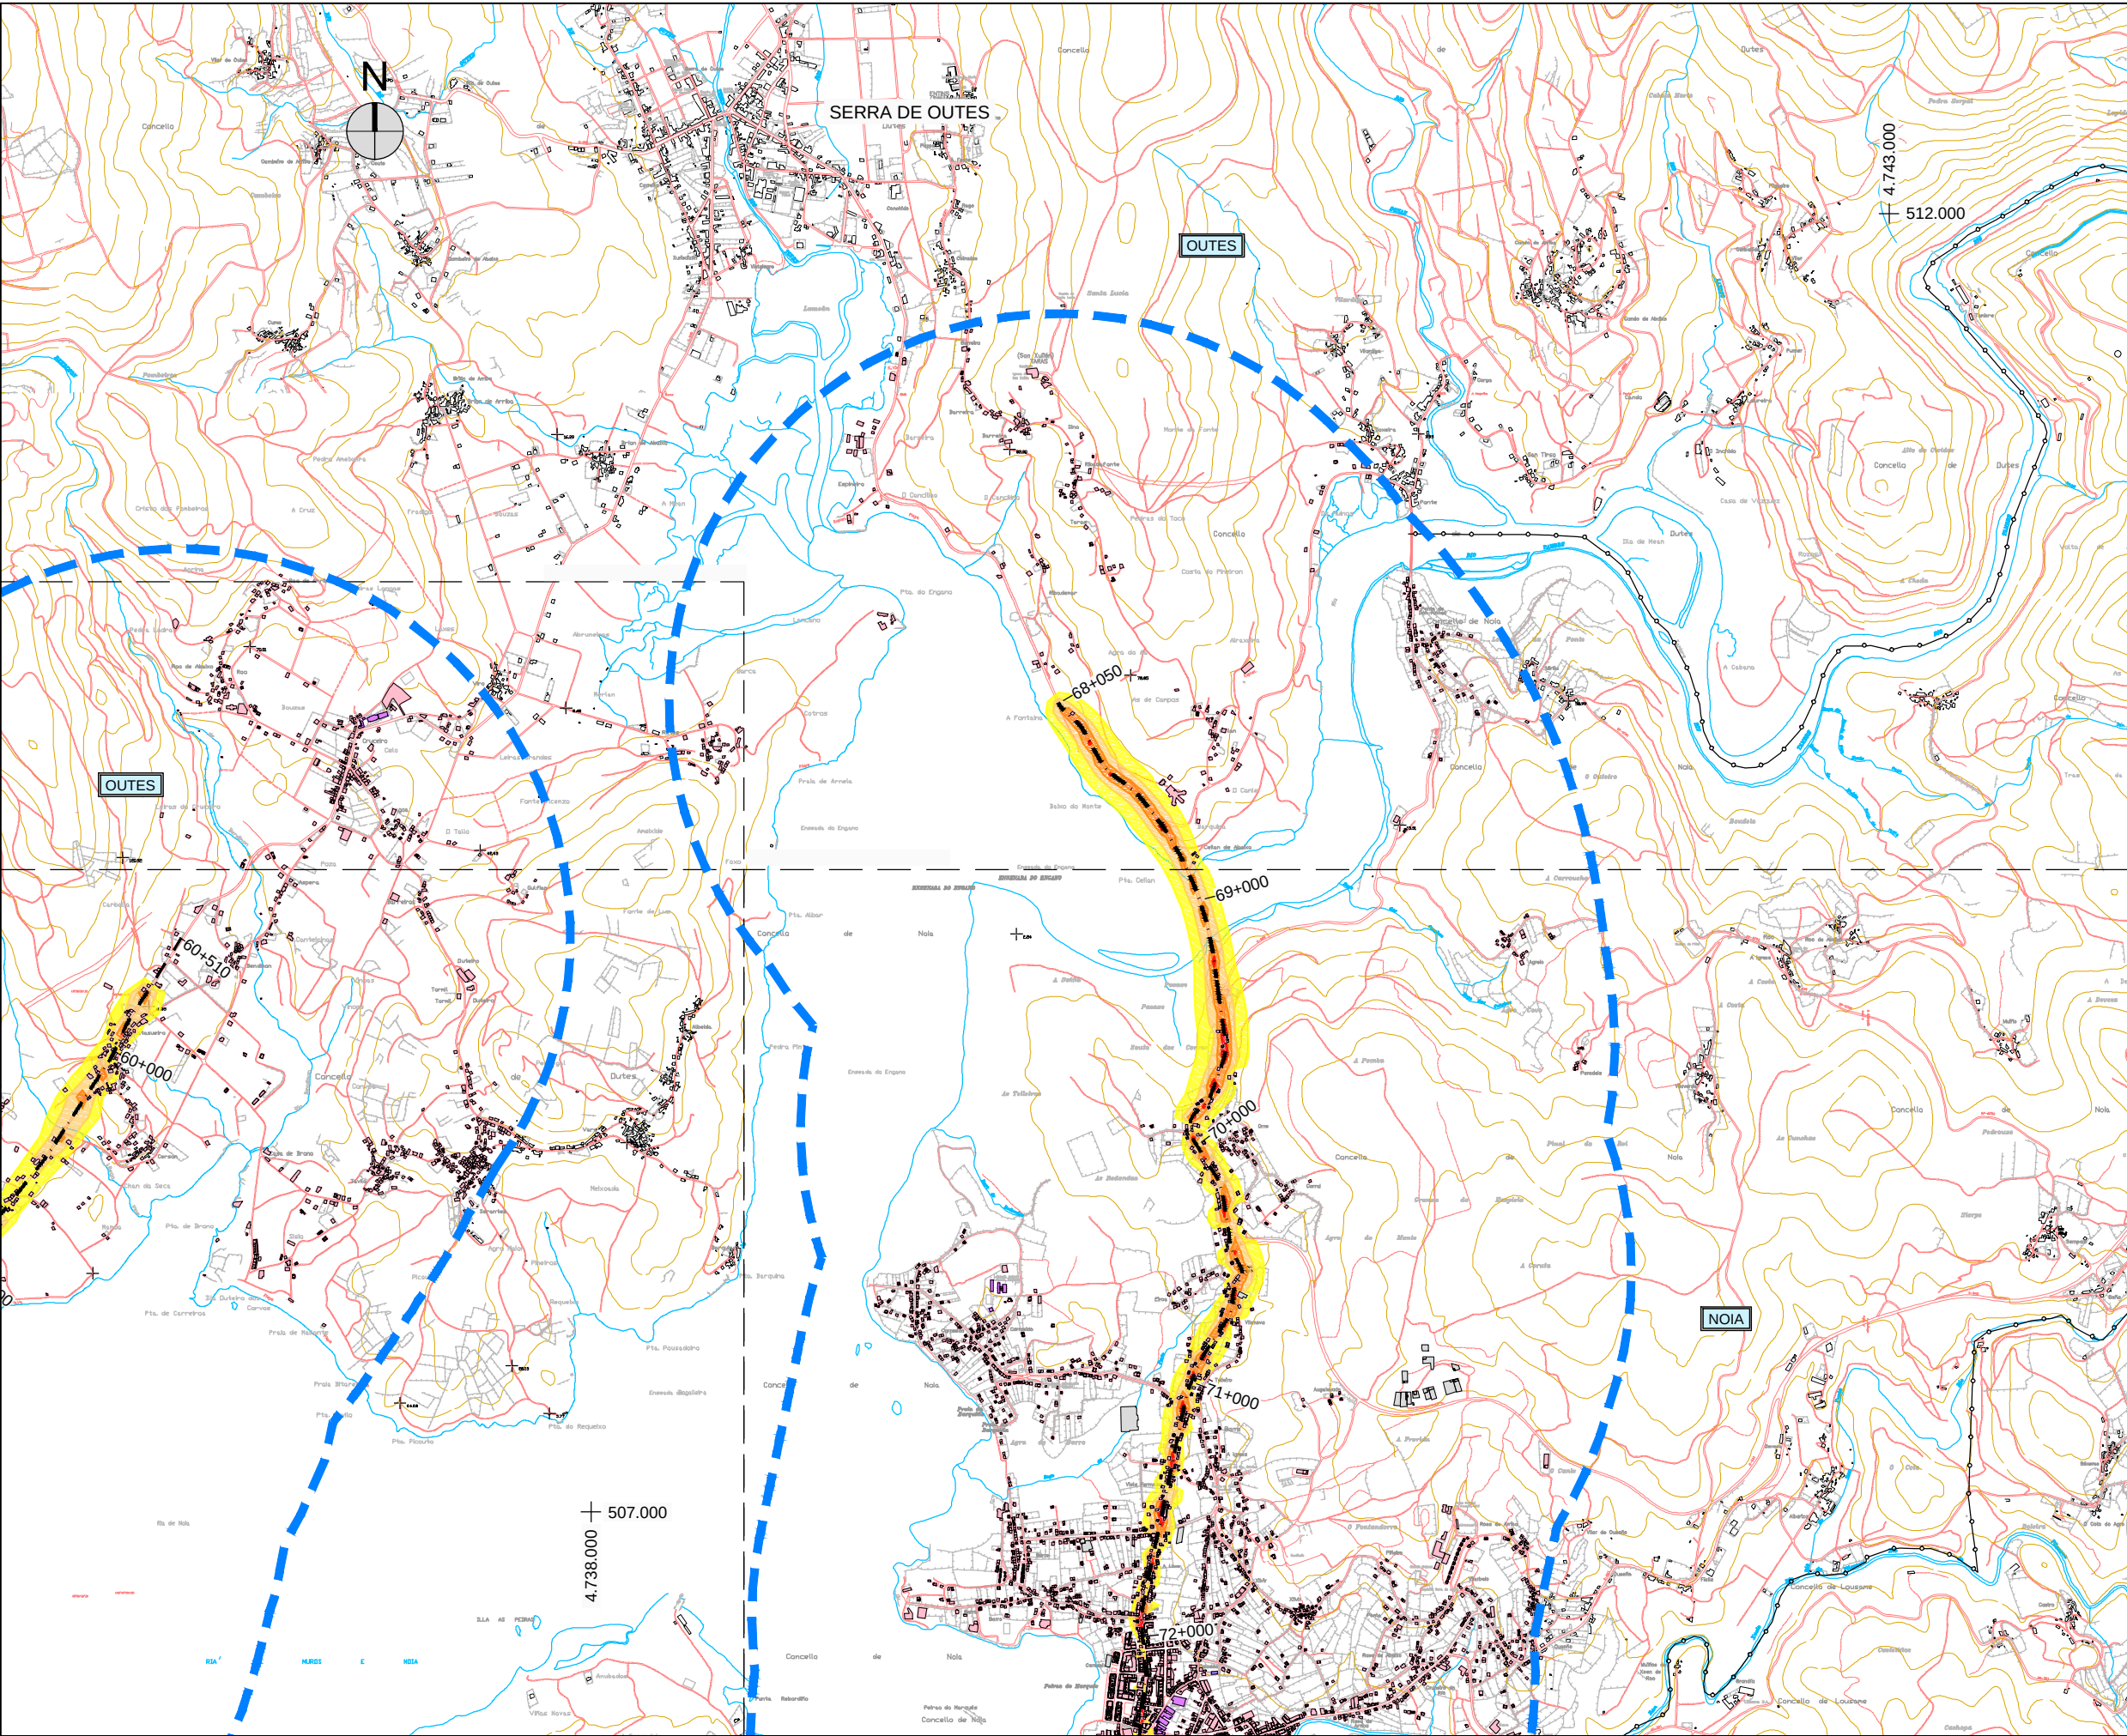


| Elementos da cartografía |                          |
|--------------------------|--------------------------|
|                          | Ámbito de Estudio        |
|                          | Eixo da vía AC-544       |
|                          | Límite do concello       |
|                          | Denominación do Concello |
|                          | 1+000 Punto Kilométrico  |


LENDAS TEMÁTICAS

| Tipos de edificios según o seu uso |                         |
|------------------------------------|-------------------------|
|                                    | Residencial             |
|                                    | Docente ou sanitario    |
|                                    | Industrial ou comercial |
|                                    | Outros                  |

| Niveis Sonoros dB(A) |                |
|----------------------|----------------|
|                      | 50 - 59 dB (A) |
|                      | 60 - 64 dB (A) |
|                      | 65 - 69 dB (A) |
|                      | 70 - 74 dB (A) |
|                      | > 75 dB (A)    |

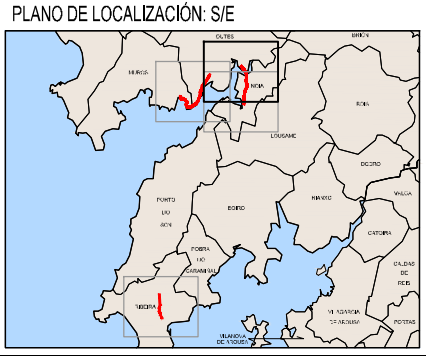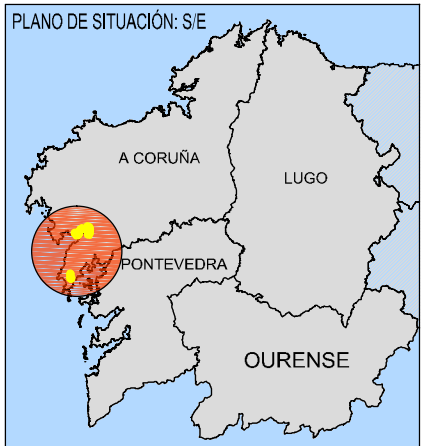



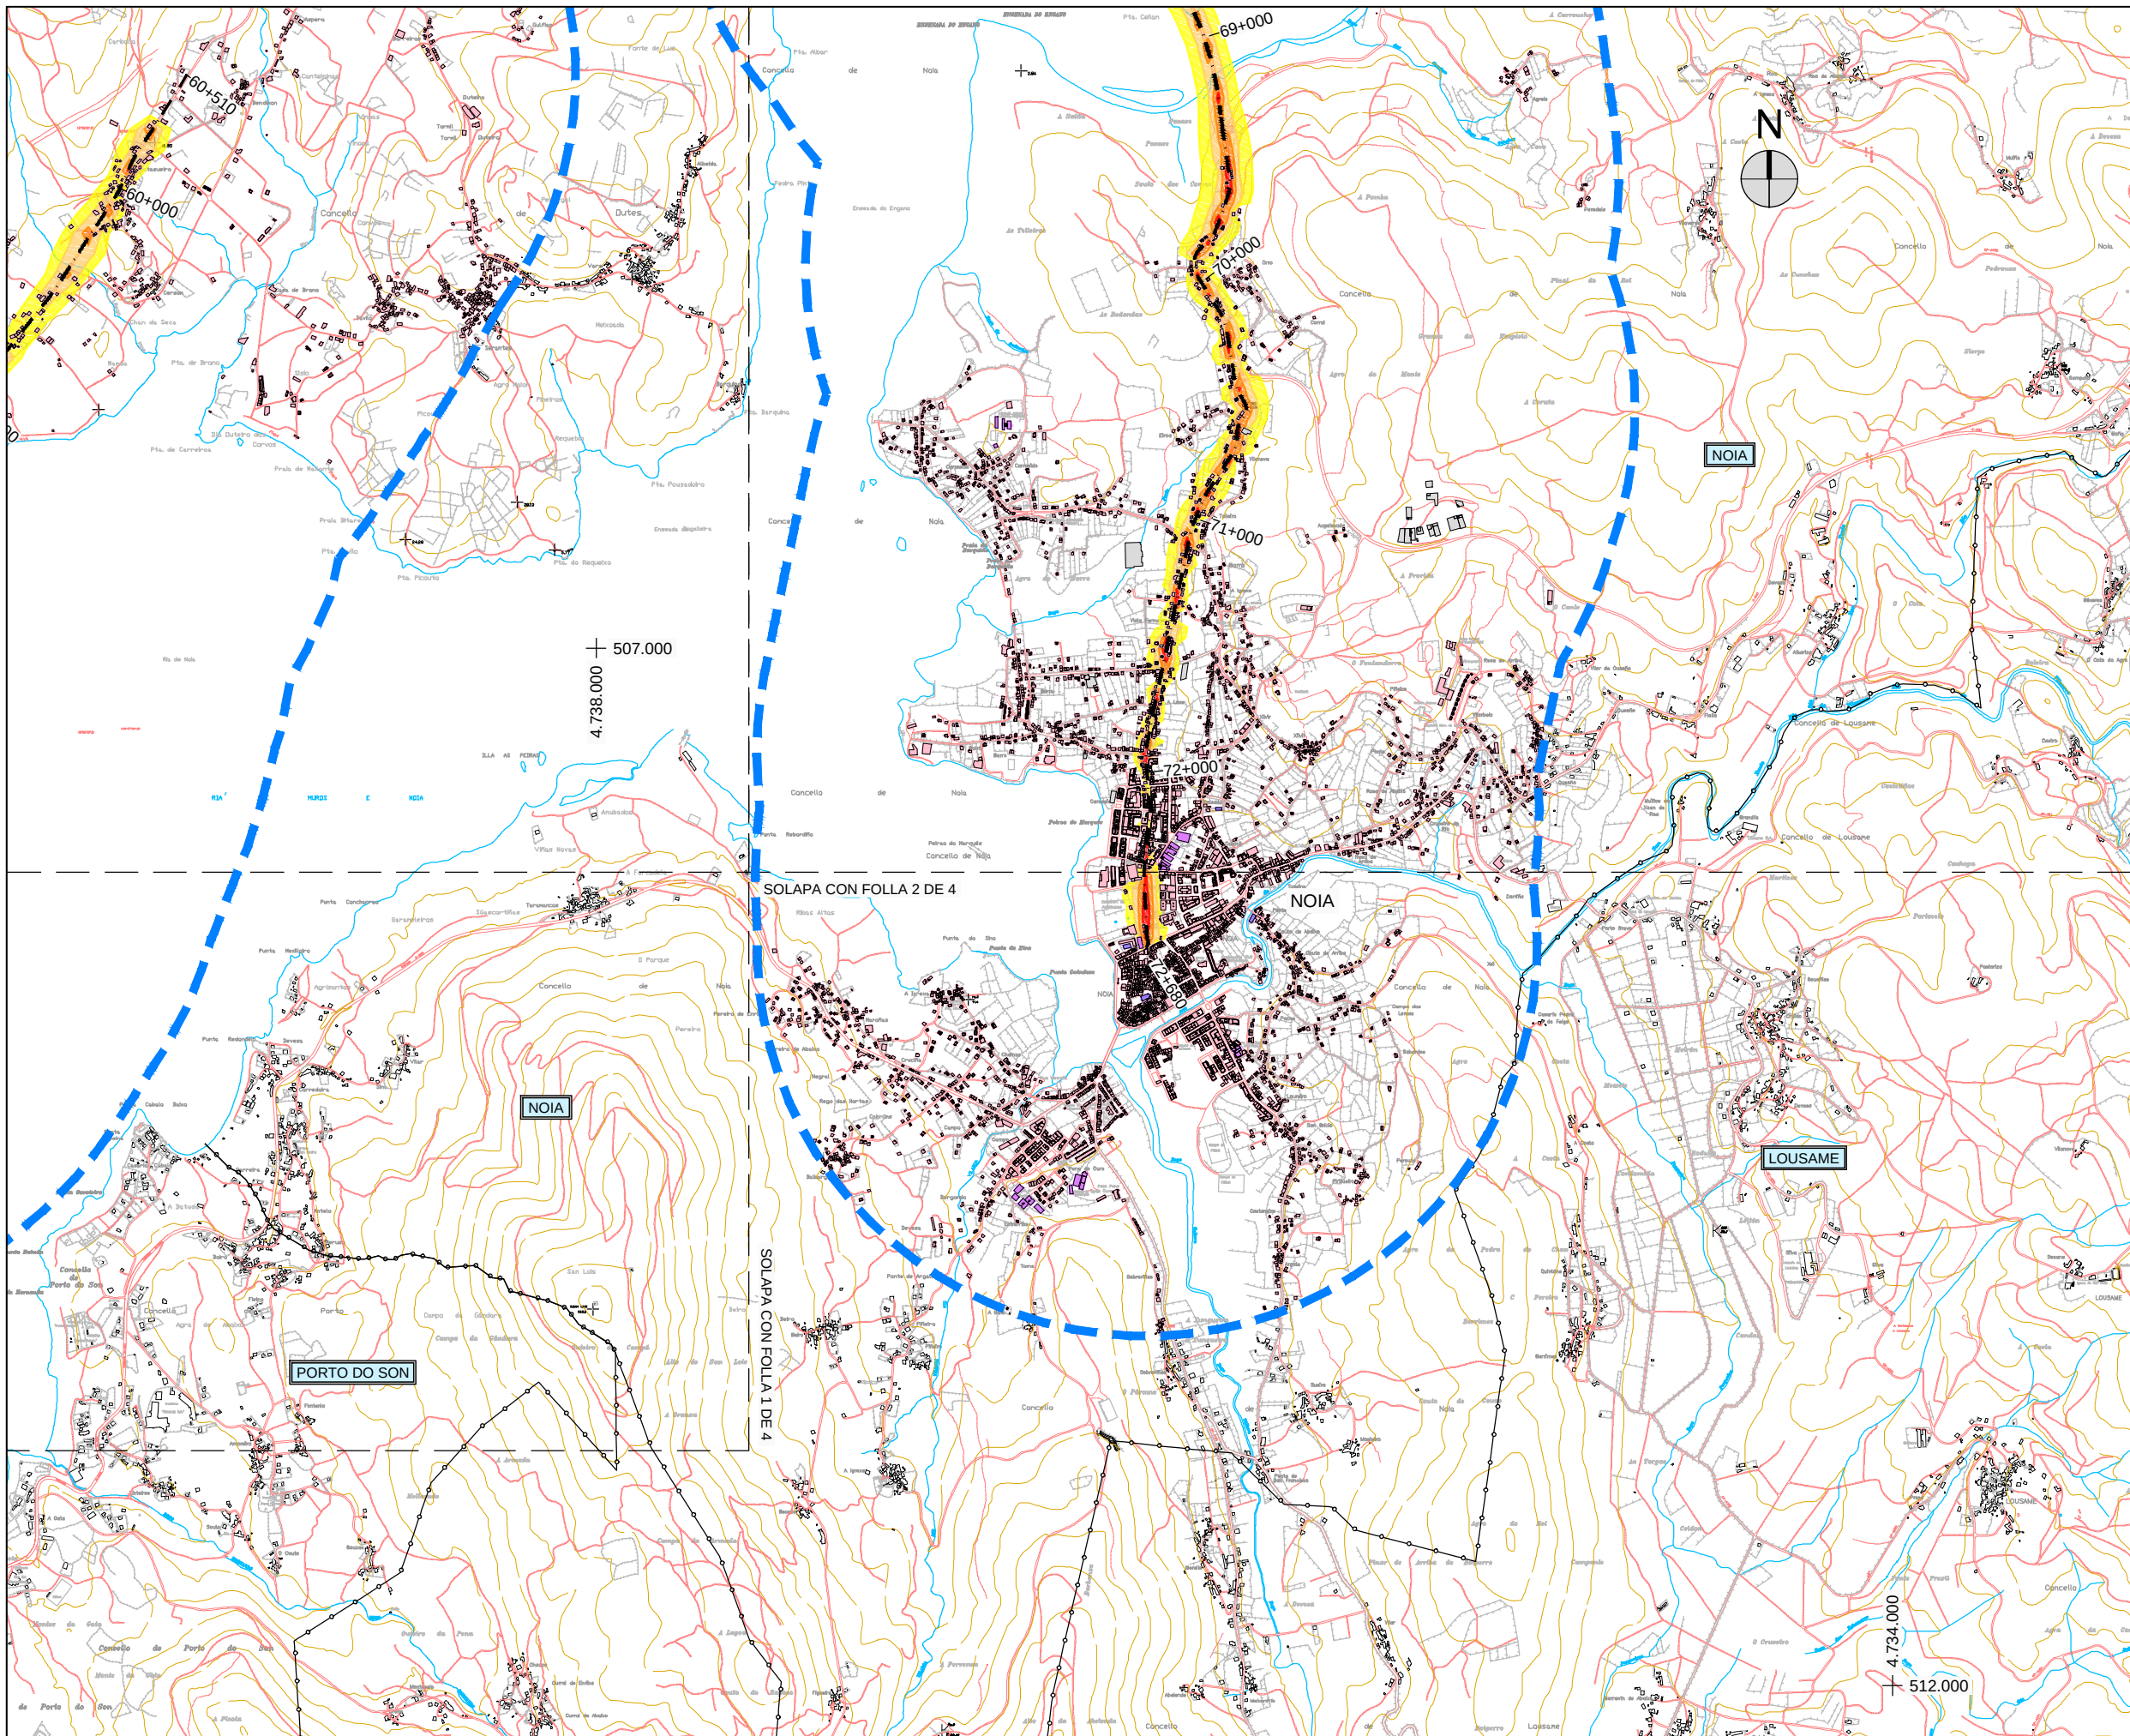

Elementos da cartografía

- Ámbito de Estudo
- Eixo da vía AC-544
- Límite do concello
- BRIÓN Denominación do Concello
- 1+000 Punto Kilométrico

LEND A TEMÁTICA


Tipos de edificios según o seu uso

- Residencial
- Docente ou sanitario
- Industrial ou comercial
- Outros


Niveis Sonoros dB(A)

- 50 - 59 dB (A)
- 60 - 64 dB (A)
- 65 - 69 dB (A)
- 70 - 74 dB (A)
- > 75 dB (A)


PLANO DE SITUACIÓN: S/E

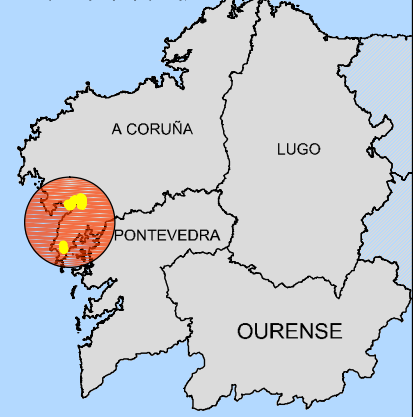

PLANO DE LOCALIZACIÓN: S/E

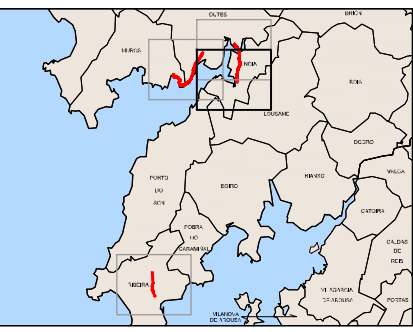



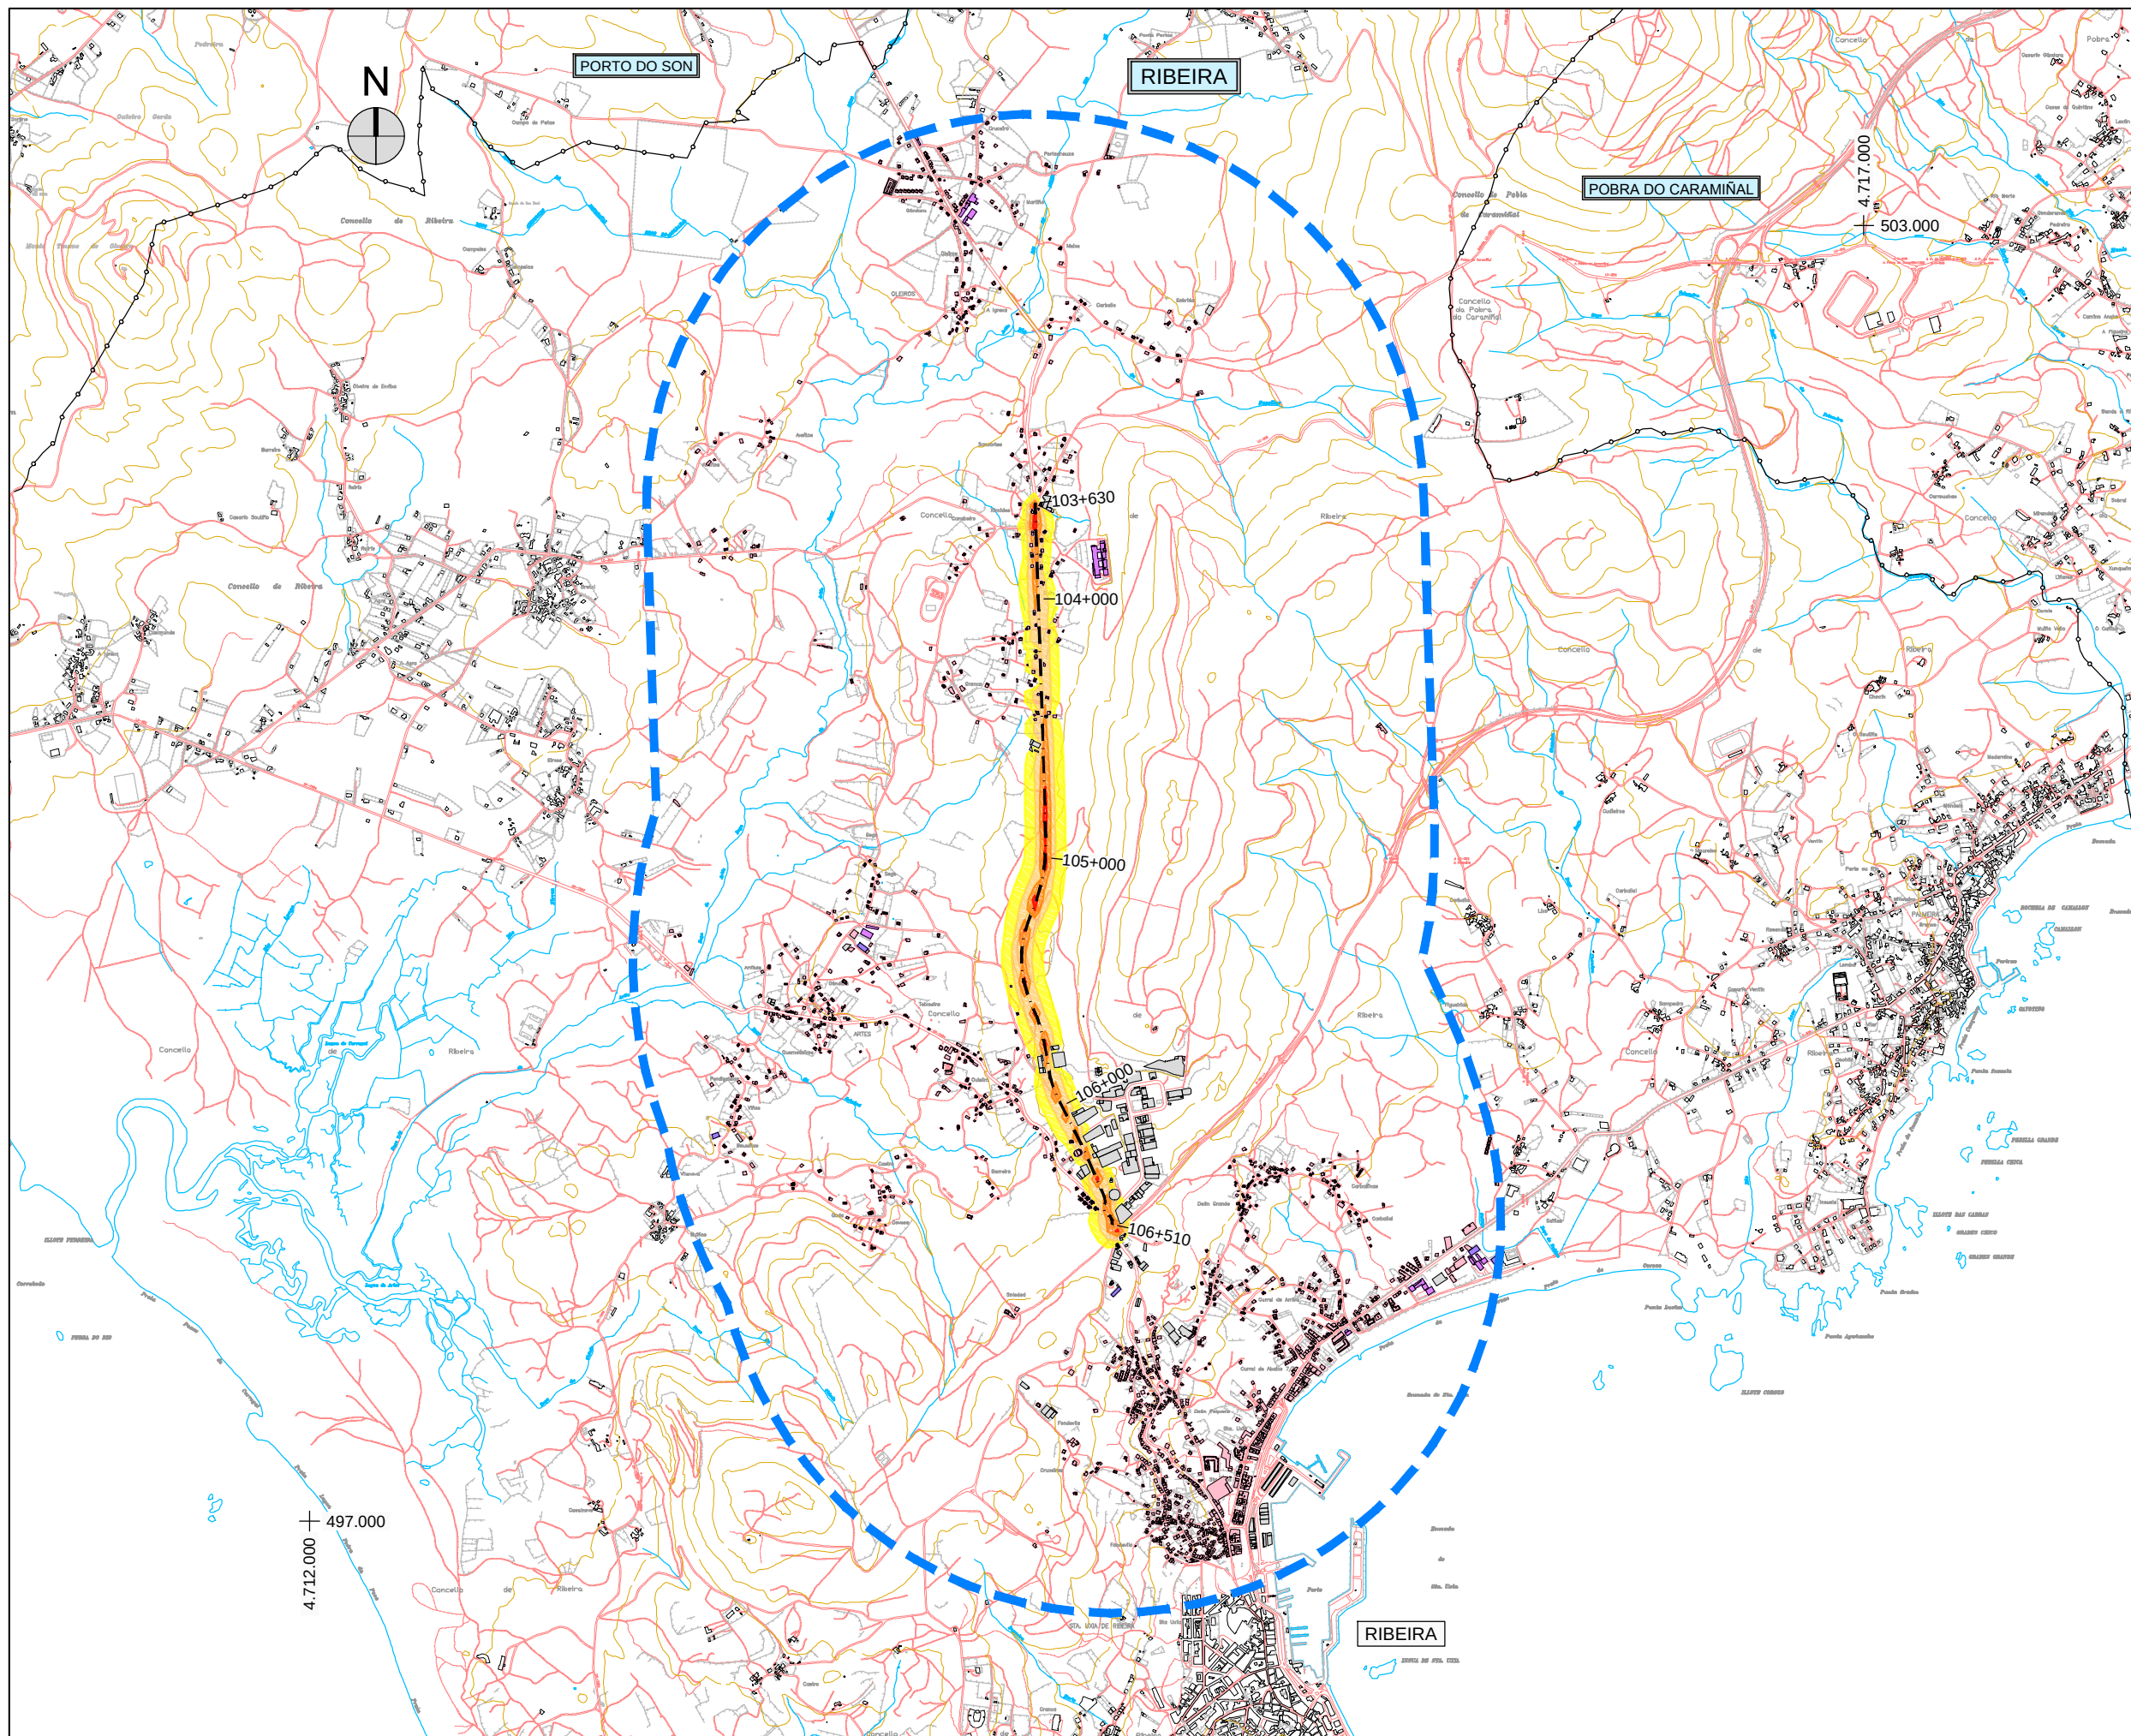

### Elementos da cartografía

- Ámbito de Estudo
- Eixo da vía AC-544
- Límite do concello
- BRIÓN Denominación do Concello
- 1+000 Punto Kilométrico

### LENDAS TEMÁTICA


### Tipos de edificios según o seu uso

- Residencial
- Docente ou sanitario
- Industrial ou comercial
- Outros


### Niveis Sonoros dB(A)

- 50 - 59 dB (A)
- 60 - 64 dB (A)
- 65 - 69 dB (A)
- 70 - 74 dB (A)
- > 75 dB (A)


### PLANO DE SITUACIÓN: S/E

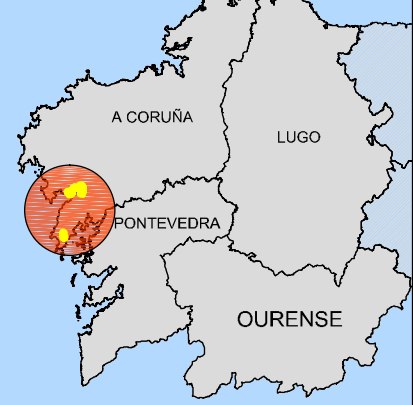

### PLANO DE LOCALIZACIÓN: S/E

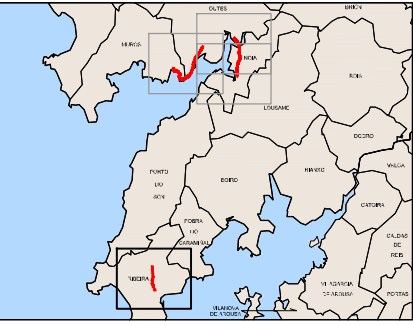




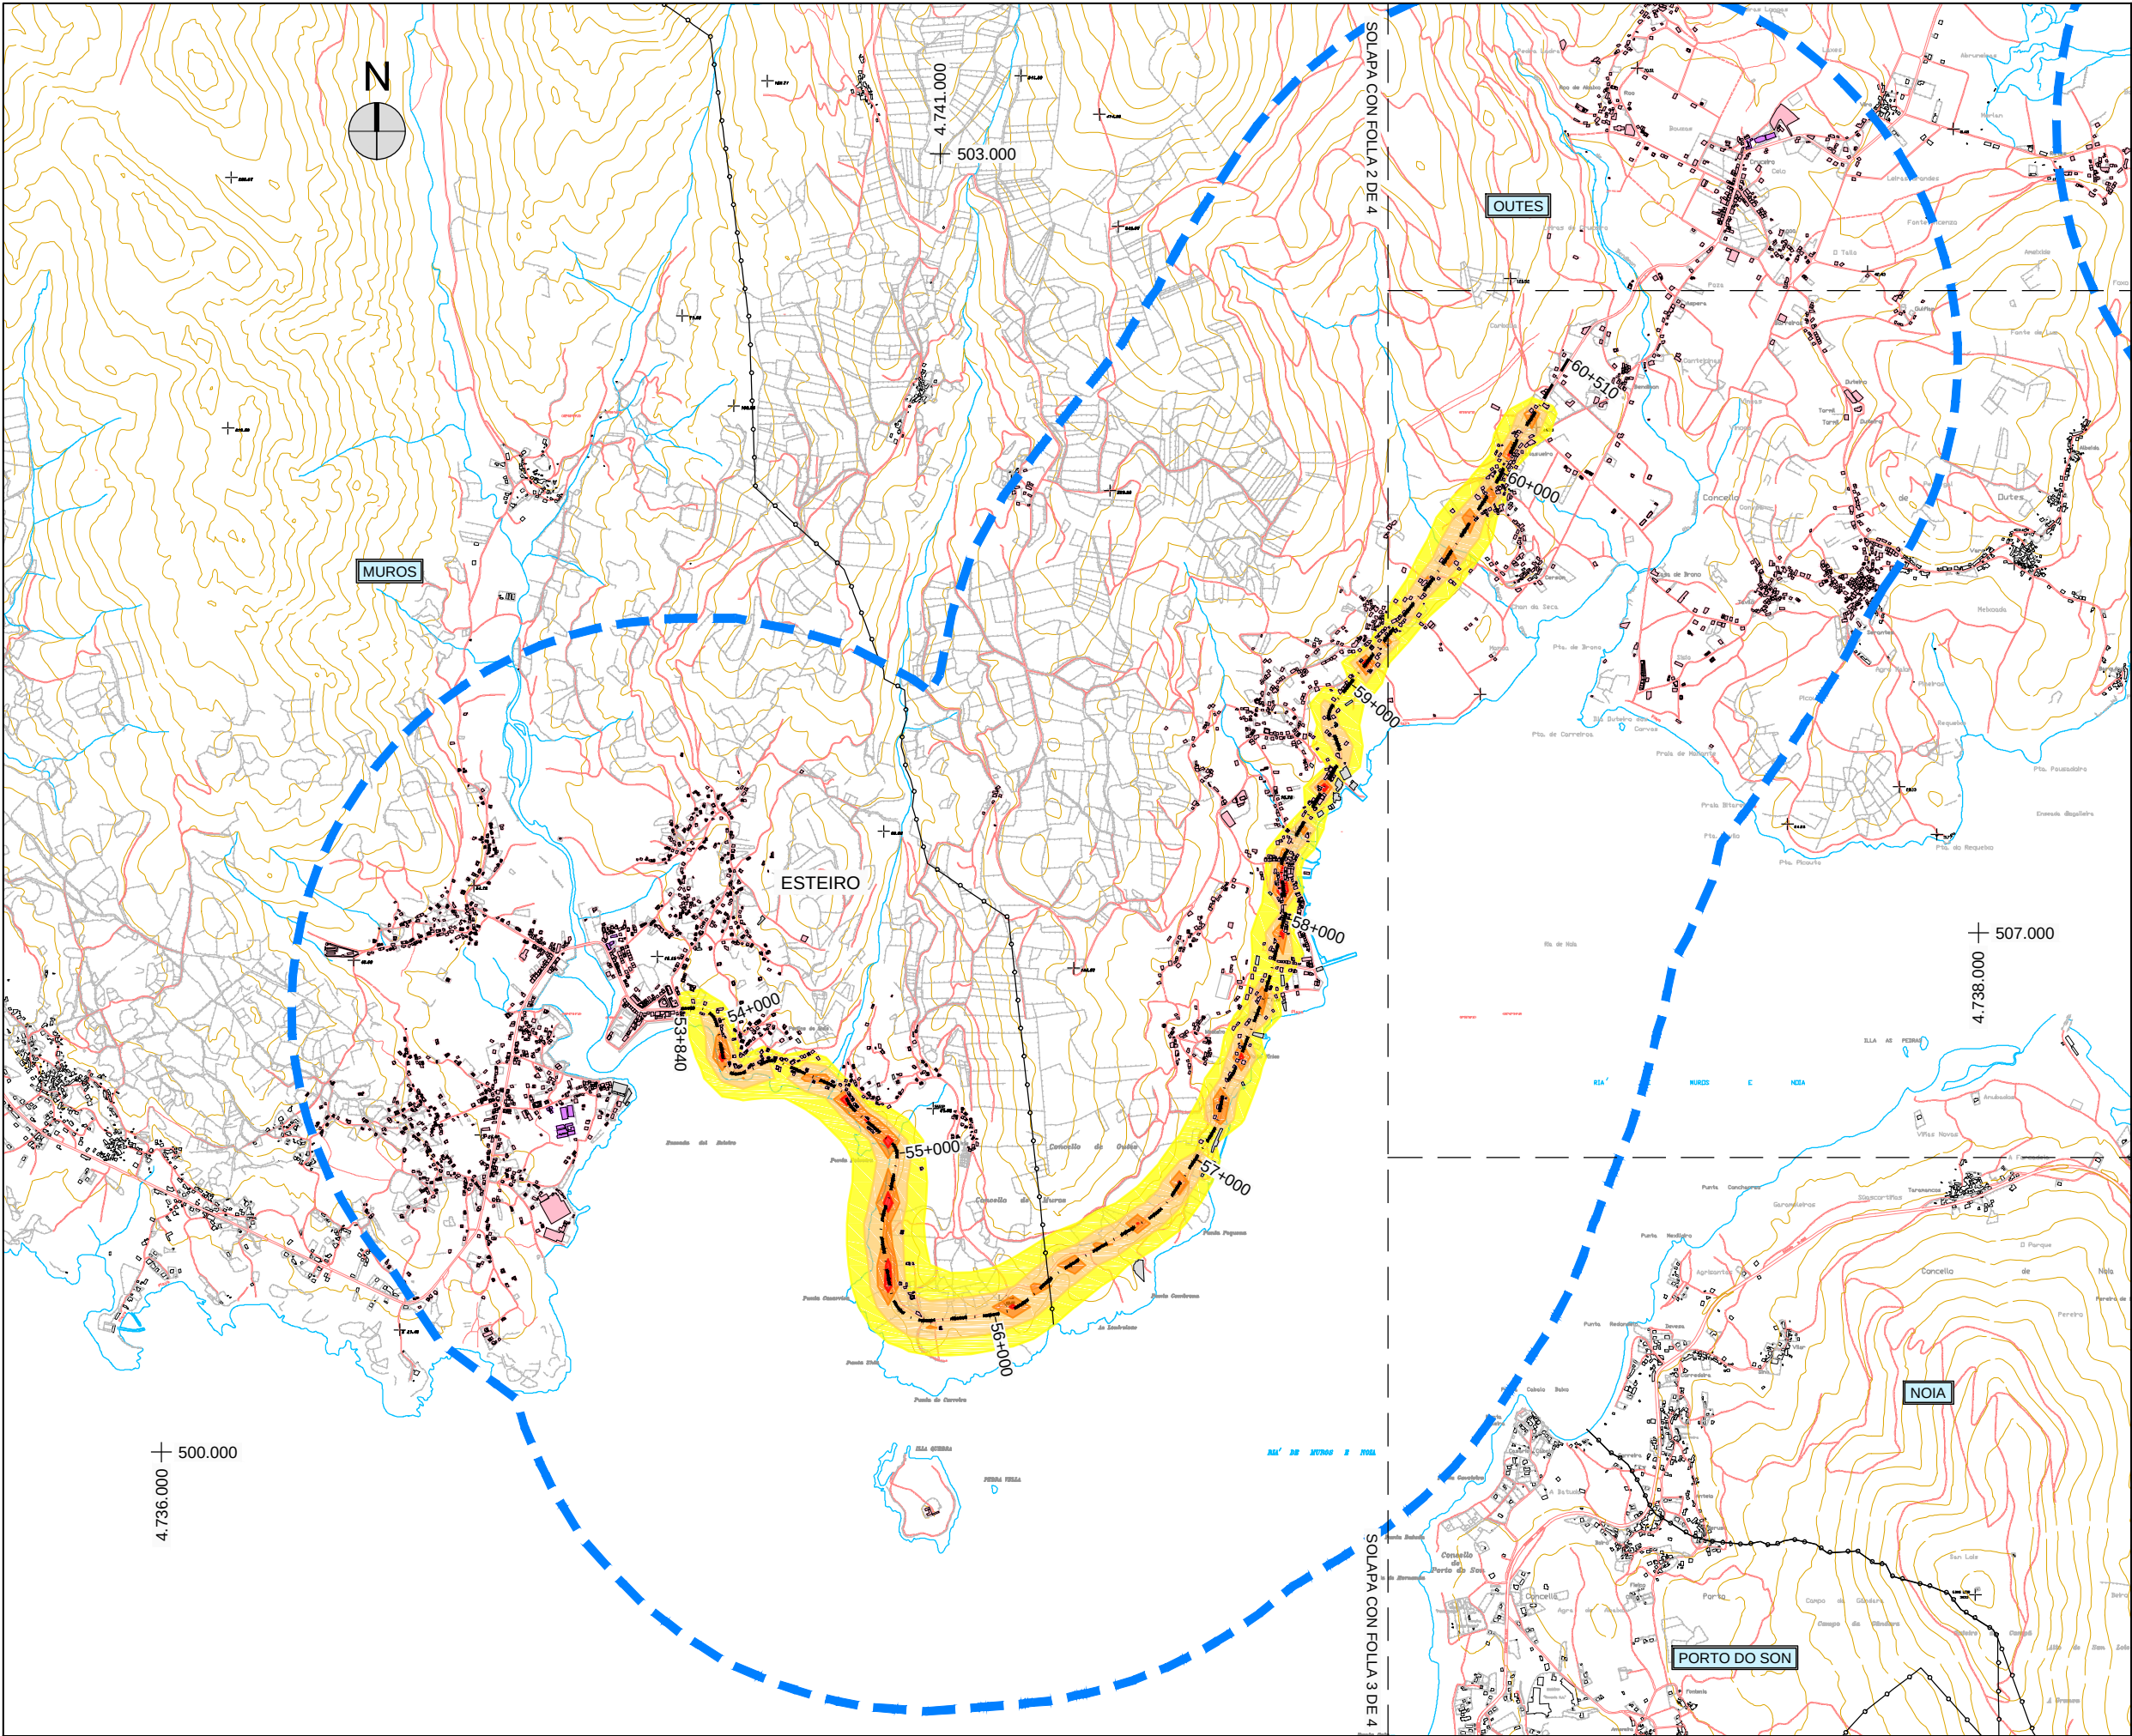


| Elementos da cartografía |                          |
|--------------------------|--------------------------|
|                          | Ámbito de Estudio        |
|                          | Eixo da vía AC-544       |
|                          | Límite do concello       |
|                          | Denominación do Concello |
|                          | 1+000 Punto Kilométrico  |


LENDAS TEMÁTICAS

| Tipos de edificios según o seu uso |                         |
|------------------------------------|-------------------------|
|                                    | Residencial             |
|                                    | Docente ou sanitario    |
|                                    | Industrial ou comercial |
|                                    | Outros                  |

| Niveis Sonoros dB(A) |                |
|----------------------|----------------|
|                      | 50 - 59 dB (A) |
|                      | 60 - 64 dB (A) |
|                      | 65 - 69 dB (A) |
|                      | 70 - 74 dB (A) |
|                      | > 75 dB (A)    |

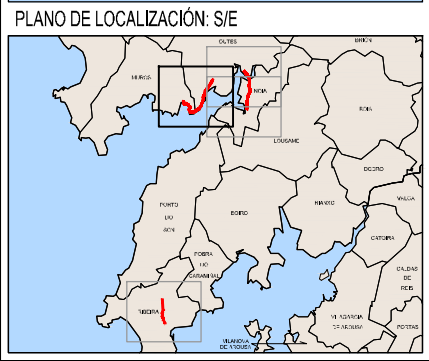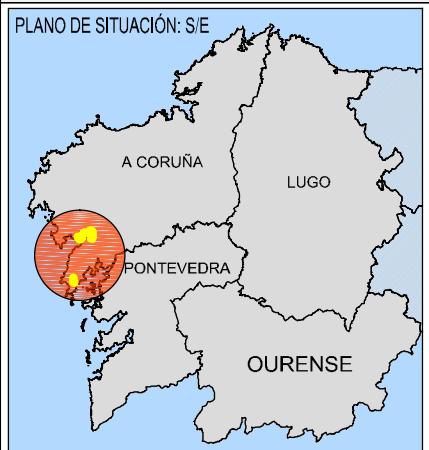




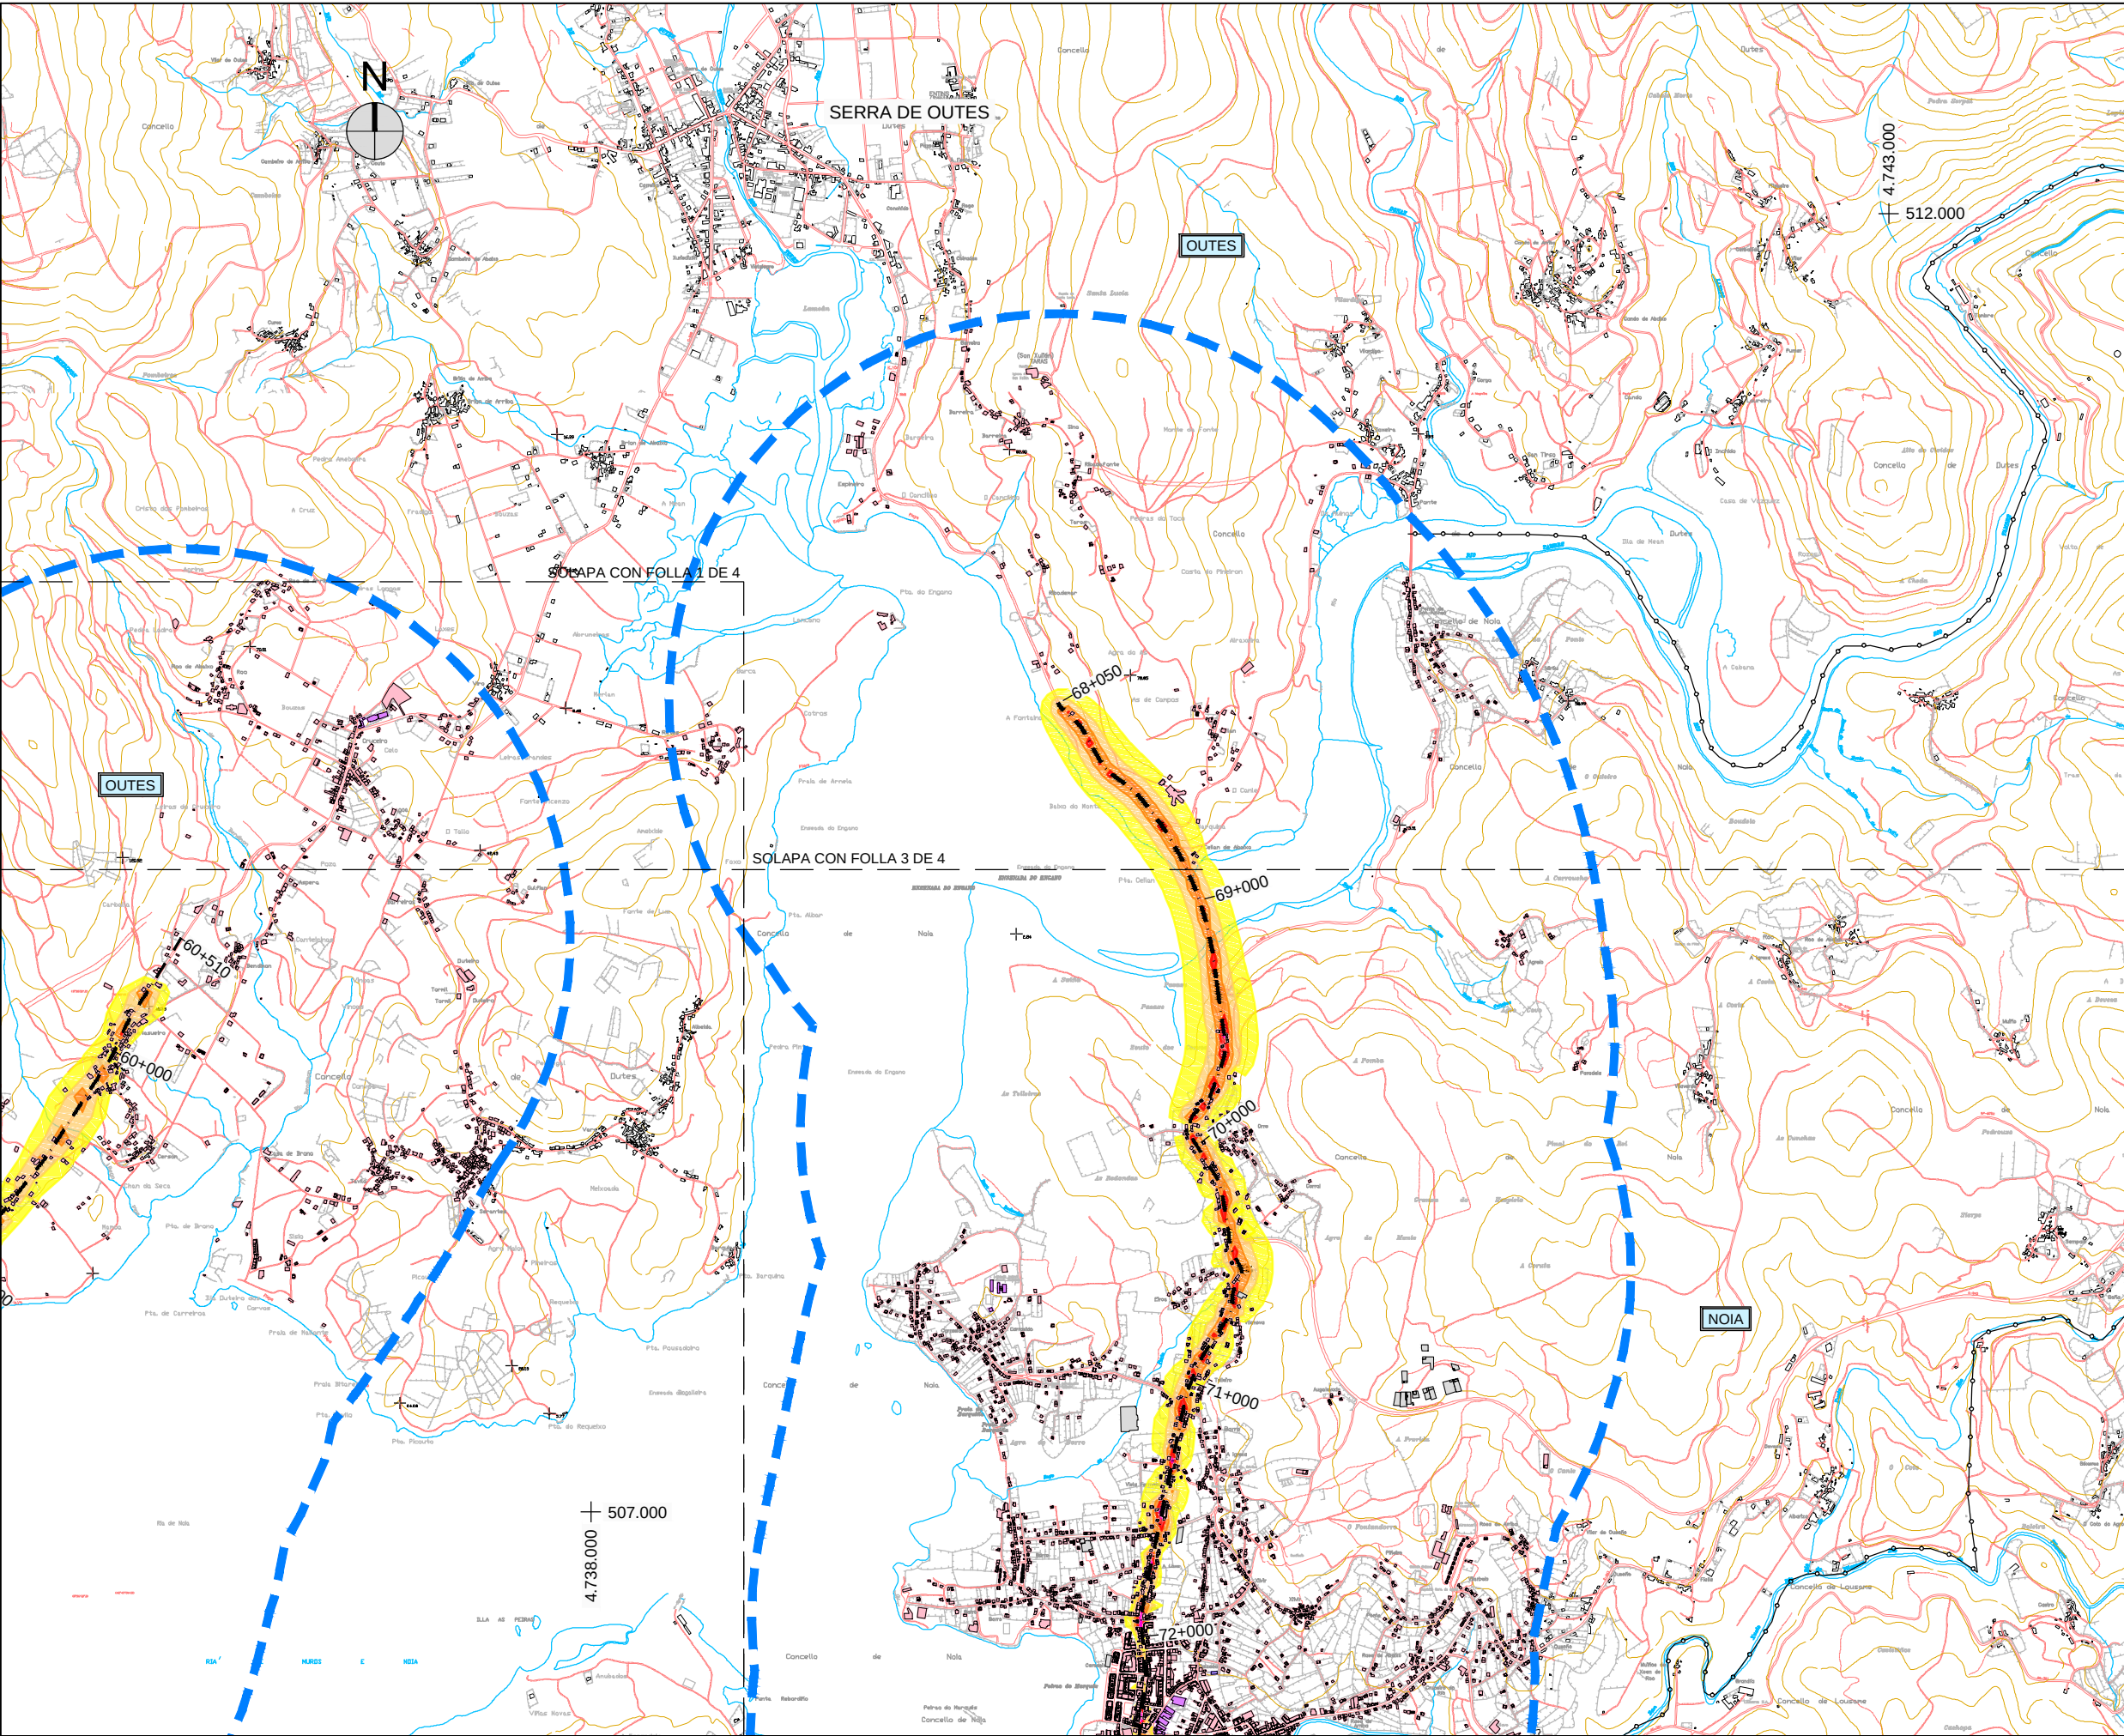


| Elementos da cartografía |                          |
|--------------------------|--------------------------|
|                          | Ámbito de Estudo         |
|                          | Eixo da vía AC-544       |
|                          | Límite do concello       |
|                          | Denominación do Concello |
|                          | Punto Kilométrico        |


### LENDAS TEMÁTICAS

| Tipos de edificios según o seu uso |                         |
|------------------------------------|-------------------------|
|                                    | Residencial             |
|                                    | Docente ou sanitario    |
|                                    | Industrial ou comercial |
|                                    | Outros                  |

| Niveis Sonoros dB(A) |                |
|----------------------|----------------|
|                      | 50 - 59 dB (A) |
|                      | 60 - 64 dB (A) |
|                      | 65 - 69 dB (A) |
|                      | 70 - 74 dB (A) |
|                      | > 75 dB (A)    |

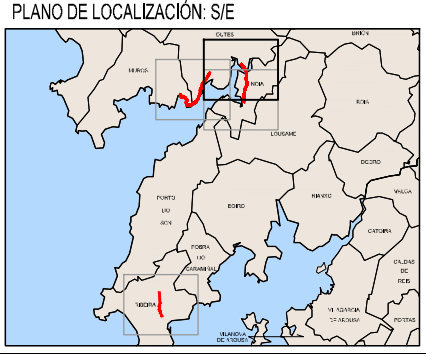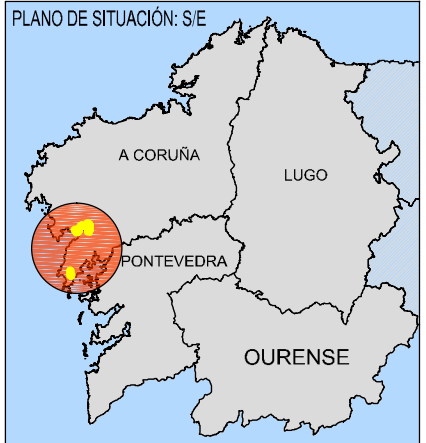




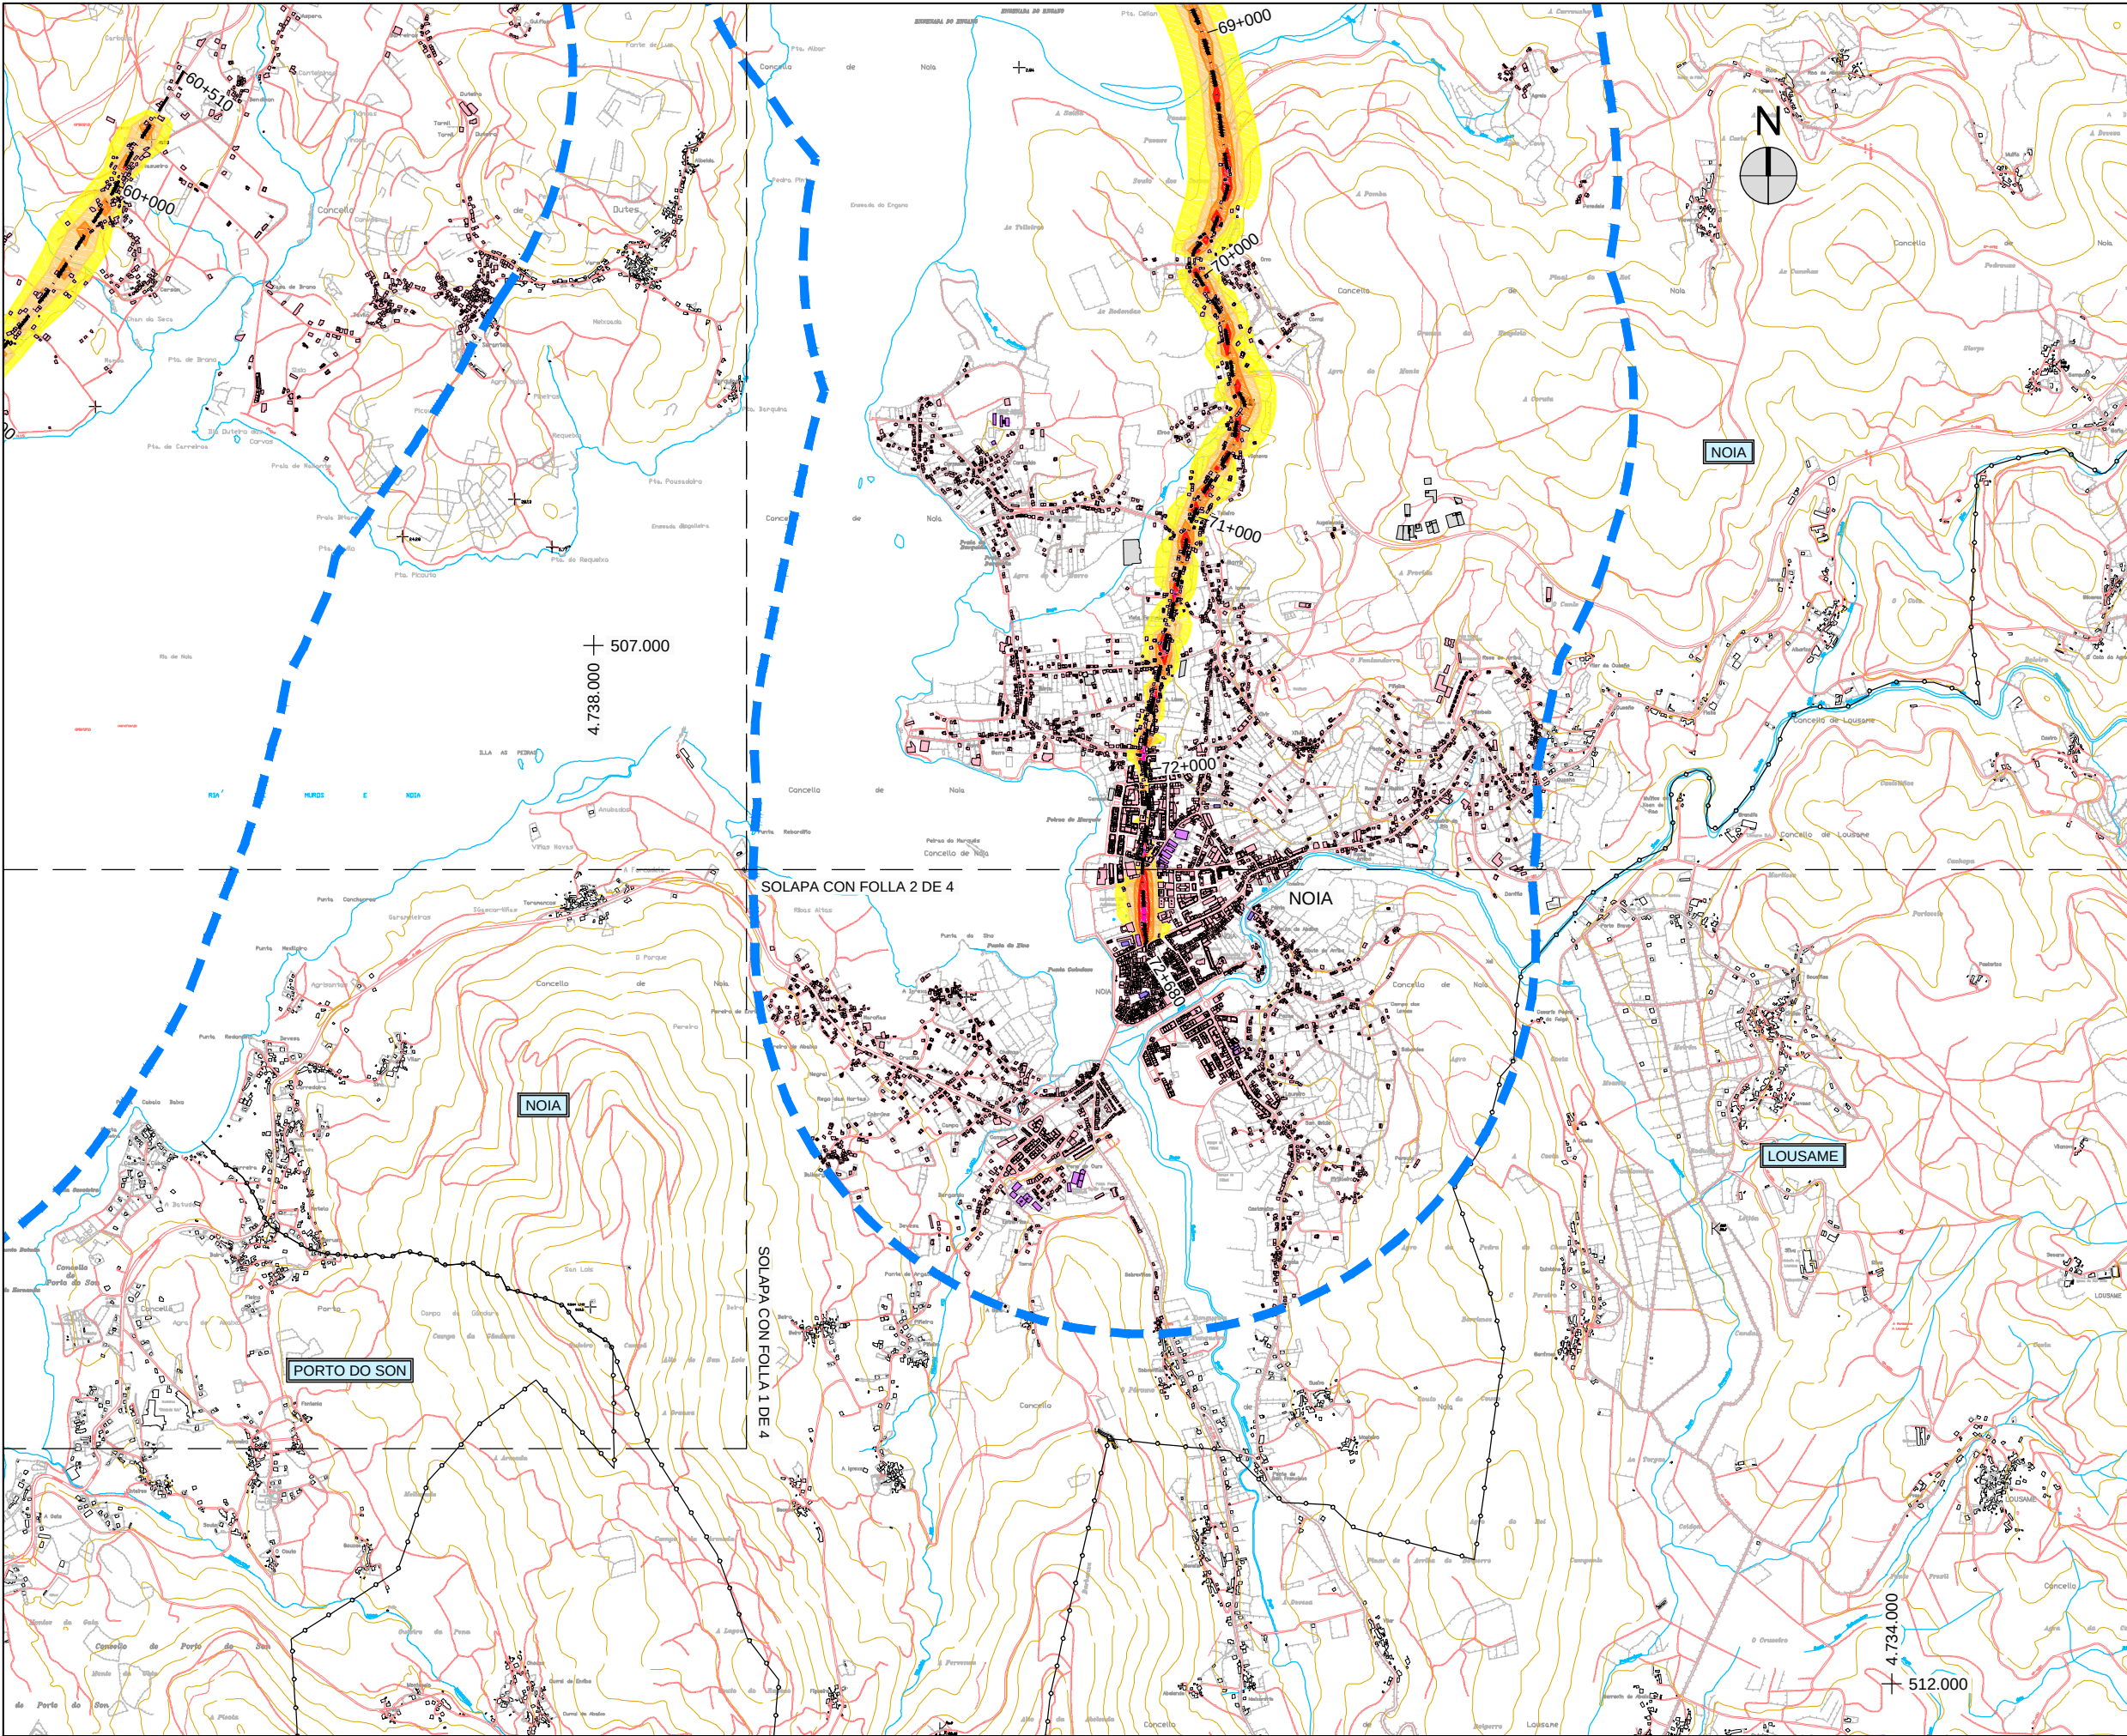


| Elementos da cartografía |                          |
|--------------------------|--------------------------|
|                          | Ámbito de Estudo         |
|                          | Eixo da vía AC-544       |
|                          | Límite do concello       |
|                          | Denominación do Concello |
|                          | Punto Kilométrico        |


LEND A TEMÁTICA

| Tipos de edificios según o seu uso |                         |
|------------------------------------|-------------------------|
|                                    | Residencial             |
|                                    | Docente ou sanitario    |
|                                    | Industrial ou comercial |
|                                    | Outros                  |

| Niveis Sonoros dB(A) |                |
|----------------------|----------------|
|                      | 50 - 59 dB (A) |
|                      | 60 - 64 dB (A) |
|                      | 65 - 69 dB (A) |
|                      | 70 - 74 dB (A) |
|                      | > 75 dB (A)    |

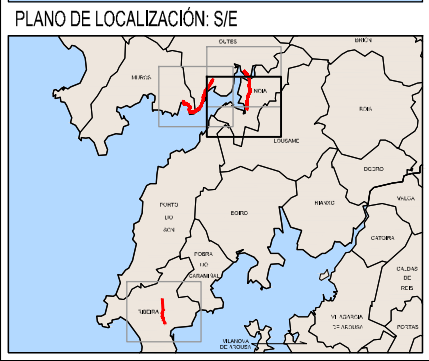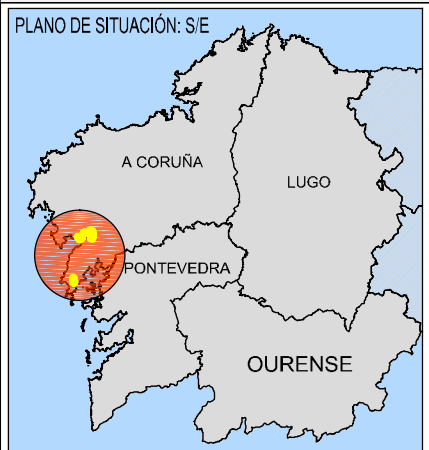



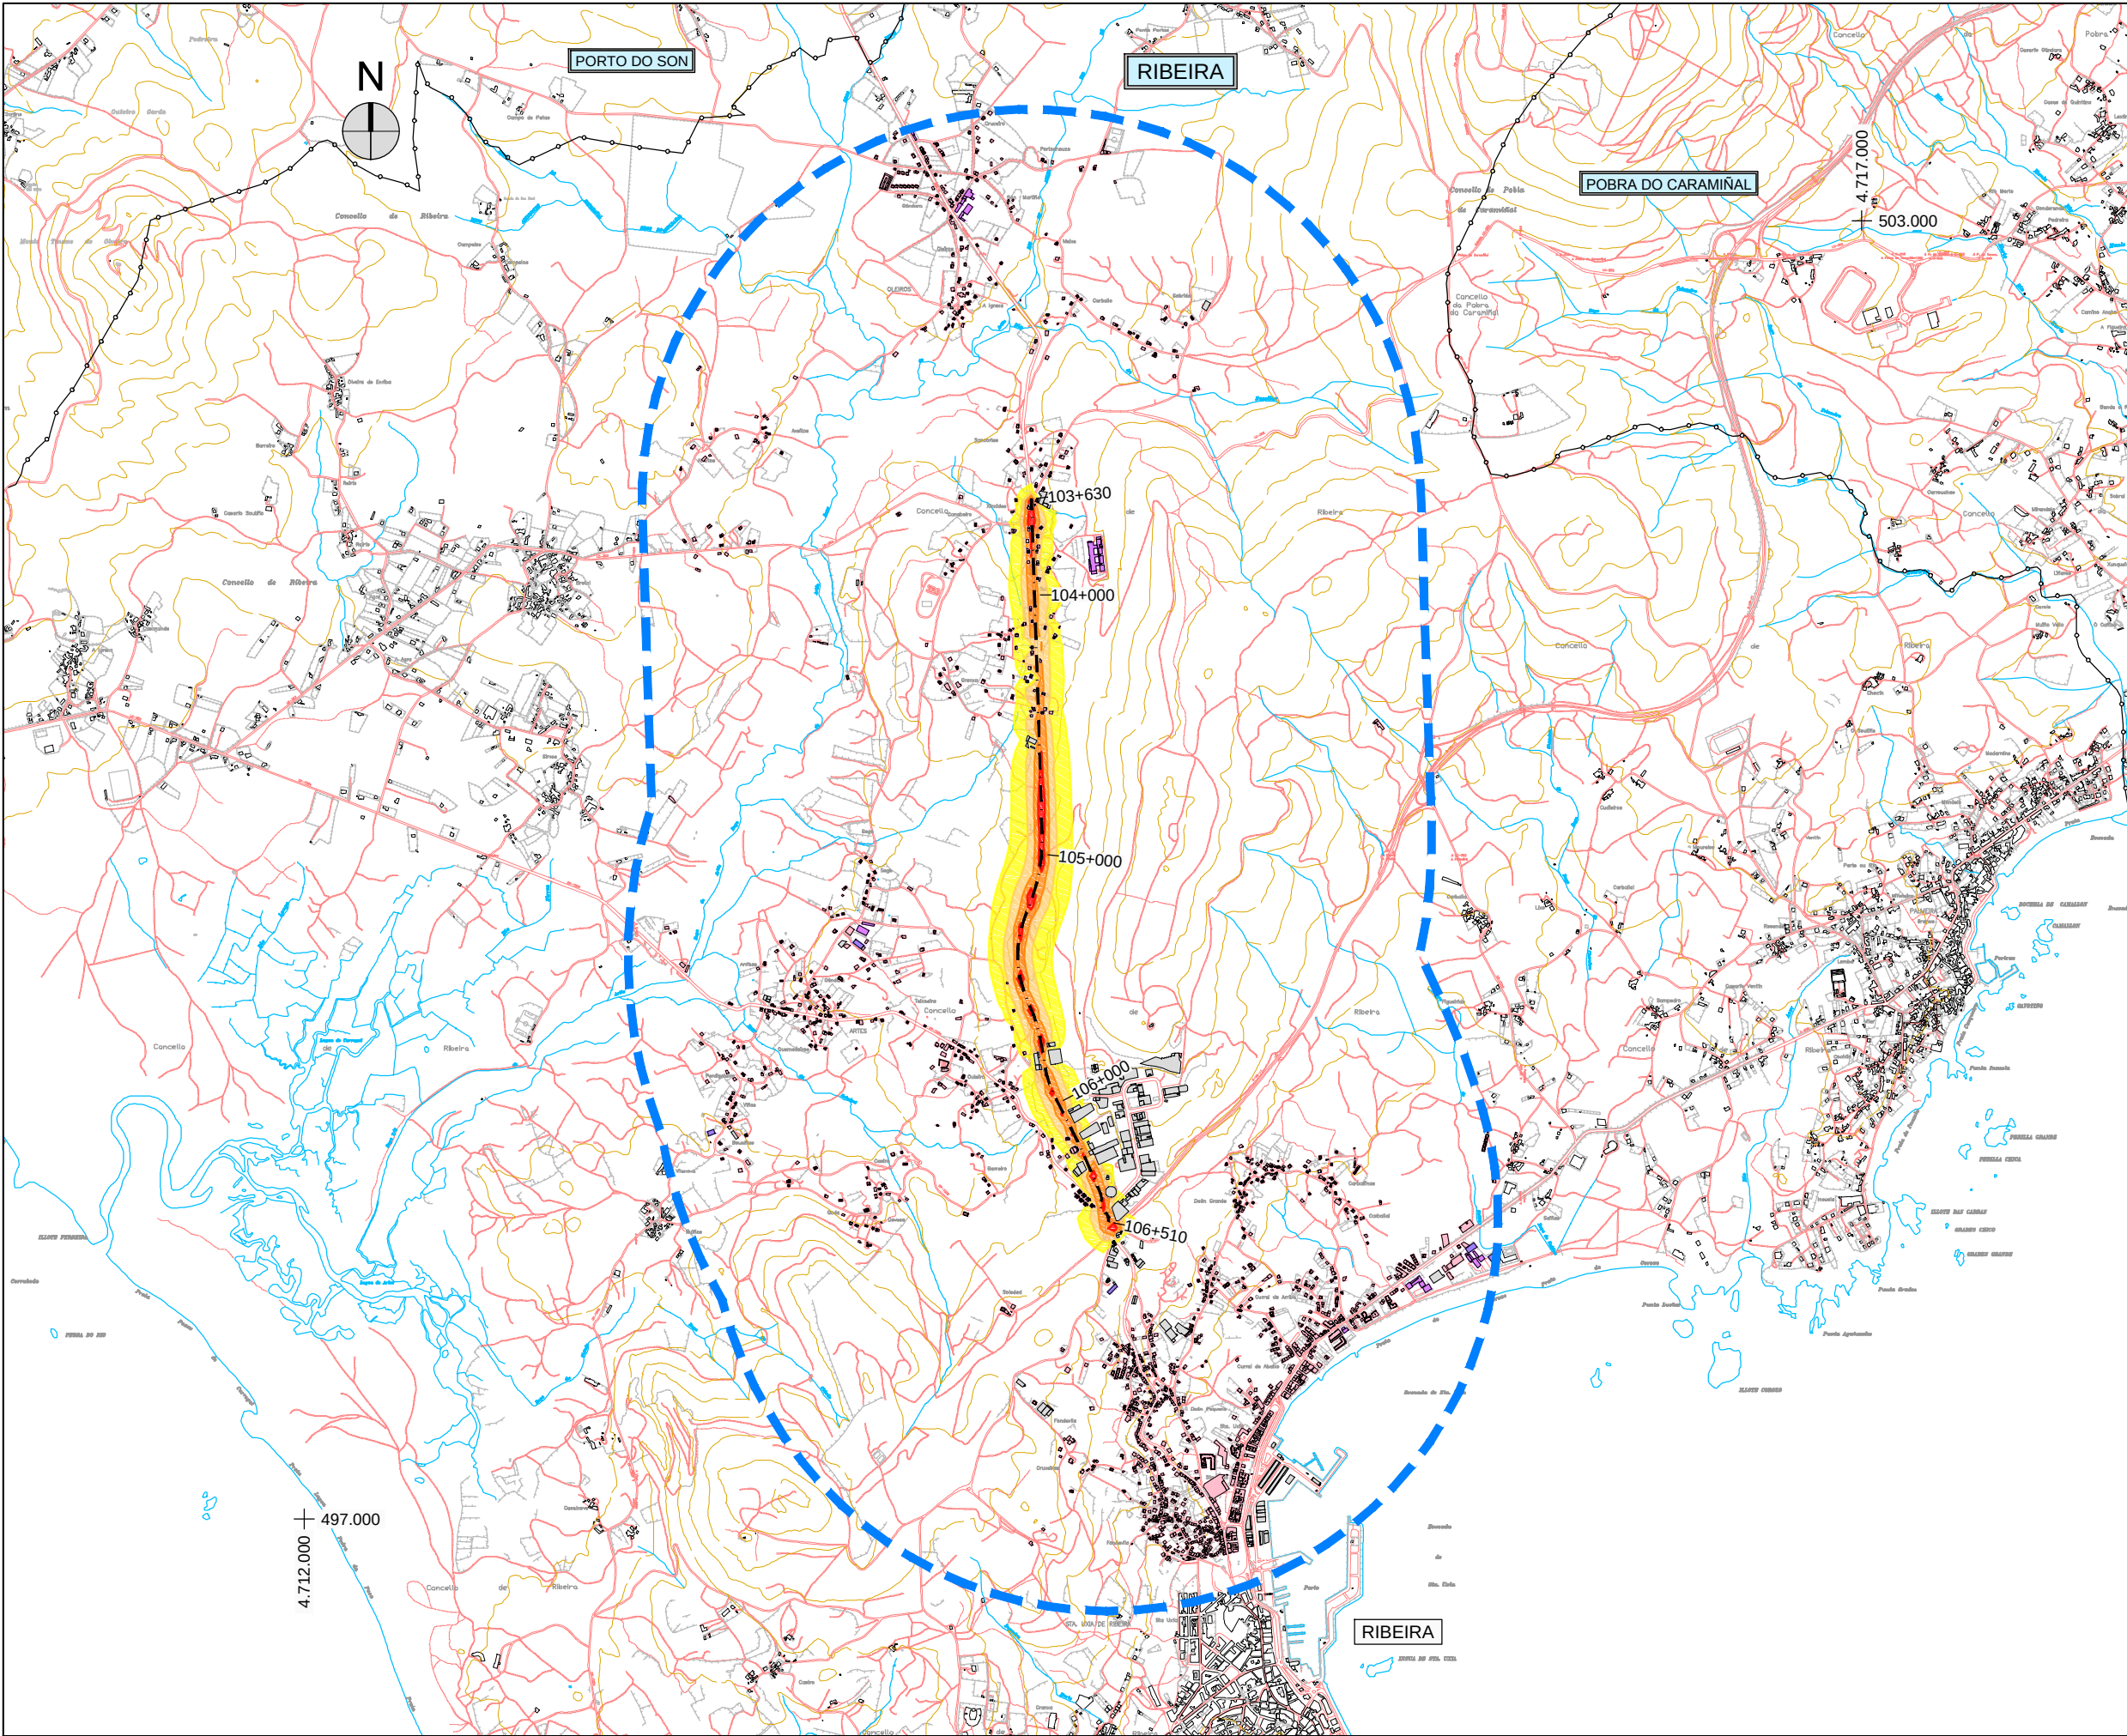

| Elementos da cartografía |                          |
|--------------------------|--------------------------|
|                          | Ámbito de Estudo         |
|                          | Eixo da vía AC-544       |
|                          | Límite do concello       |
|                          | Denominación do Concello |
| 1+000                    | Punto Kilométrico        |



#### LENDAS TEMÁTICAS

#### Tipos de edificios según o seu uso


|  |                         |
|--|-------------------------|
|  | Residencial             |
|  | Docente ou sanitario    |
|  | Industrial ou comercial |
|  | Outros                  |

#### Niveis Sonoros dB(A)

|  |                |
|--|----------------|
|  | 50 - 59 dB (A) |
|  | 60 - 64 dB (A) |
|  | 65 - 69 dB (A) |
|  | 70 - 74 dB (A) |
|  | > 75 dB (A)    |

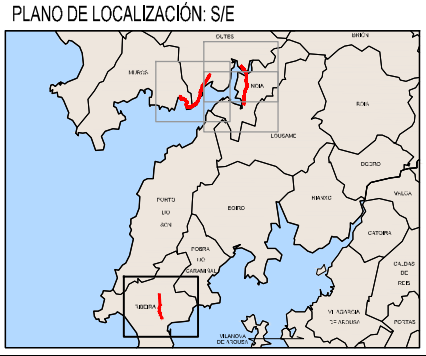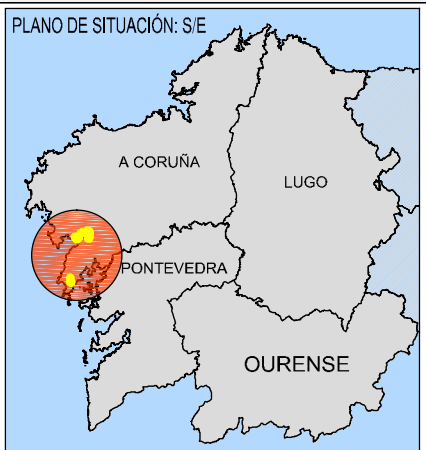



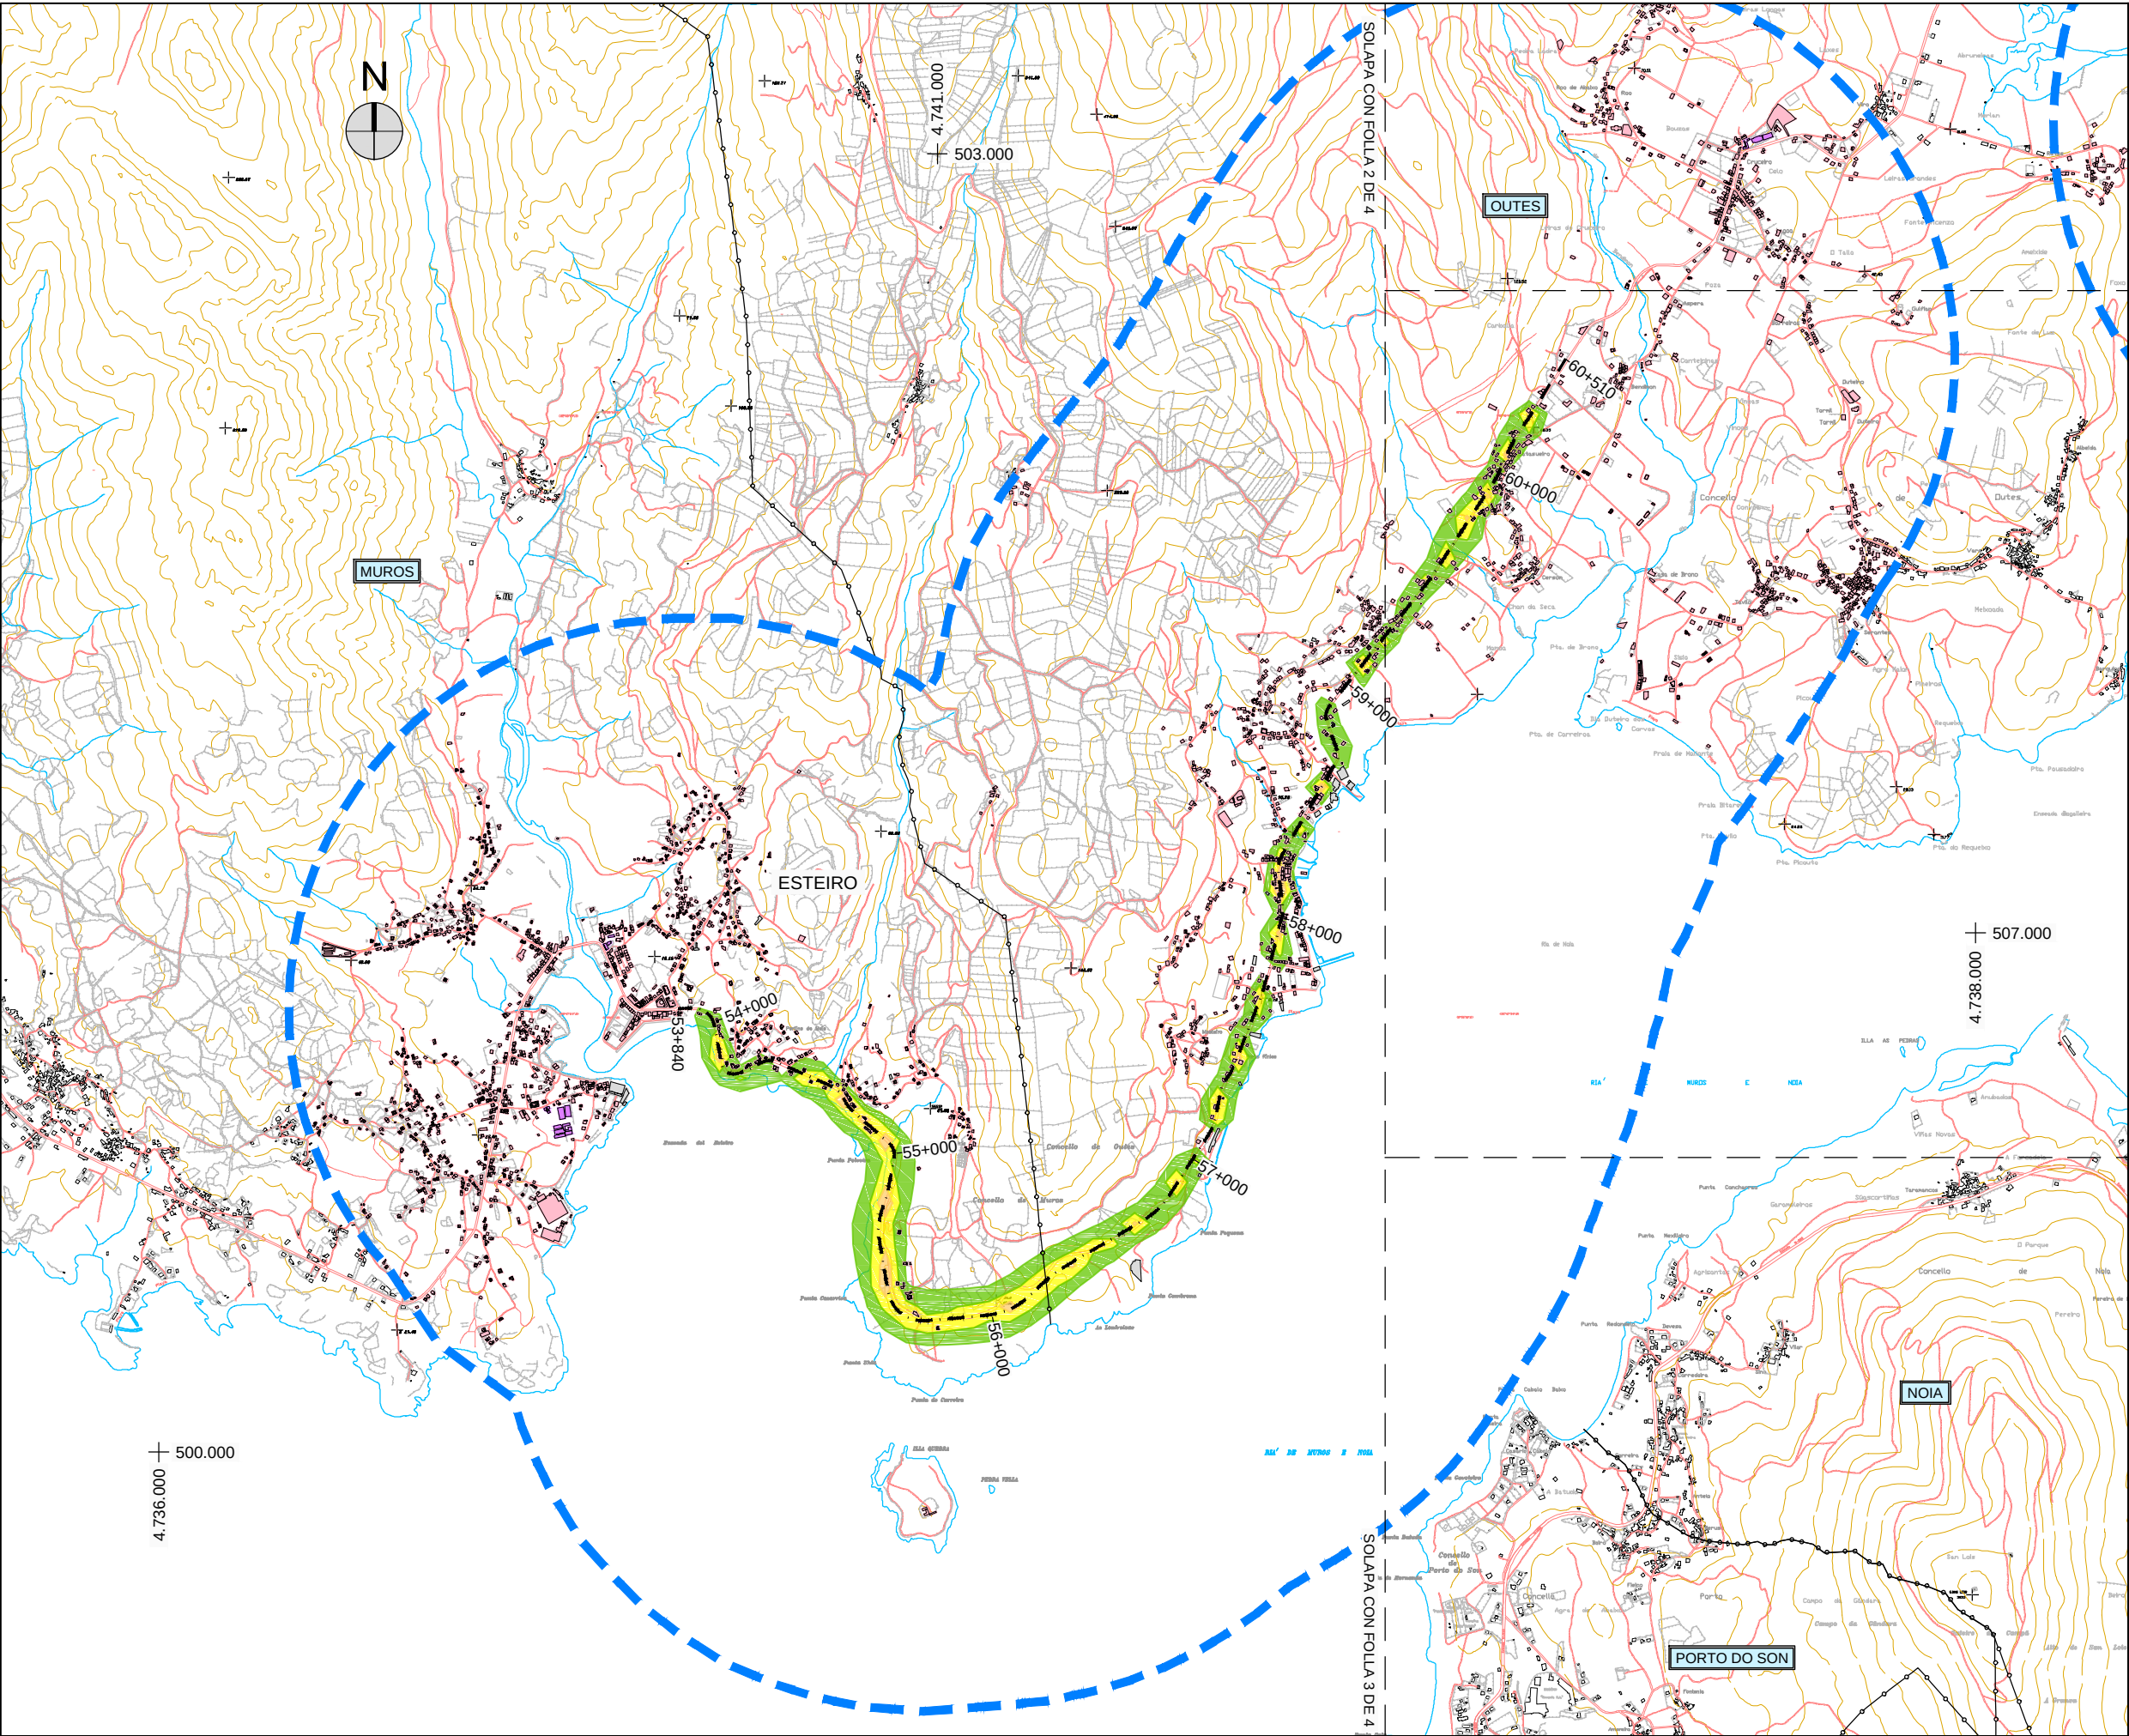

Elementos da cartografía

Ámbito de Estudo

Eixo da vía AC-544

Límite do concello

BRIÓN

Denominación do Concello

1+000

Punto Kilométrico

LEND A TEMÁTICA

Tipos de edificios según o seu uso

Residencial

Docente ou sanitario

Industrial ou comercial

Outros

Niveis Sonoros dB(A)

50 - 54 dB (A)

55 - 59 dB (A)

60 - 64 dB (A)

65 - 69 dB (A)

> 70 dB (A)

PLANO DE SITUACIÓN: S/E

PLANO DE LOCALIZACIÓN: S/E

**XUNTA DE GALICIA**  
CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE,  
TERRITORIO E INFRAESTRUTURAS

axencia galega  
de infraestruturas

U.T.E.

proyfe

CYE

TAMARA SUBIELA GÓMEZ

JORGE DÍAZ DE LA CUESTA

DAVID DEL RÍO VILAS

ELABORACIÓN DE MAPAS ESTRATÉGICOS DE RUIDO.  
ZONA CORUÑA ESTE - FERROL. TREITOS DAS ESTRADAS AUTONÓMICAS  
AG-11, AC-305, AC-550, AC-552

ESCALAS:  
DIN A1: 1 / 12.500  
DIN A3: 1 / 25.000

DATA:  
XULLO  
2014


CLAVE:  
AC/13/040.09.1

DESIGNACIÓN DO PLANO:  
CARRETERA AC-550  
MAPAS. MAPA DE NIVEIS SONOROS  
INDICADOR NOCHE

N. PLANO:  
3.1.3

FOLLA:  
1 DE 4




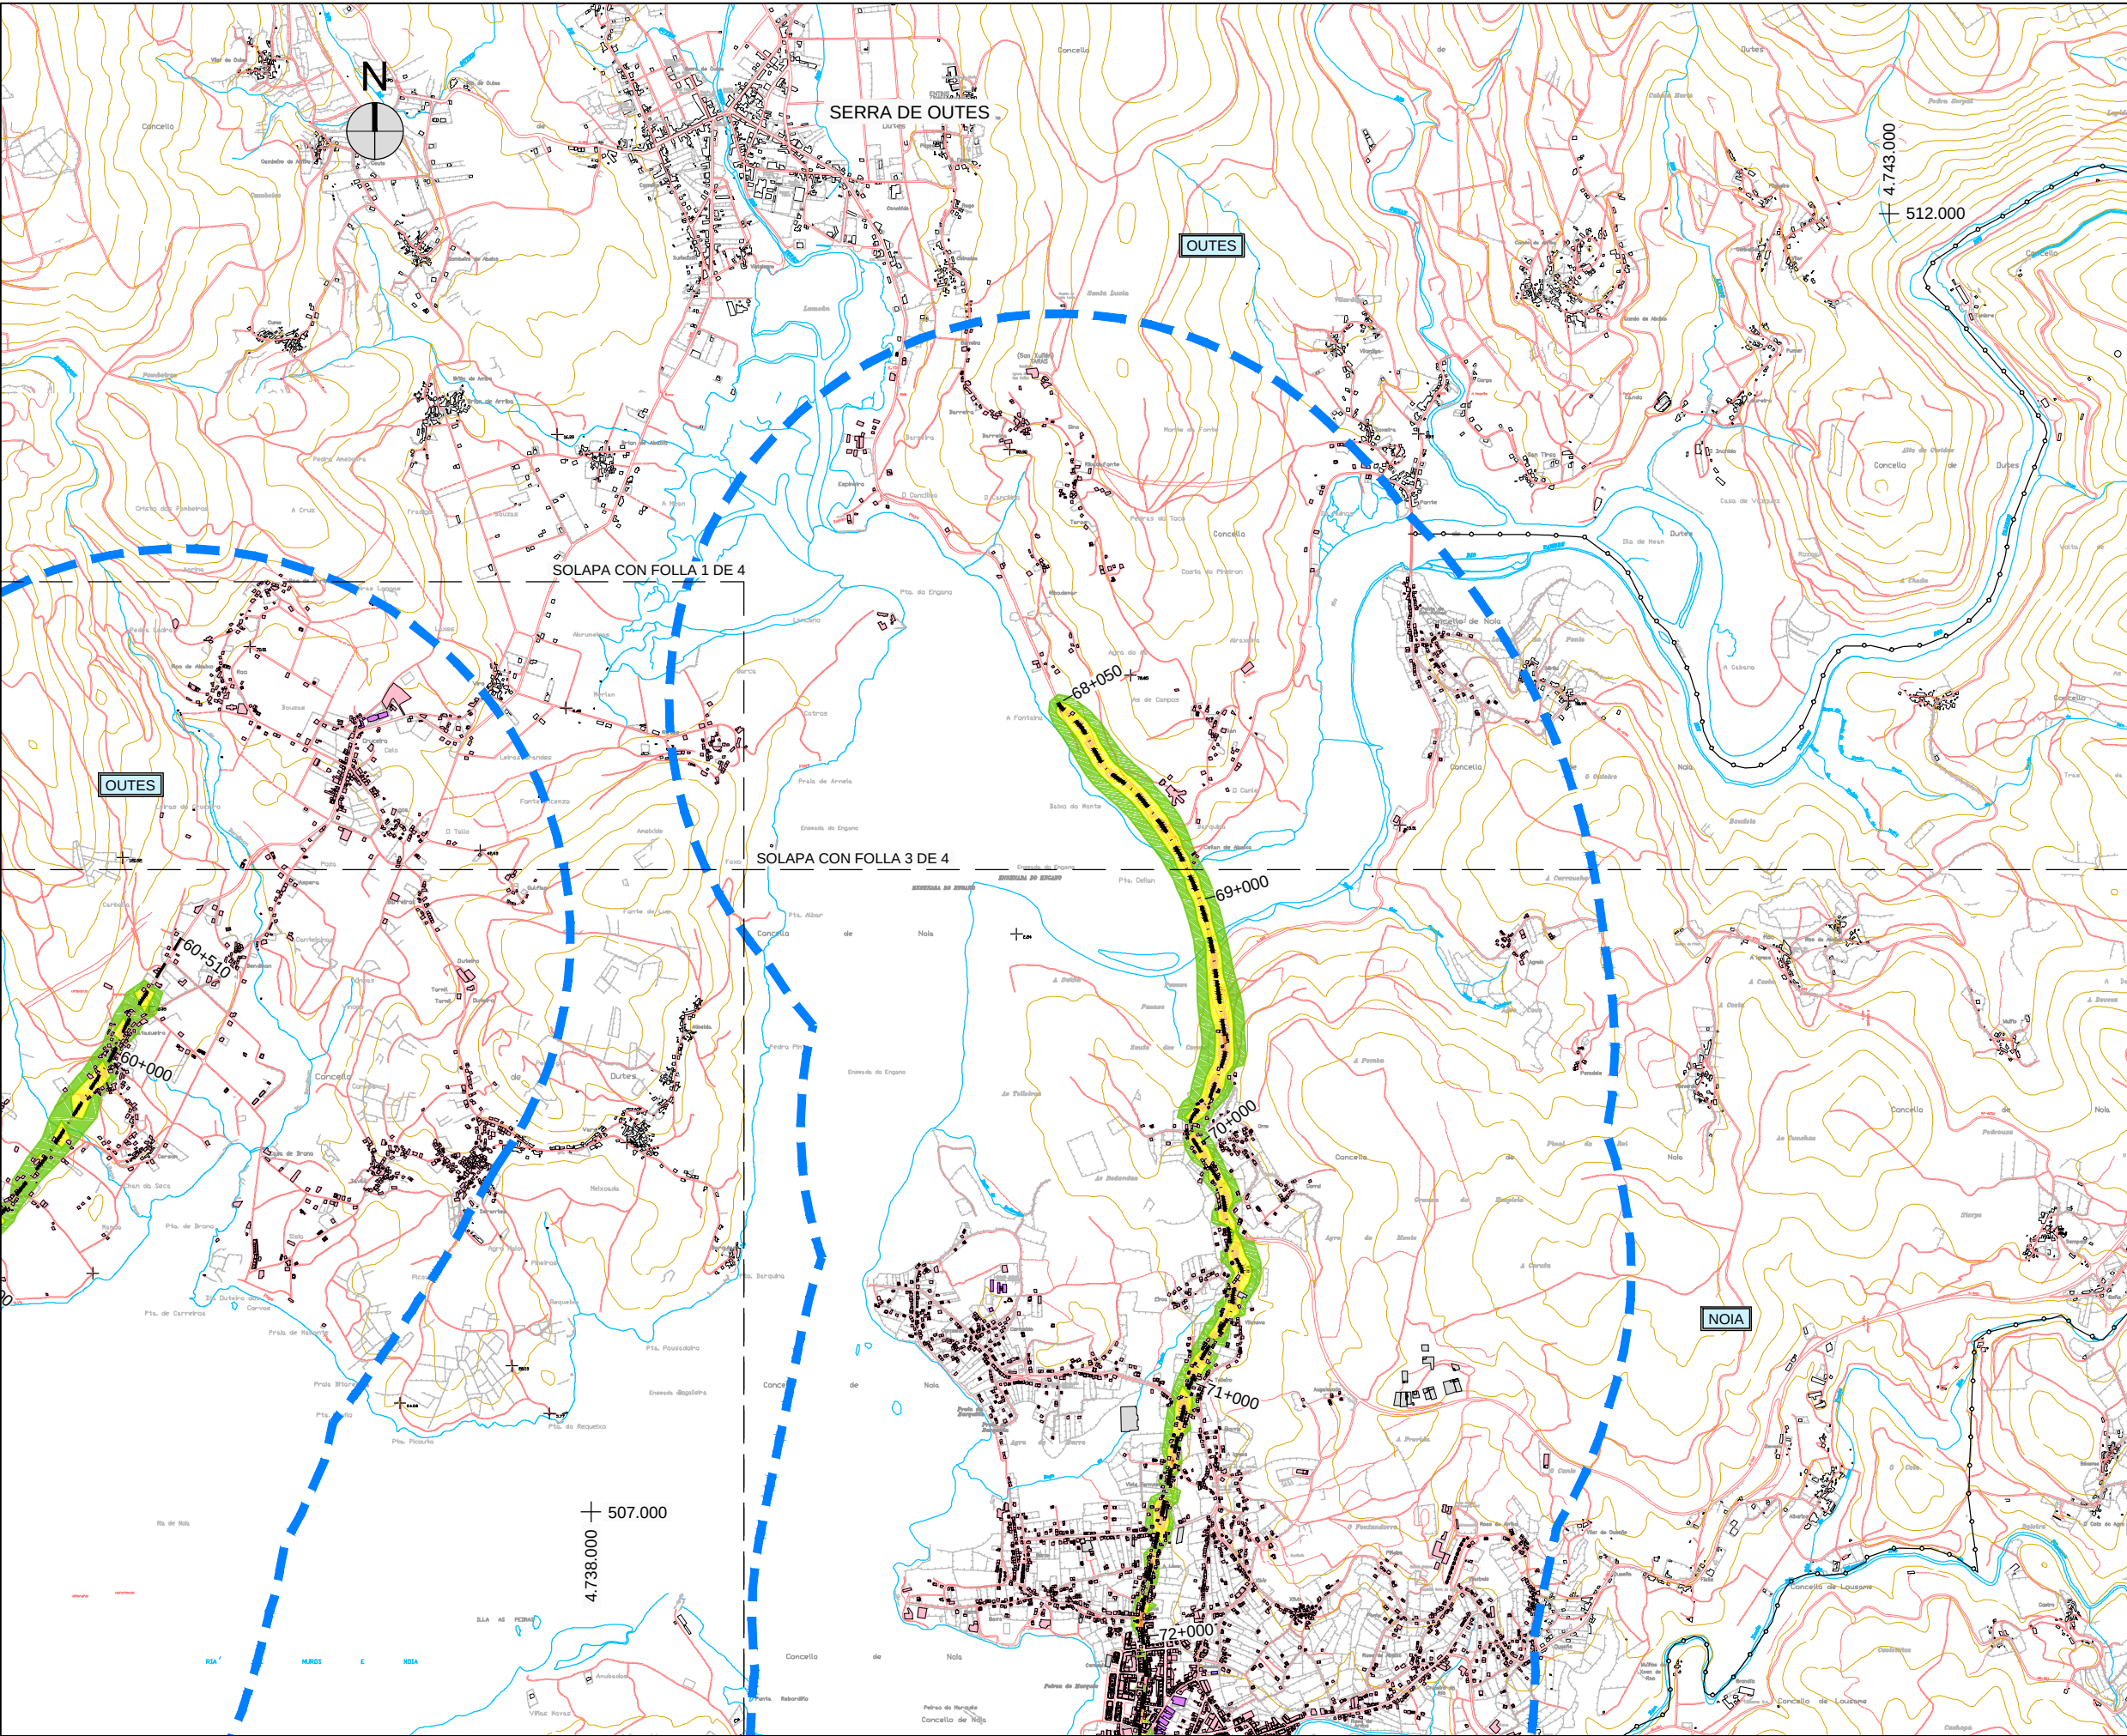


| Elementos da cartografía |                          |
|--------------------------|--------------------------|
|                          | Ámbito de Estudio        |
|                          | Eixo da vía AC-544       |
|                          | Límite do concello       |
|                          | Denominación do Concello |
|                          | Punto Kilométrico        |


#### LENDAS TEMÁTICAS

| Tipos de edificios según o seu uso |                         |
|------------------------------------|-------------------------|
|                                    | Residencial             |
|                                    | Docente ou sanitario    |
|                                    | Industrial ou comercial |
|                                    | Outros                  |

| Niveis Sonoros dB(A) |                |
|----------------------|----------------|
|                      | 50 - 54 dB (A) |
|                      | 55 - 59 dB (A) |
|                      | 60 - 64 dB (A) |
|                      | 65 - 69 dB (A) |
|                      | > 70 dB (A)    |

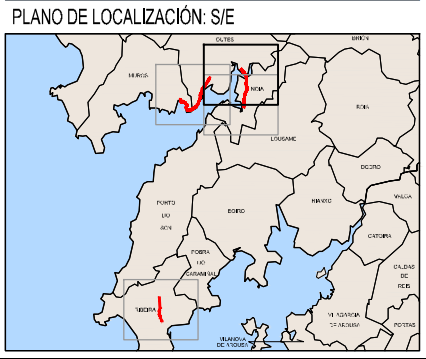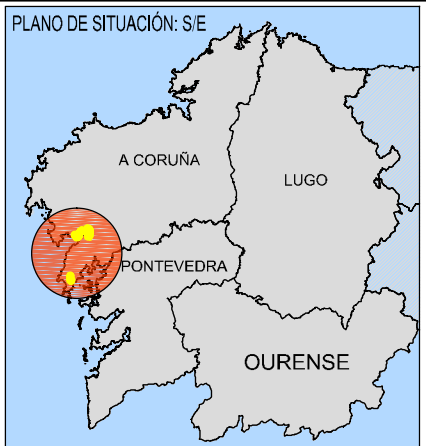




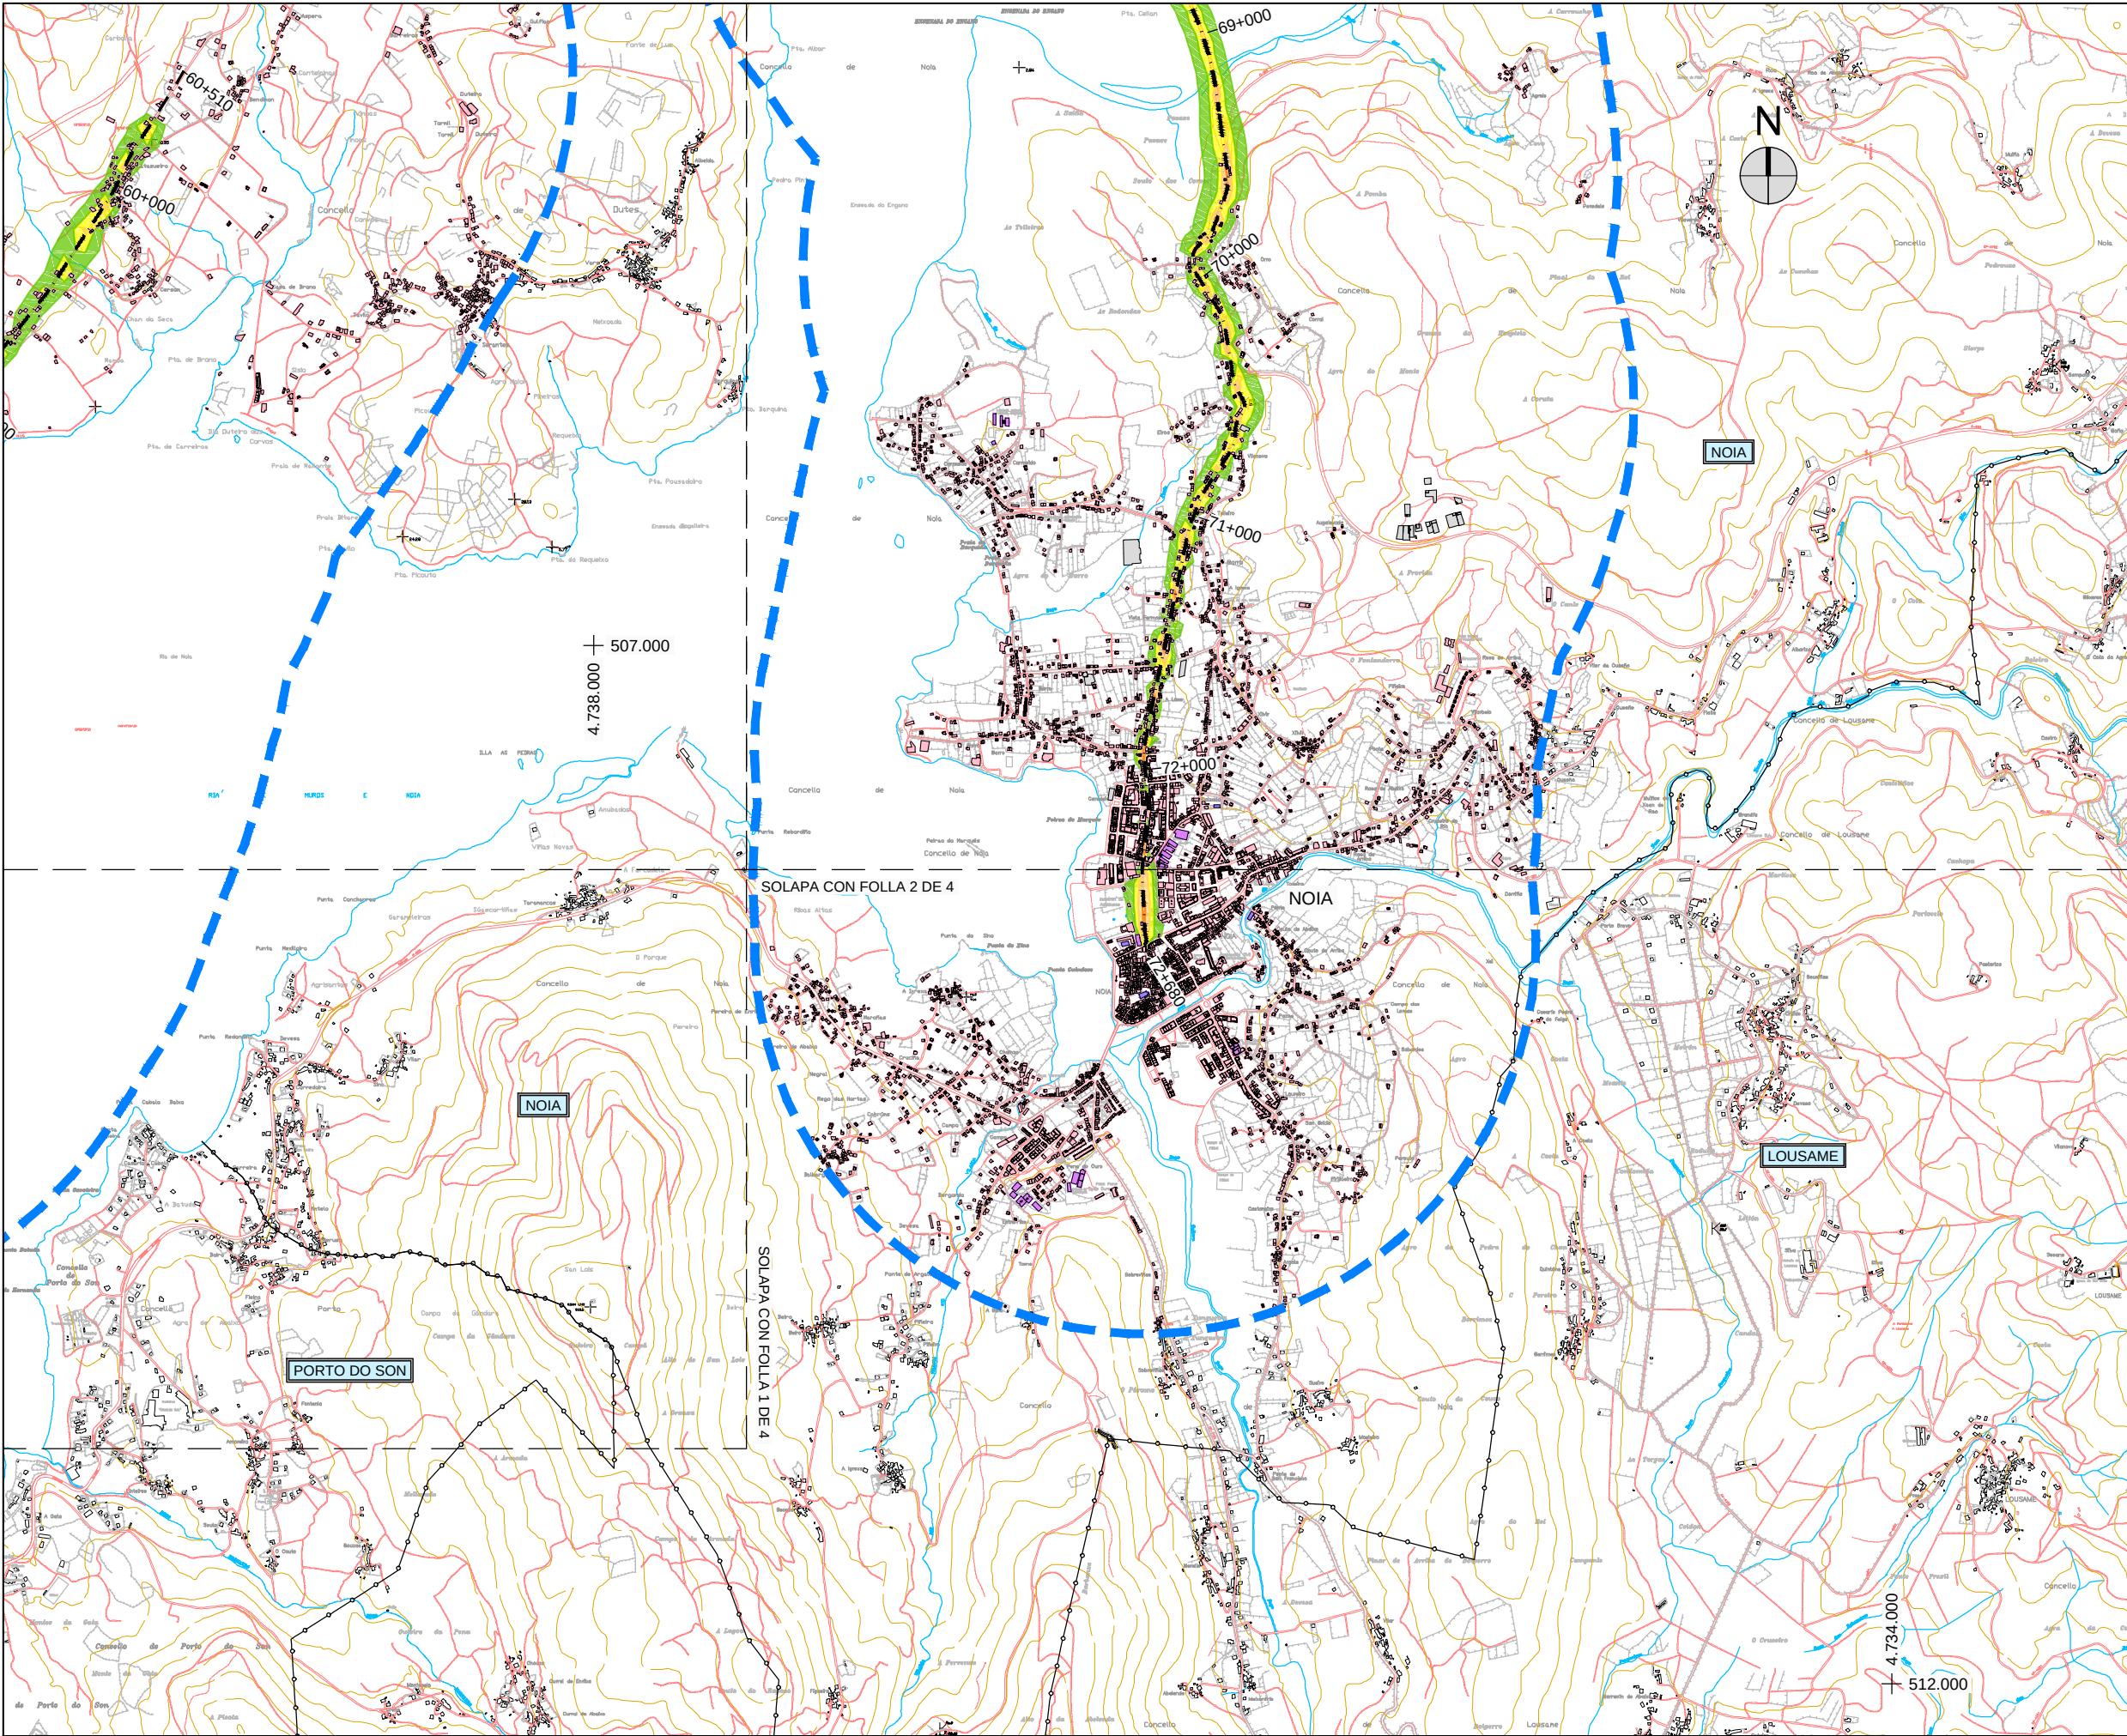


| Elementos da cartografía |                          |
|--------------------------|--------------------------|
|                          | Ámbito de Estudo         |
|                          | Eixo da vía AC-544       |
|                          | Límite do concello       |
|                          | Denominación do Concello |
|                          | Punto Kilométrico        |


| LEND A TEMÁTICA |
|-----------------|
|-----------------|

| Tipos de edificios según o seu uso |                         |
|------------------------------------|-------------------------|
|                                    | Residencial             |
|                                    | Docente ou sanitario    |
|                                    | Industrial ou comercial |
|                                    | Outros                  |

| Niveis Sonoros dB(A) |                |
|----------------------|----------------|
|                      | 50 - 54 dB (A) |
|                      | 55 - 59 dB (A) |
|                      | 60 - 64 dB (A) |
|                      | 65 - 69 dB (A) |
|                      | > 70 dB (A)    |

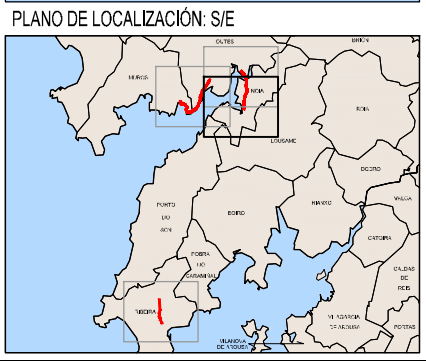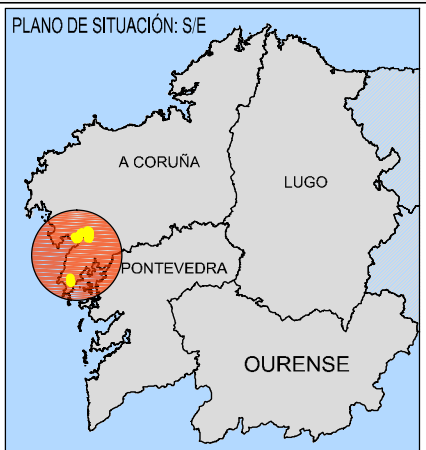




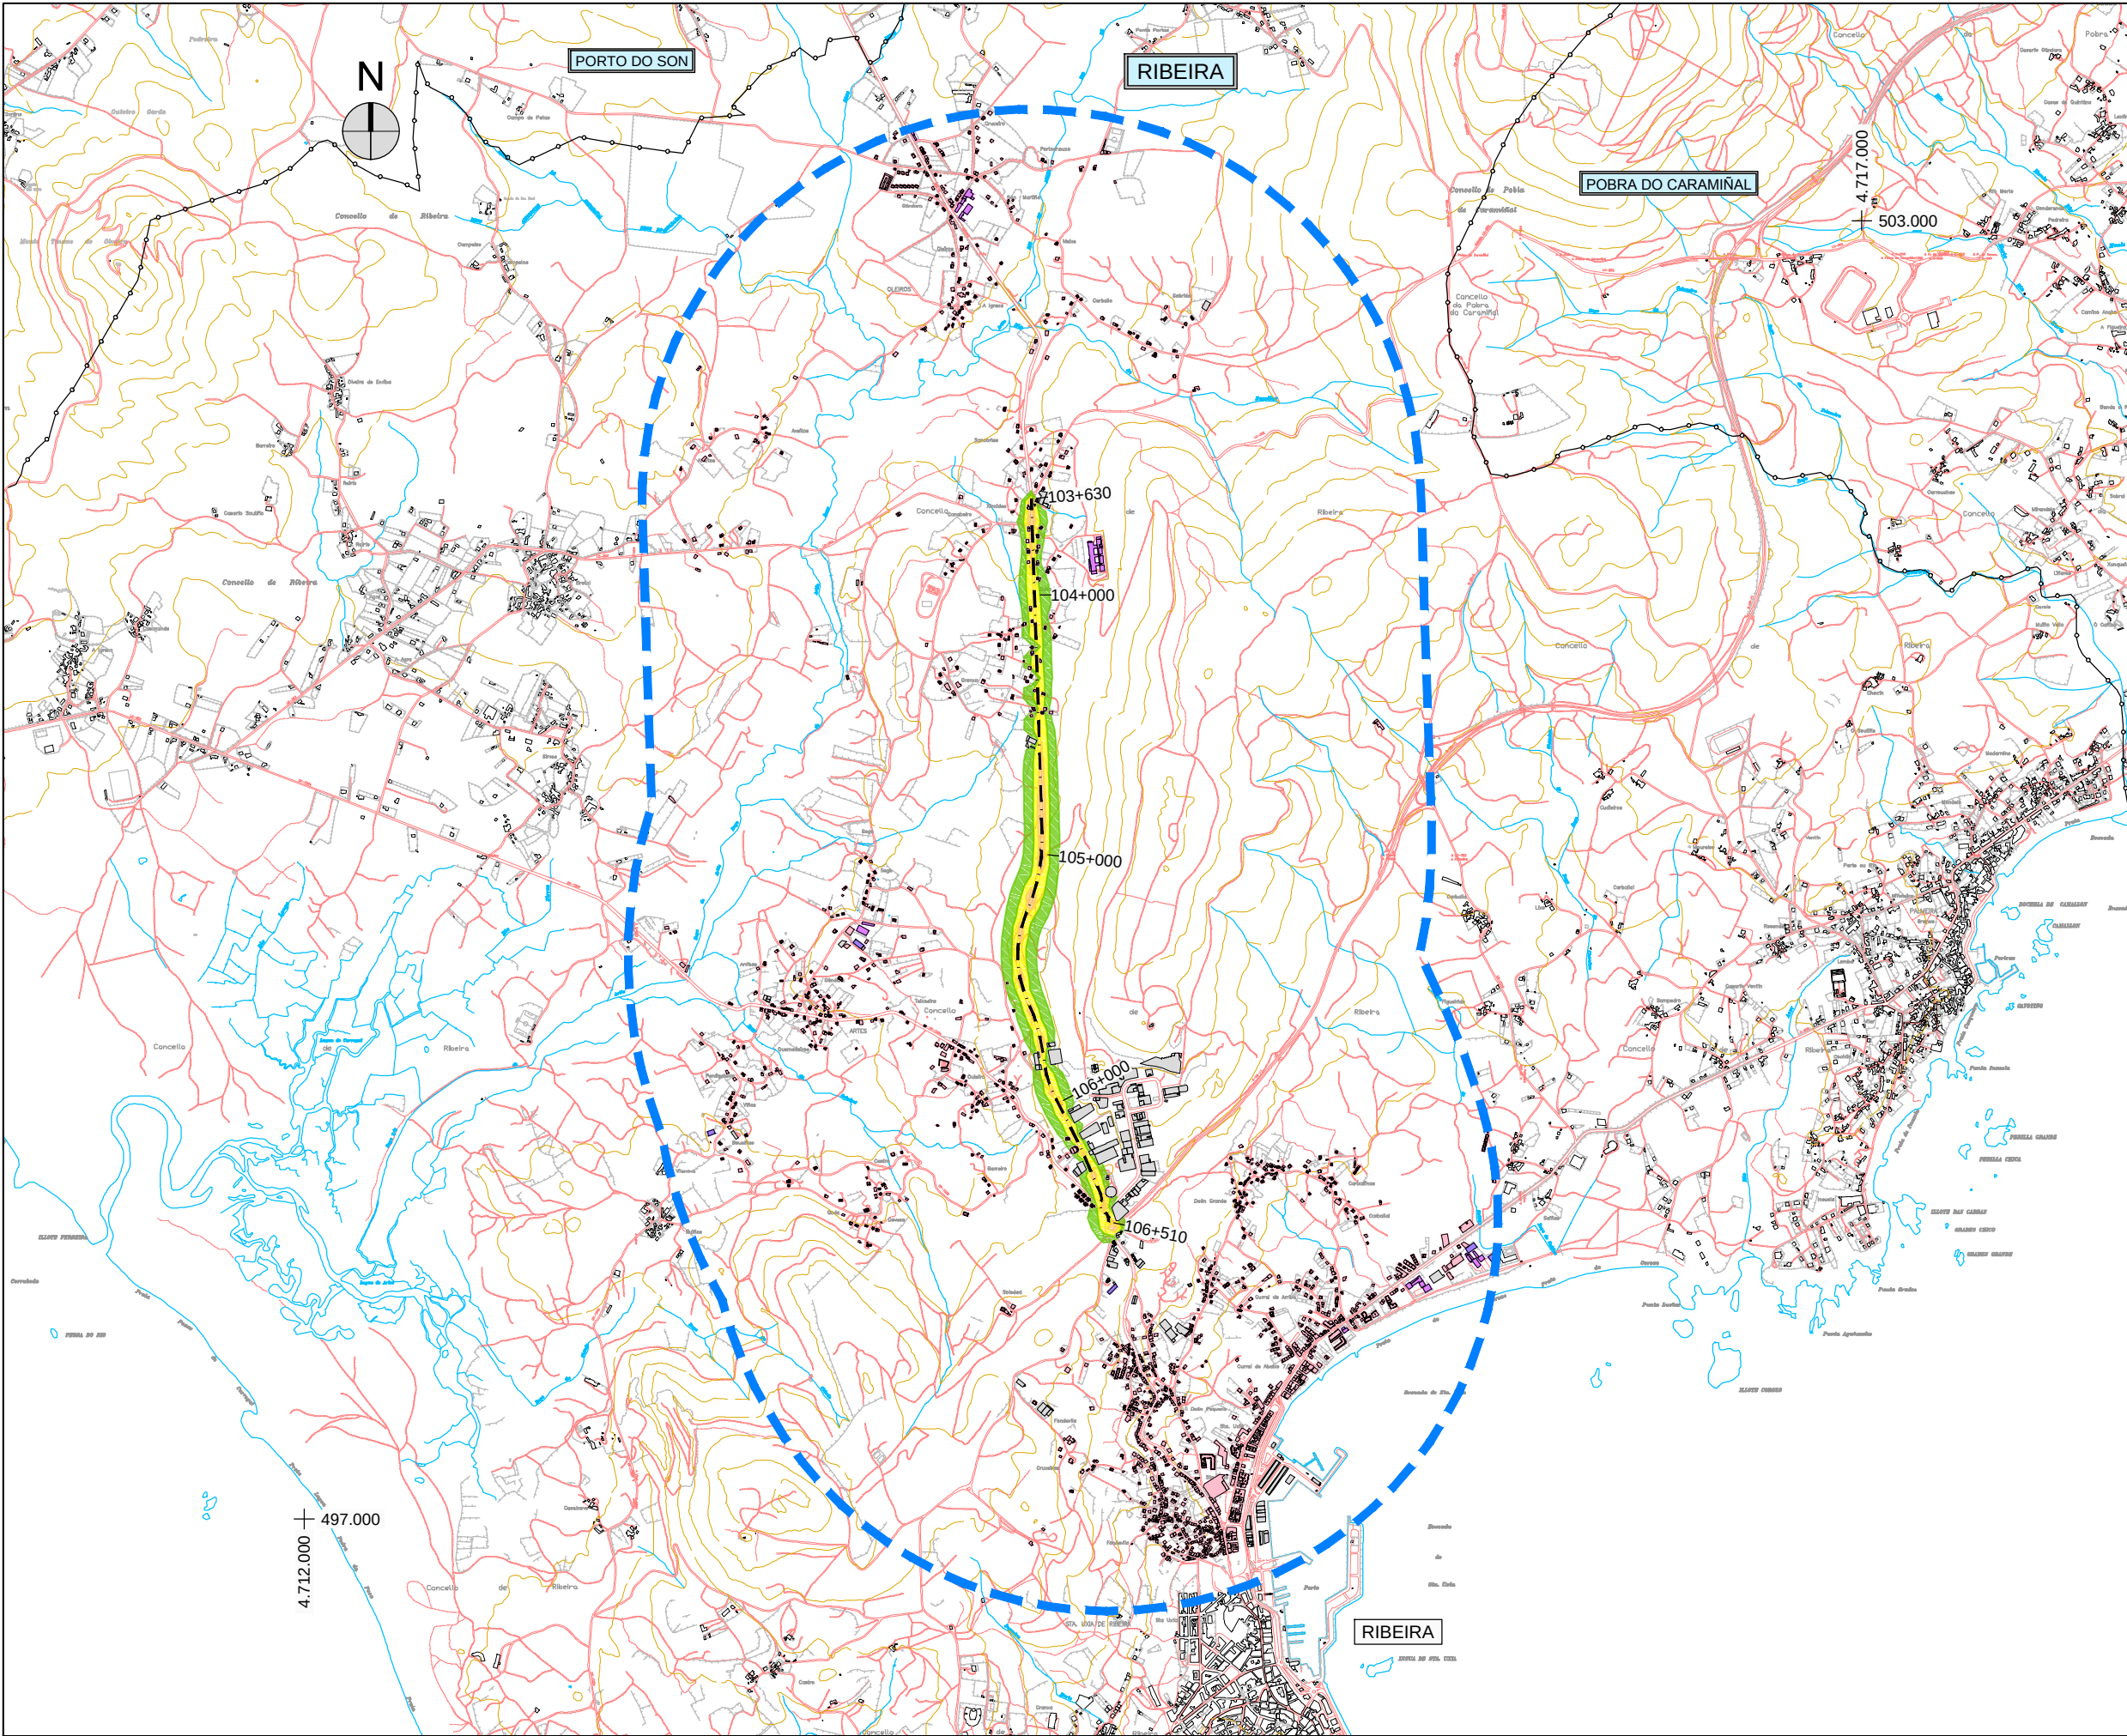


| Elementos da cartografía |                          |
|--------------------------|--------------------------|
|                          | Ámbito de Estudo         |
|                          | Eixo da vía AC-544       |
|                          | Límite do concello       |
|                          | Denominación do Concello |
| 1+000                    | Punto Kilométrico        |


LENDAS TEMÁTICAS

| Tipos de edificios según o seu uso |                         |
|------------------------------------|-------------------------|
|                                    | Residencial             |
|                                    | Docente ou sanitario    |
|                                    | Industrial ou comercial |
|                                    | Outros                  |

| Niveis Sonoros dB(A) |                |
|----------------------|----------------|
|                      | 50 - 54 dB (A) |
|                      | 55 - 59 dB (A) |
|                      | 60 - 64 dB (A) |
|                      | 65 - 69 dB (A) |
|                      | > 70 dB (A)    |

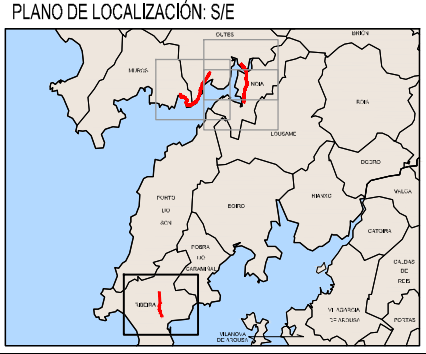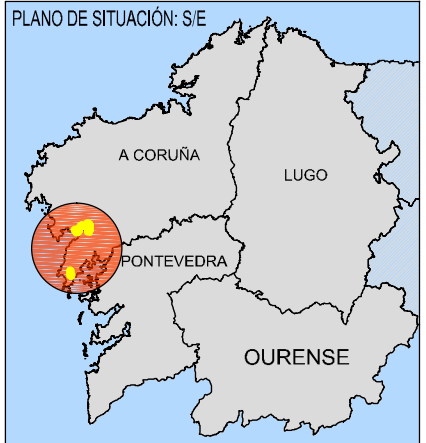




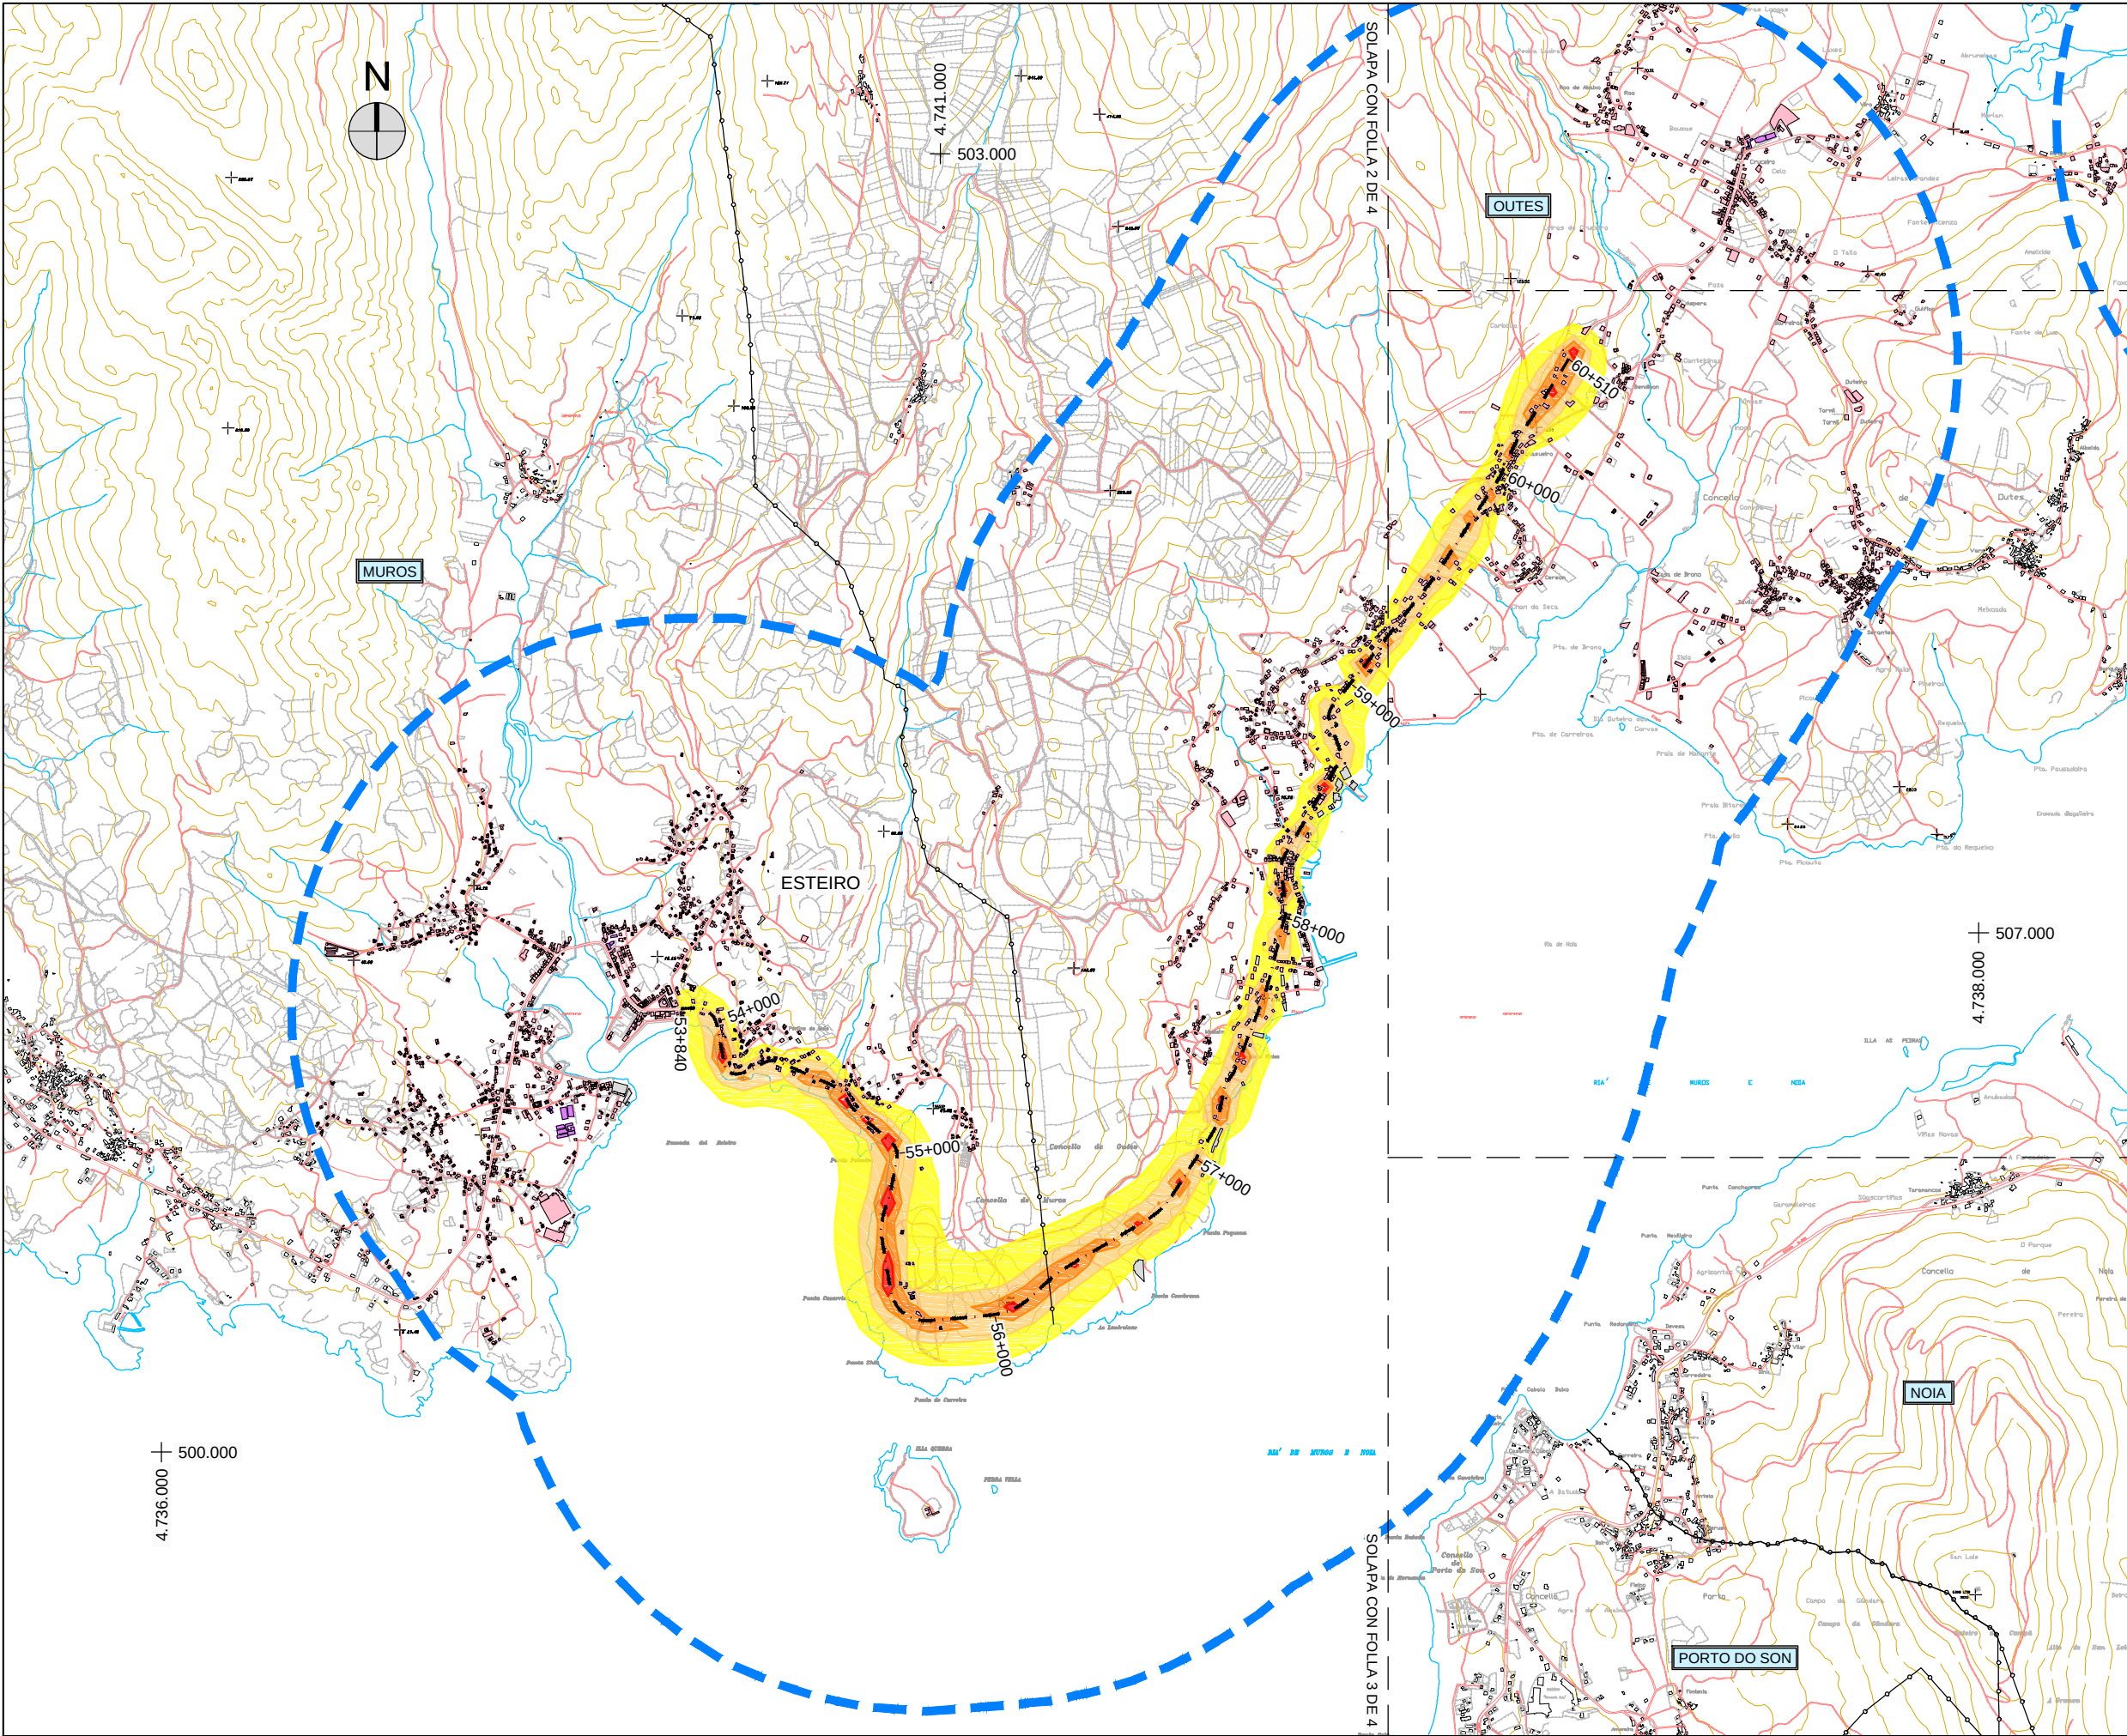


| Elementos da cartografía |                          |
|--------------------------|--------------------------|
|                          | Ámbito de Estudo         |
|                          | Eixo da vía AC-544       |
|                          | Límite do concello       |
|                          | Denominación do Concello |
|                          | Punto Kilométrico        |


LENDAS TEMÁTICAS

| Tipos de edificios según o seu uso |                         |
|------------------------------------|-------------------------|
|                                    | Residencial             |
|                                    | Docente ou sanitario    |
|                                    | Industrial ou comercial |
|                                    | Outros                  |

| Niveis Sonoros dB(A) |                |
|----------------------|----------------|
|                      | 50 - 59 dB (A) |
|                      | 60 - 64 dB (A) |
|                      | 65 - 69 dB (A) |
|                      | 70 - 74 dB (A) |
|                      | > 75 dB (A)    |

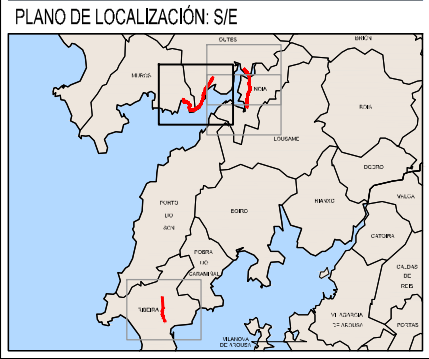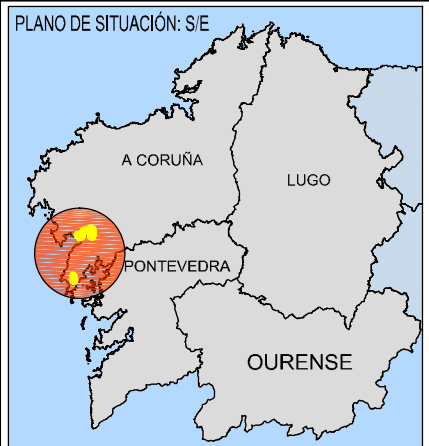




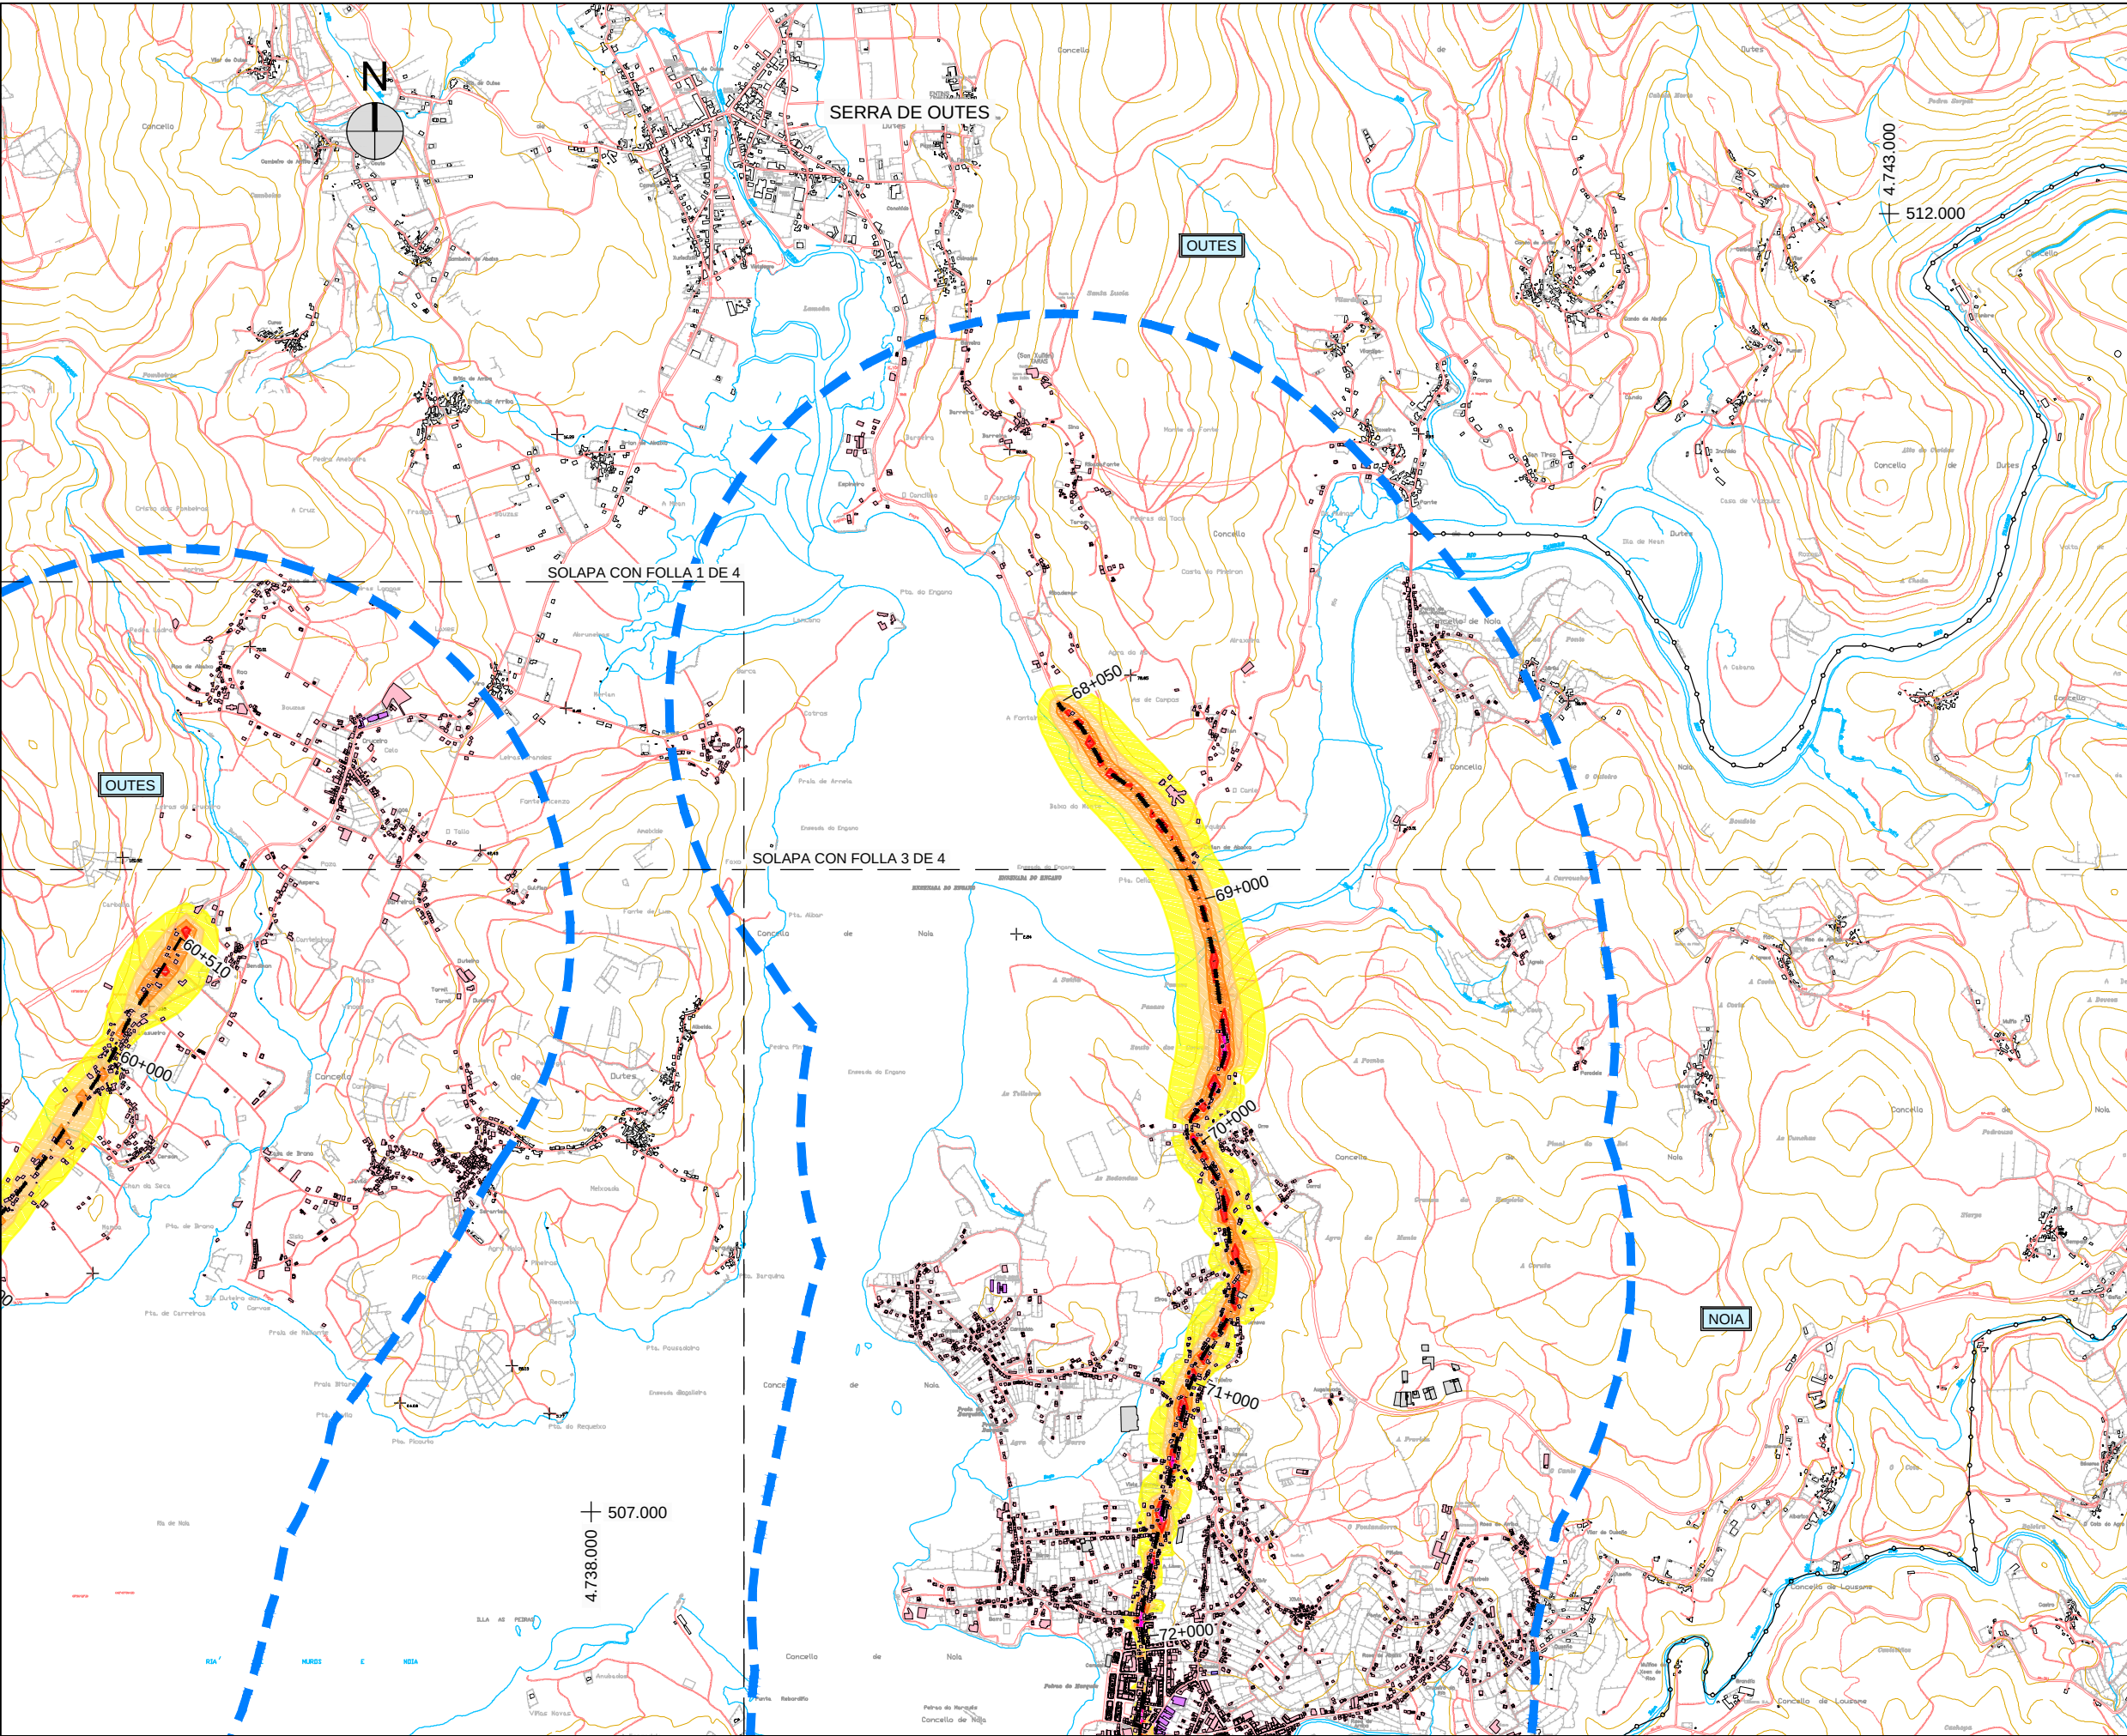


| Elementos da cartografía |                          |
|--------------------------|--------------------------|
|                          | Ámbito de Estudio        |
|                          | Eixo da vía AC-544       |
|                          | Límite do concello       |
|                          | Denominación do Concello |
|                          | Punto Kilométrico        |


| LENDAS TEMÁTICA |
|-----------------|
|-----------------|

| Tipos de edificios según o seu uso |                         |
|------------------------------------|-------------------------|
|                                    | Residencial             |
|                                    | Docente ou sanitario    |
|                                    | Industrial ou comercial |
|                                    | Outros                  |

| Niveis Sonoros dB(A) |                |
|----------------------|----------------|
|                      | 50 - 59 dB (A) |
|                      | 60 - 64 dB (A) |
|                      | 65 - 69 dB (A) |
|                      | 70 - 74 dB (A) |
|                      | > 75 dB (A)    |

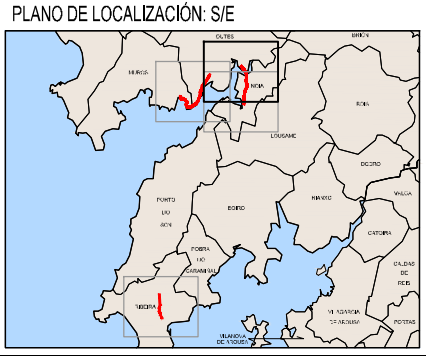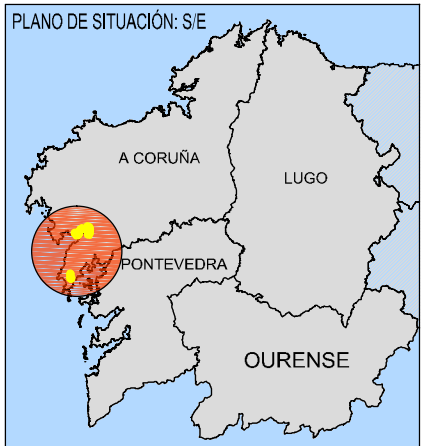



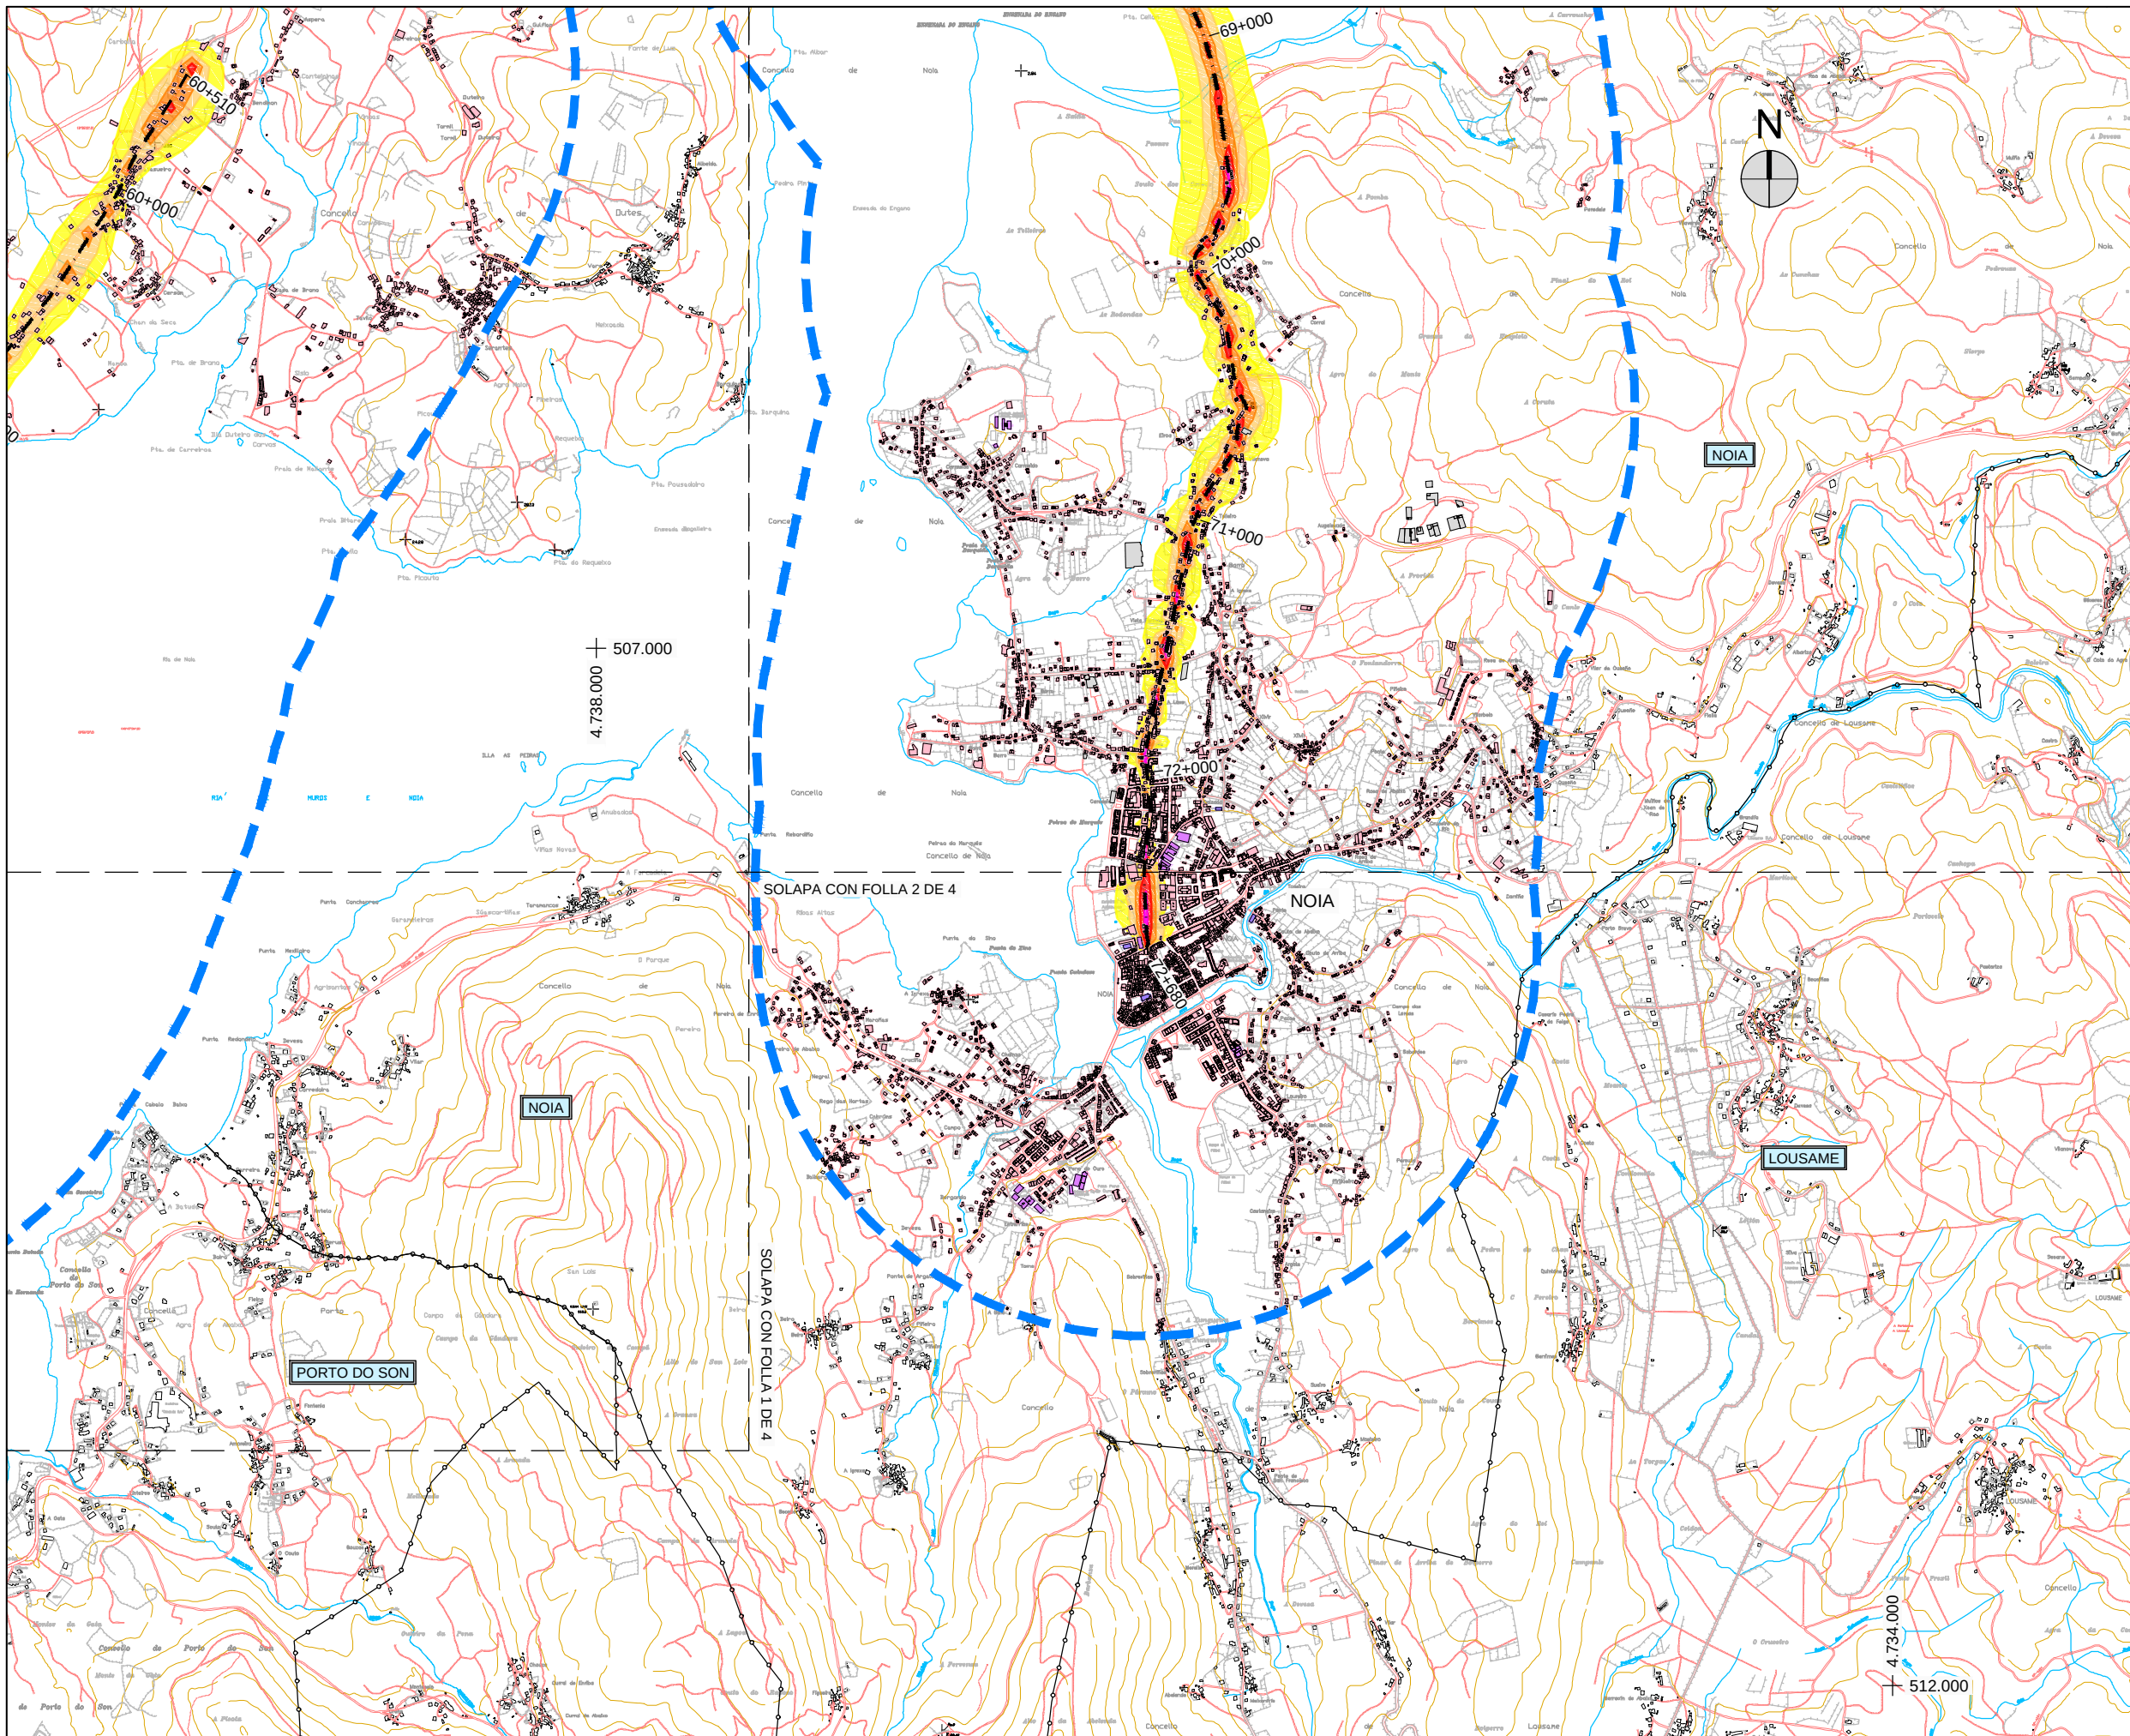

Elementos da cartografía

- Ámbito de Estudio
- Eixo da vía AC-544
- Límite do concello
- BRIÓN Denominación do Concello
- 1+000 Punto Kilométrico

LEND A TEMÁTICA


Tipos de edificios según o seu uso

- Residencial
- Docente ou sanitario
- Industrial ou comercial
- Outros


Niveis Sonoros dB(A)

- 50 - 59 dB (A)
- 60 - 64 dB (A)
- 65 - 69 dB (A)
- 70 - 74 dB (A)
- > 75 dB (A)


PLANO DE SITUACIÓN: S/E

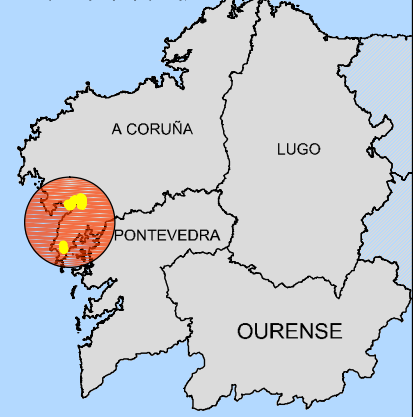

PLANO DE LOCALIZACIÓN: S/E

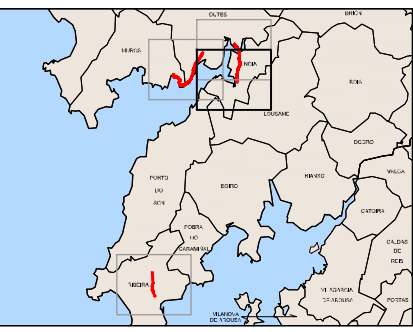



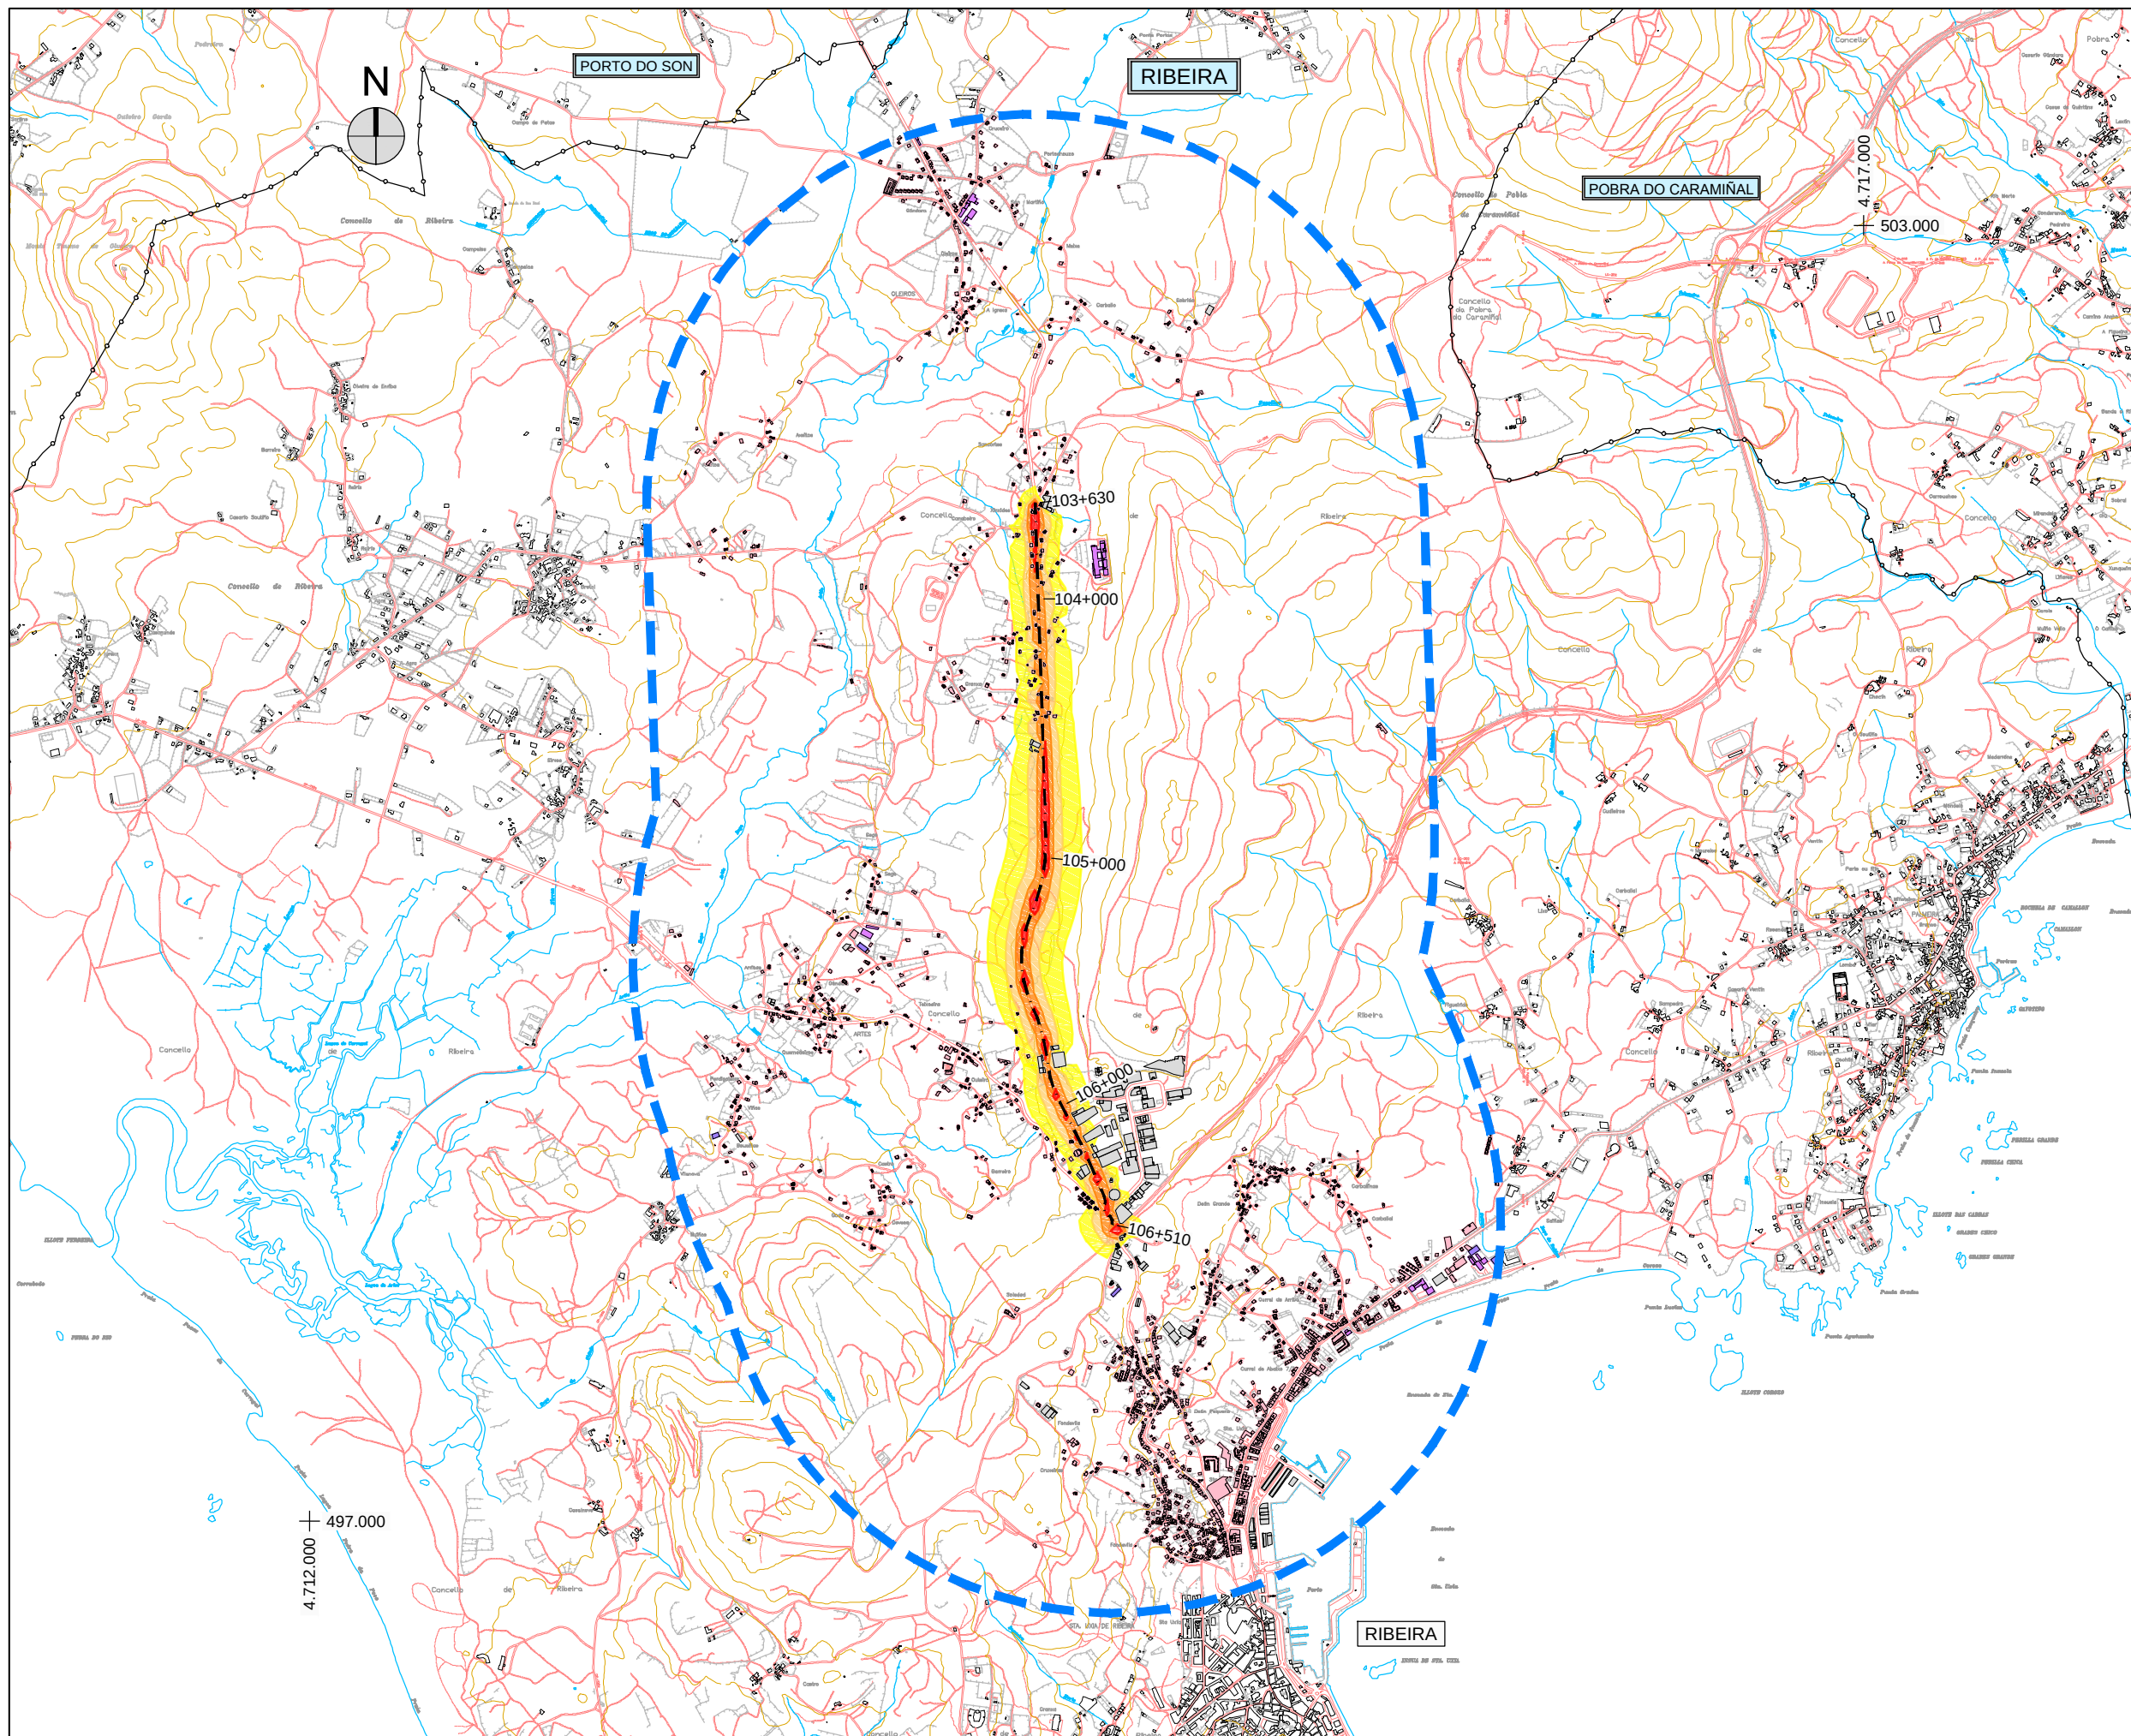

### Elementos da cartografía

- Ámbito de Estudo
- Eixo da vía AC-544
- Límite do concello
- BRIÓN Denominación do Concello
- 1+000 Punto Kilométrico

### LEND A TEMÁTICA


### Tipos de edificios según o seu uso

- Residencial
- Docente ou sanitario
- Industrial ou comercial
- Outros


### Niveis Sonoros dB(A)

- 50 - 59 dB (A)
- 60 - 64 dB (A)
- 65 - 69 dB (A)
- 70 - 74 dB (A)
- > 75 dB (A)


### PLANO DE SITUACIÓN: S/E

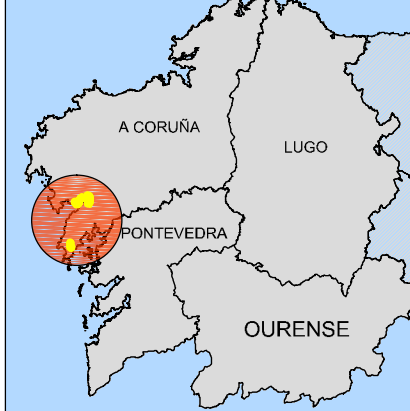

### PLANO DE LOCALIZACIÓN: S/E

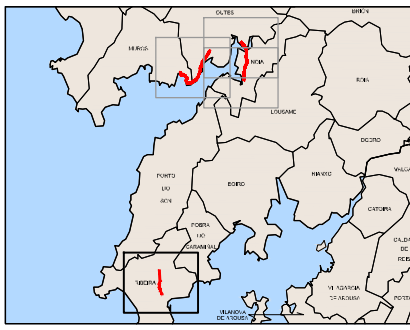



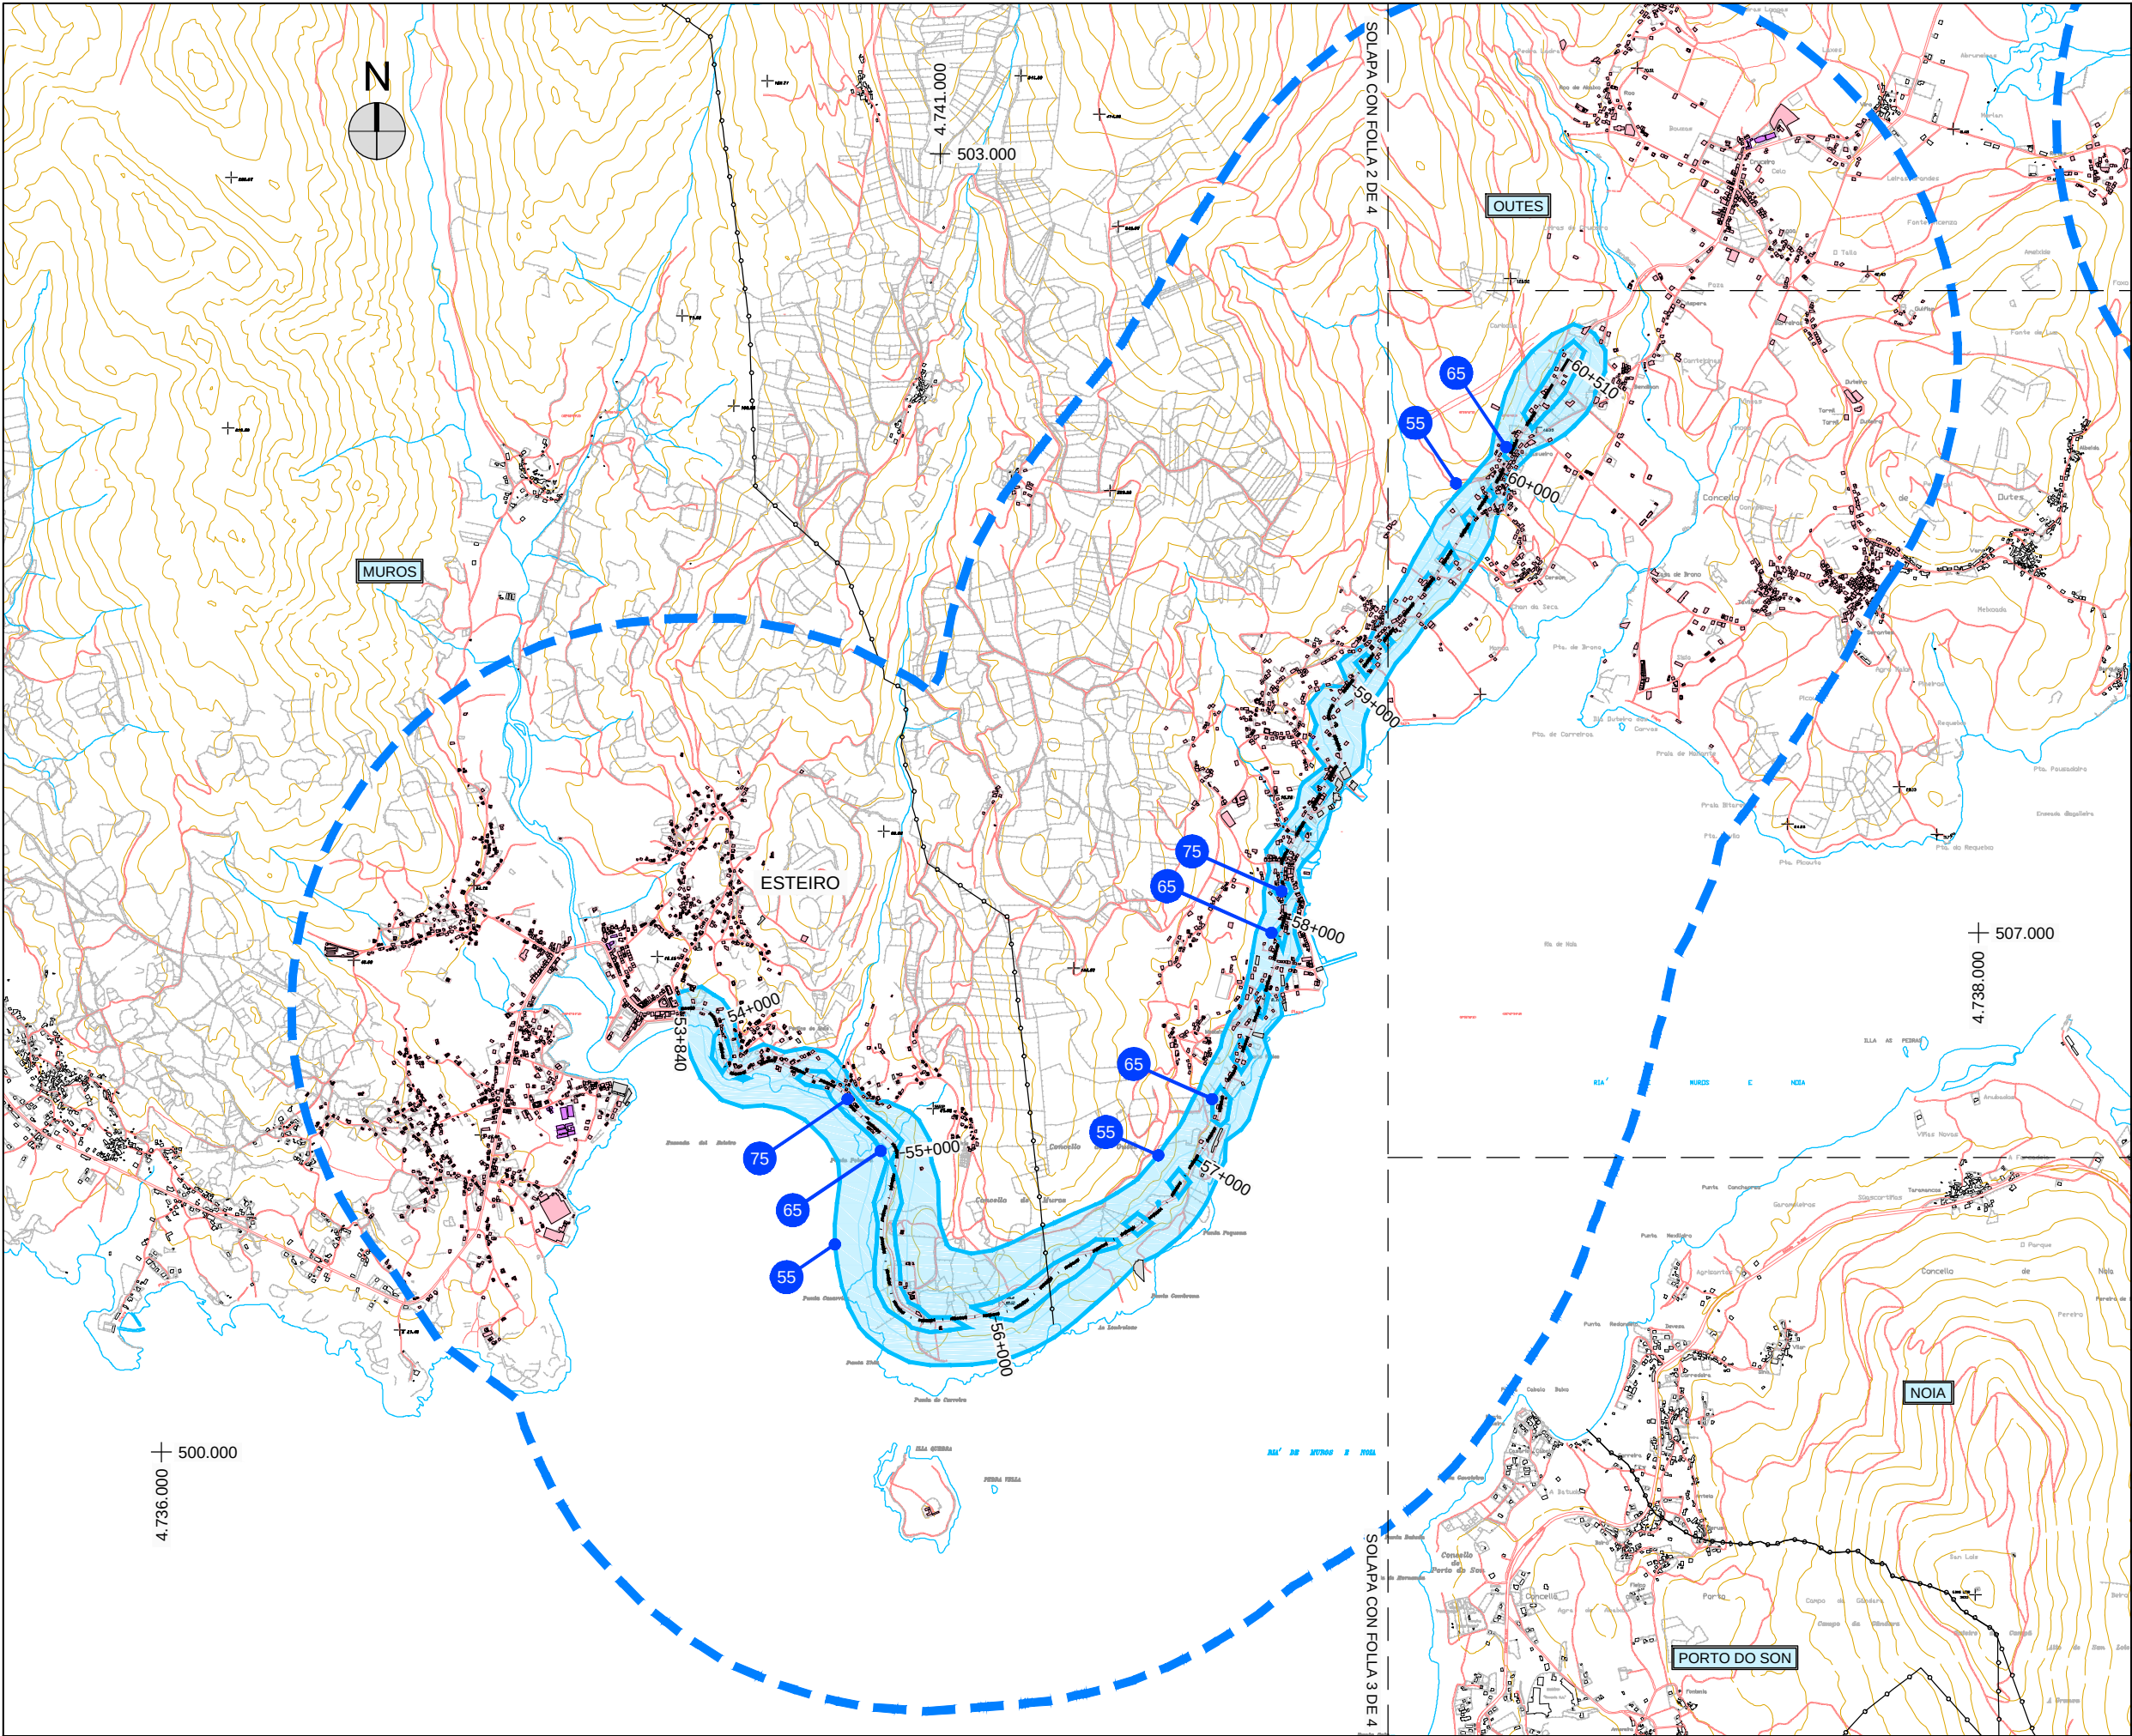

Elementos da cartografía

Ámbito de Estudo

Eixo da vía AC-544

BRIÓN

1+000

LEND A TEMÁTICA

Tipos de edificios según o seu uso

Residencial

Docente ou sanitario

Industrial ou comercial

Outros

Zonas de Afección

Zona de afección

Isófona de 55, 65, 75 dB

55

Nivel Acústico da Isófona

TABOA DE DATOS


| Superficies afectadas polos valores de Lden indicados.      |                  |          |
|-------------------------------------------------------------|------------------|----------|
|                                                             | Superficie (Km²) |          |
| >55 dB                                                      | 3,17             |          |
| >65 dB                                                      | 0,60             |          |
| >75 dB                                                      | 0,00             |          |
| Poboación exposta (centenas) aos valores de Lden indicados  |                  |          |
|                                                             | Vivendas         | Persoas  |
| >55 dB                                                      | 22,13            | 63,73    |
| >65 dB                                                      | 5,64             | 15,39    |
| >75 dB                                                      | 0,01             | 0,02     |
| Hospitais e colexios expostos aos valores de Lden indicados |                  |          |
|                                                             | Hospitais        | Colexios |
| >55 dB                                                      | 0                | 3        |
| >65 dB                                                      | 0                | 1        |
| >75 dB                                                      | 0                | 0        |

PLANO DE LOCALIZACIÓN: S/E

Carreira AC-550  
MAPAS  
MAPA DE AFECCIÓN

N. PLANO:  
3.2  
FOLLA:  
1 DE 4



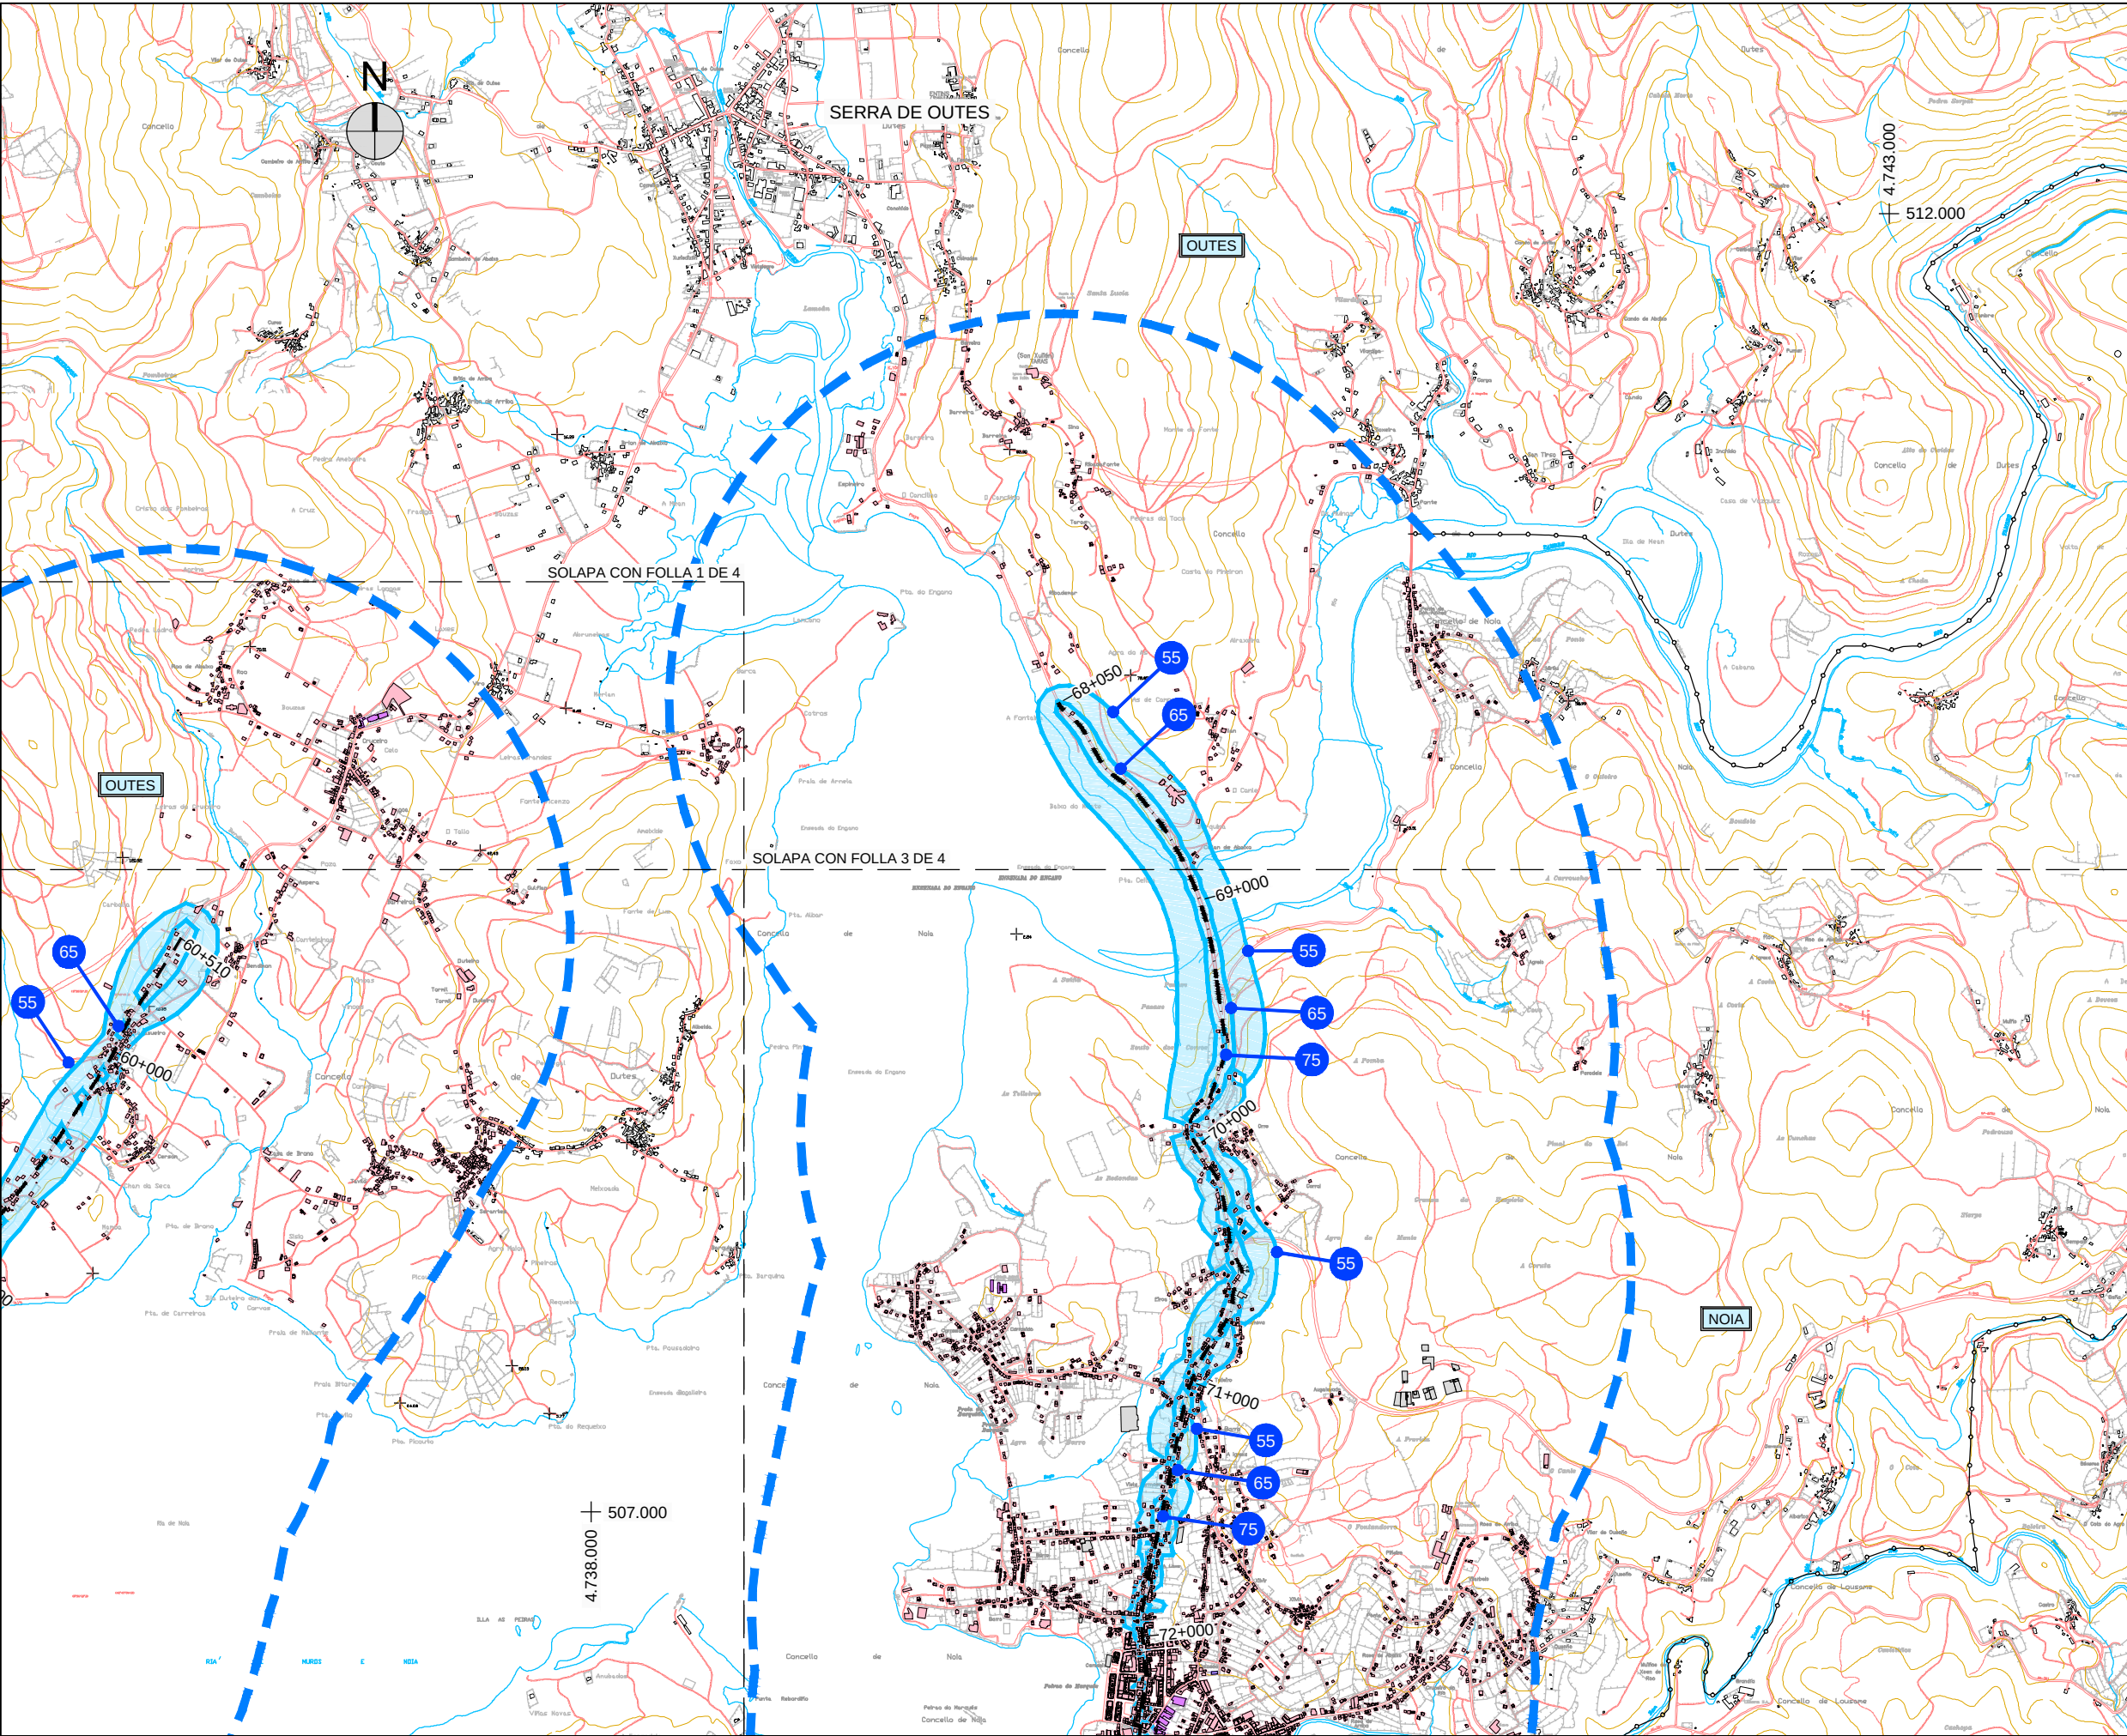


| Elementos da cartografía |                          |
|--------------------------|--------------------------|
|                          | Ámbito de Estudio        |
|                          | Eixo da vía AC-544       |
|                          | Límite do concello       |
|                          | Denominación do Concello |
|                          | Punto Kilométrico        |

| LEENDA TEMÁTICA |
|-----------------|
|-----------------|


| Tipos de edificios según o seu uso |                         |
|------------------------------------|-------------------------|
|                                    | Residencial             |
|                                    | Docente ou sanitario    |
|                                    | Industrial ou comercial |
|                                    | Outros                  |

| Zonas de Afección |                           |
|-------------------|---------------------------|
|                   | Zona de afección          |
|                   | Isófona de 55, 65, 75 dB  |
|                   | Nivel Acústico da Isófona |

| TABOA DE DATOS                                              |                  |          |
|-------------------------------------------------------------|------------------|----------|
| Superficies afectadas polos valores de Lden indicados.      |                  |          |
|                                                             | Superficie (Km²) |          |
| >55 dB                                                      | 3,17             |          |
| >65 dB                                                      | 0,60             |          |
| >75 dB                                                      | 0,00             |          |
| Poboación exposta (centenas) aos valores de Lden indicados  |                  |          |
|                                                             | Vivendas         | Persoas  |
| >55 dB                                                      | 22,13            | 63,73    |
| >65 dB                                                      | 5,64             | 15,39    |
| >75 dB                                                      | 0,01             | 0,02     |
| Hospitais e colexios expostos aos valores de Lden indicados |                  |          |
|                                                             | Hospitais        | Colexios |
| >55 dB                                                      | 0                | 3        |
| >65 dB                                                      | 0                | 1        |
| >75 dB                                                      | 0                | 0        |

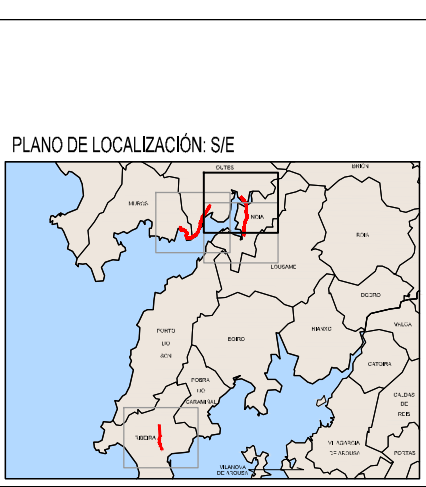



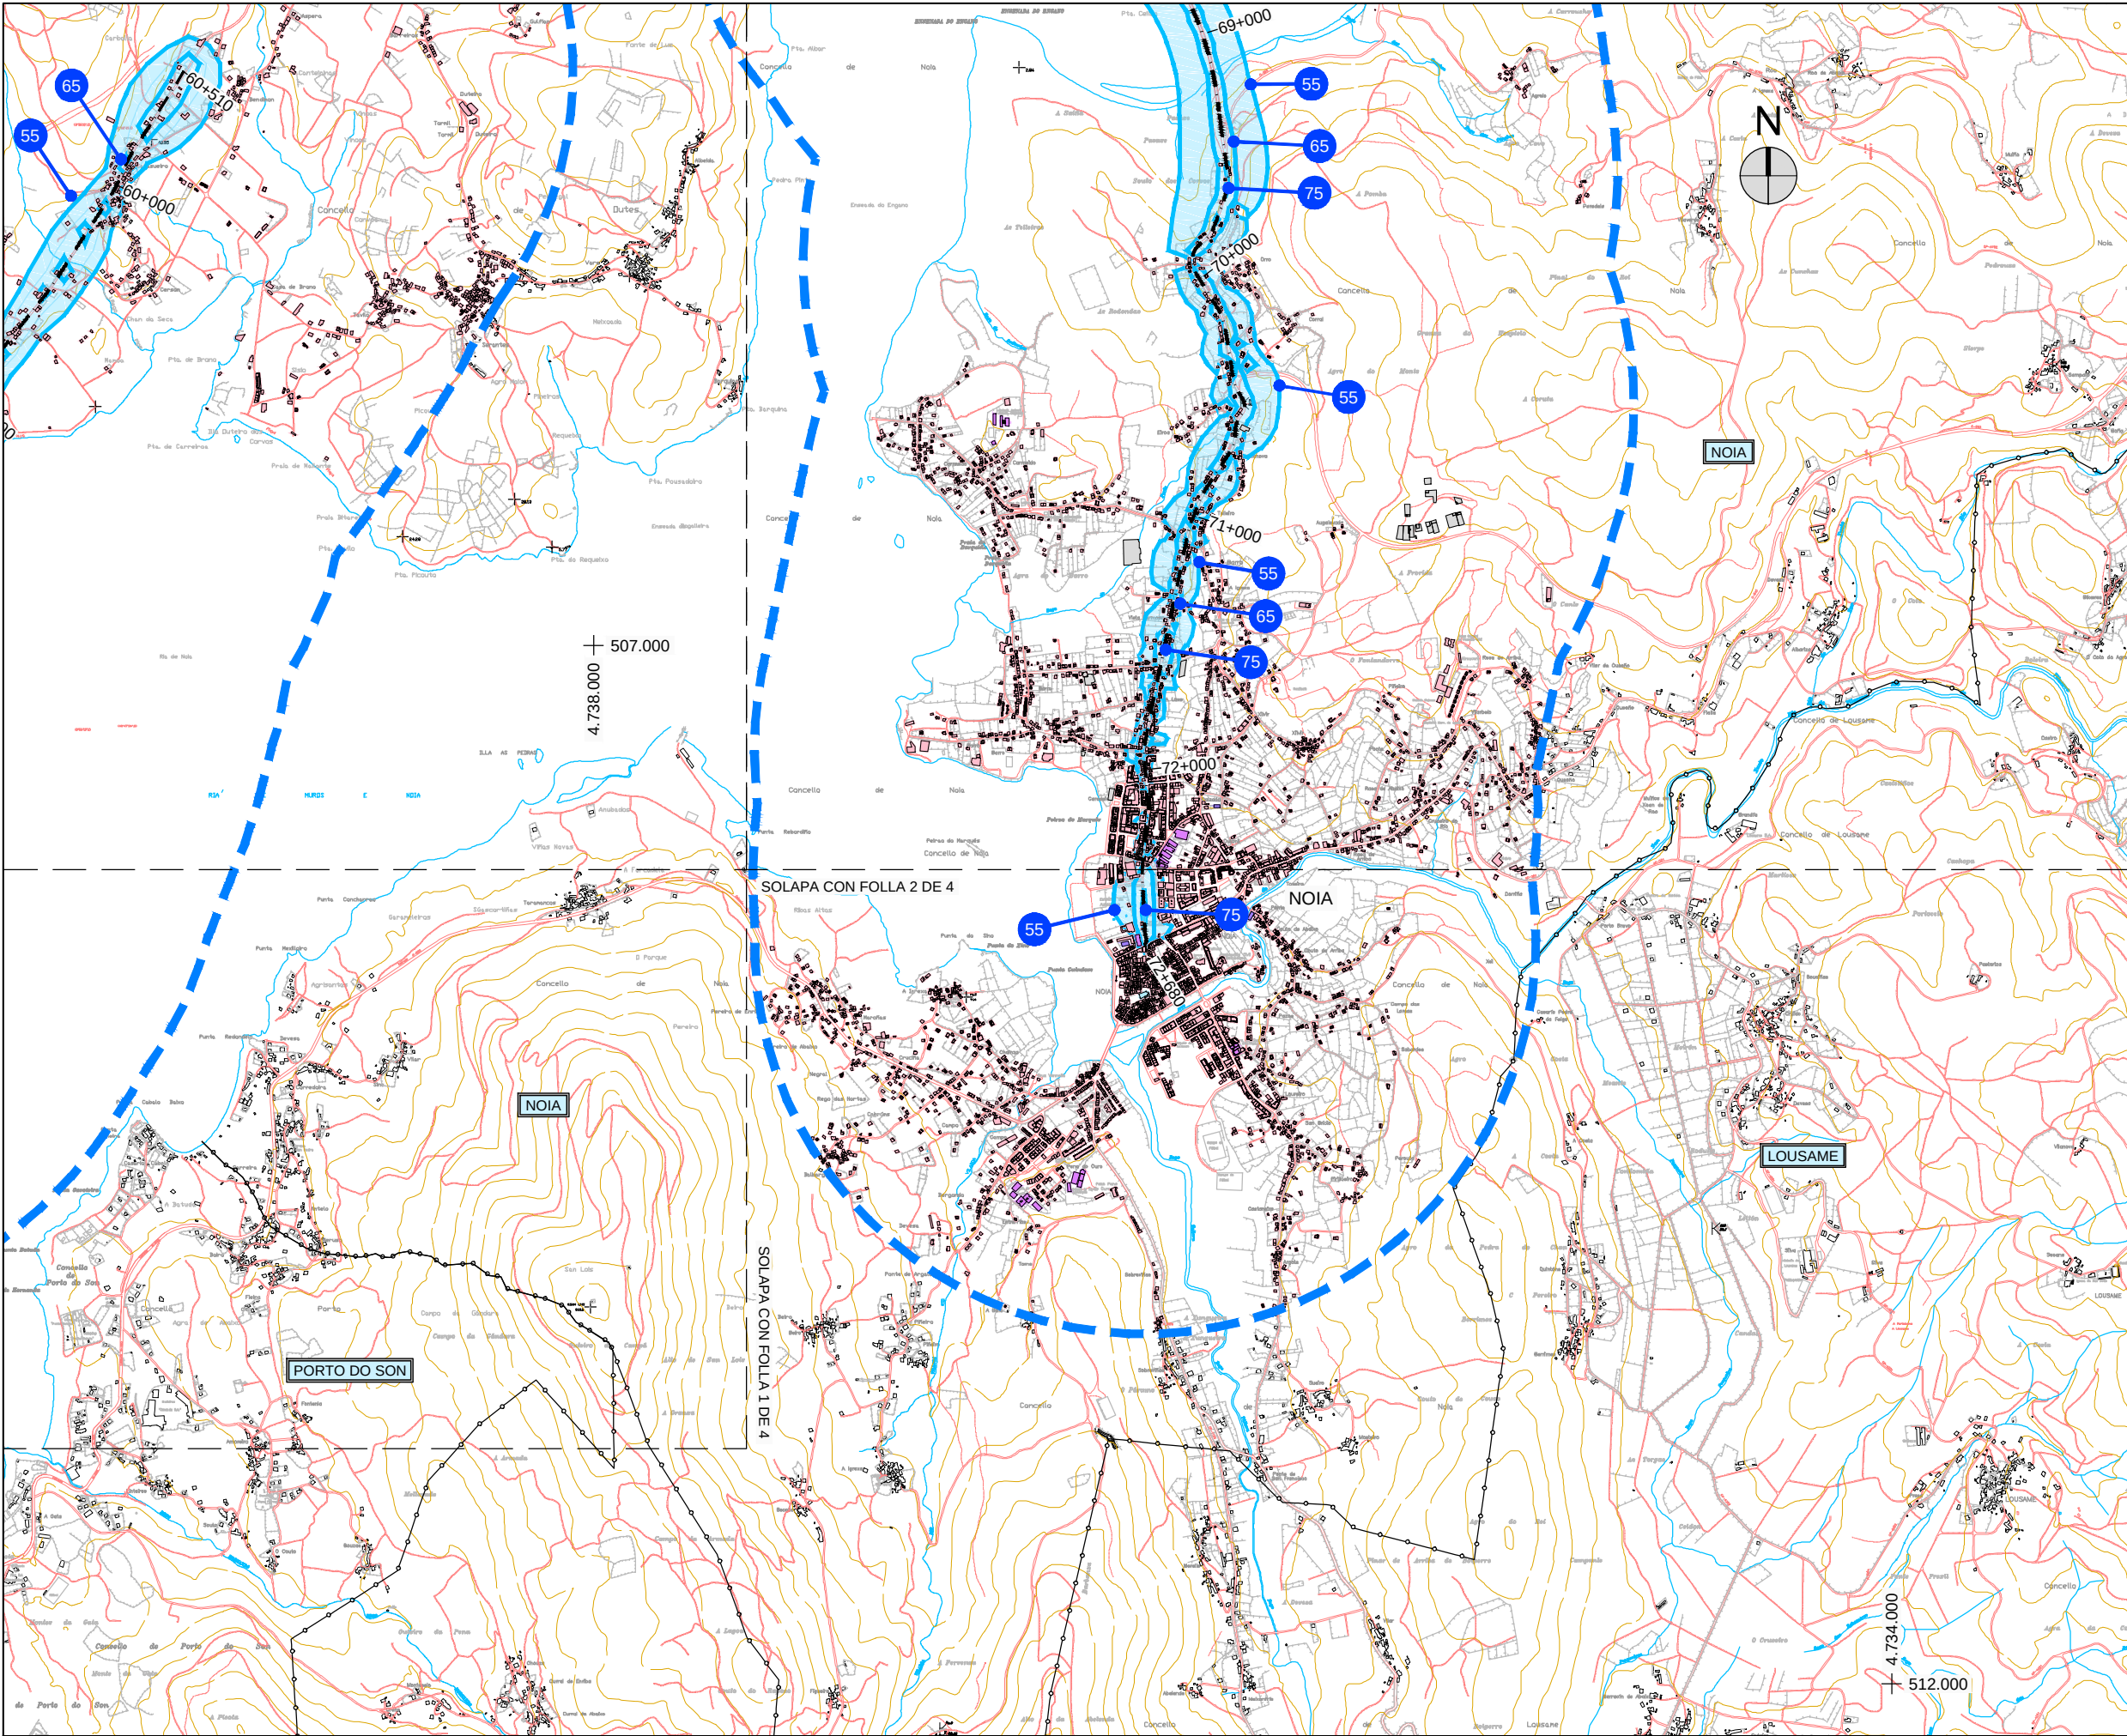

Elementos da cartografía

Ámbito de Estudo

Eixo da vía AC-544

BRIÓN

1+000

LEND A TEMÁTICA

Tipos de edificios según o seu uso

Residencial

Docente ou sanitario

Industrial ou comercial

Outros

Zonas de Afección

Zona de afección

Isófona de 55, 65, 75 dB

55


Nivel Acústico da Isófona

TABOA DE DATOS

| Superficies afectadas polos valores de Lden indicados.      |                  |          |
|-------------------------------------------------------------|------------------|----------|
|                                                             | Superficie (Km²) |          |
| >55 dB                                                      | 3,17             |          |
| >65 dB                                                      | 0,60             |          |
| >75 dB                                                      | 0,00             |          |
| Poboación exposta (centenas) aos valores de Lden indicados  |                  |          |
|                                                             | Vivendas         | Persoas  |
| >55 dB                                                      | 22,13            | 63,73    |
| >65 dB                                                      | 5,64             | 15,39    |
| >75 dB                                                      | 0,01             | 0,02     |
| Hospitais e colexios expostos aos valores de Lden indicados |                  |          |
|                                                             | Hospitais        | Colexios |
| >55 dB                                                      | 0                | 3        |
| >65 dB                                                      | 0                | 1        |
| >75 dB                                                      | 0                | 0        |

PLANO DE LOCALIZACIÓN: S/E



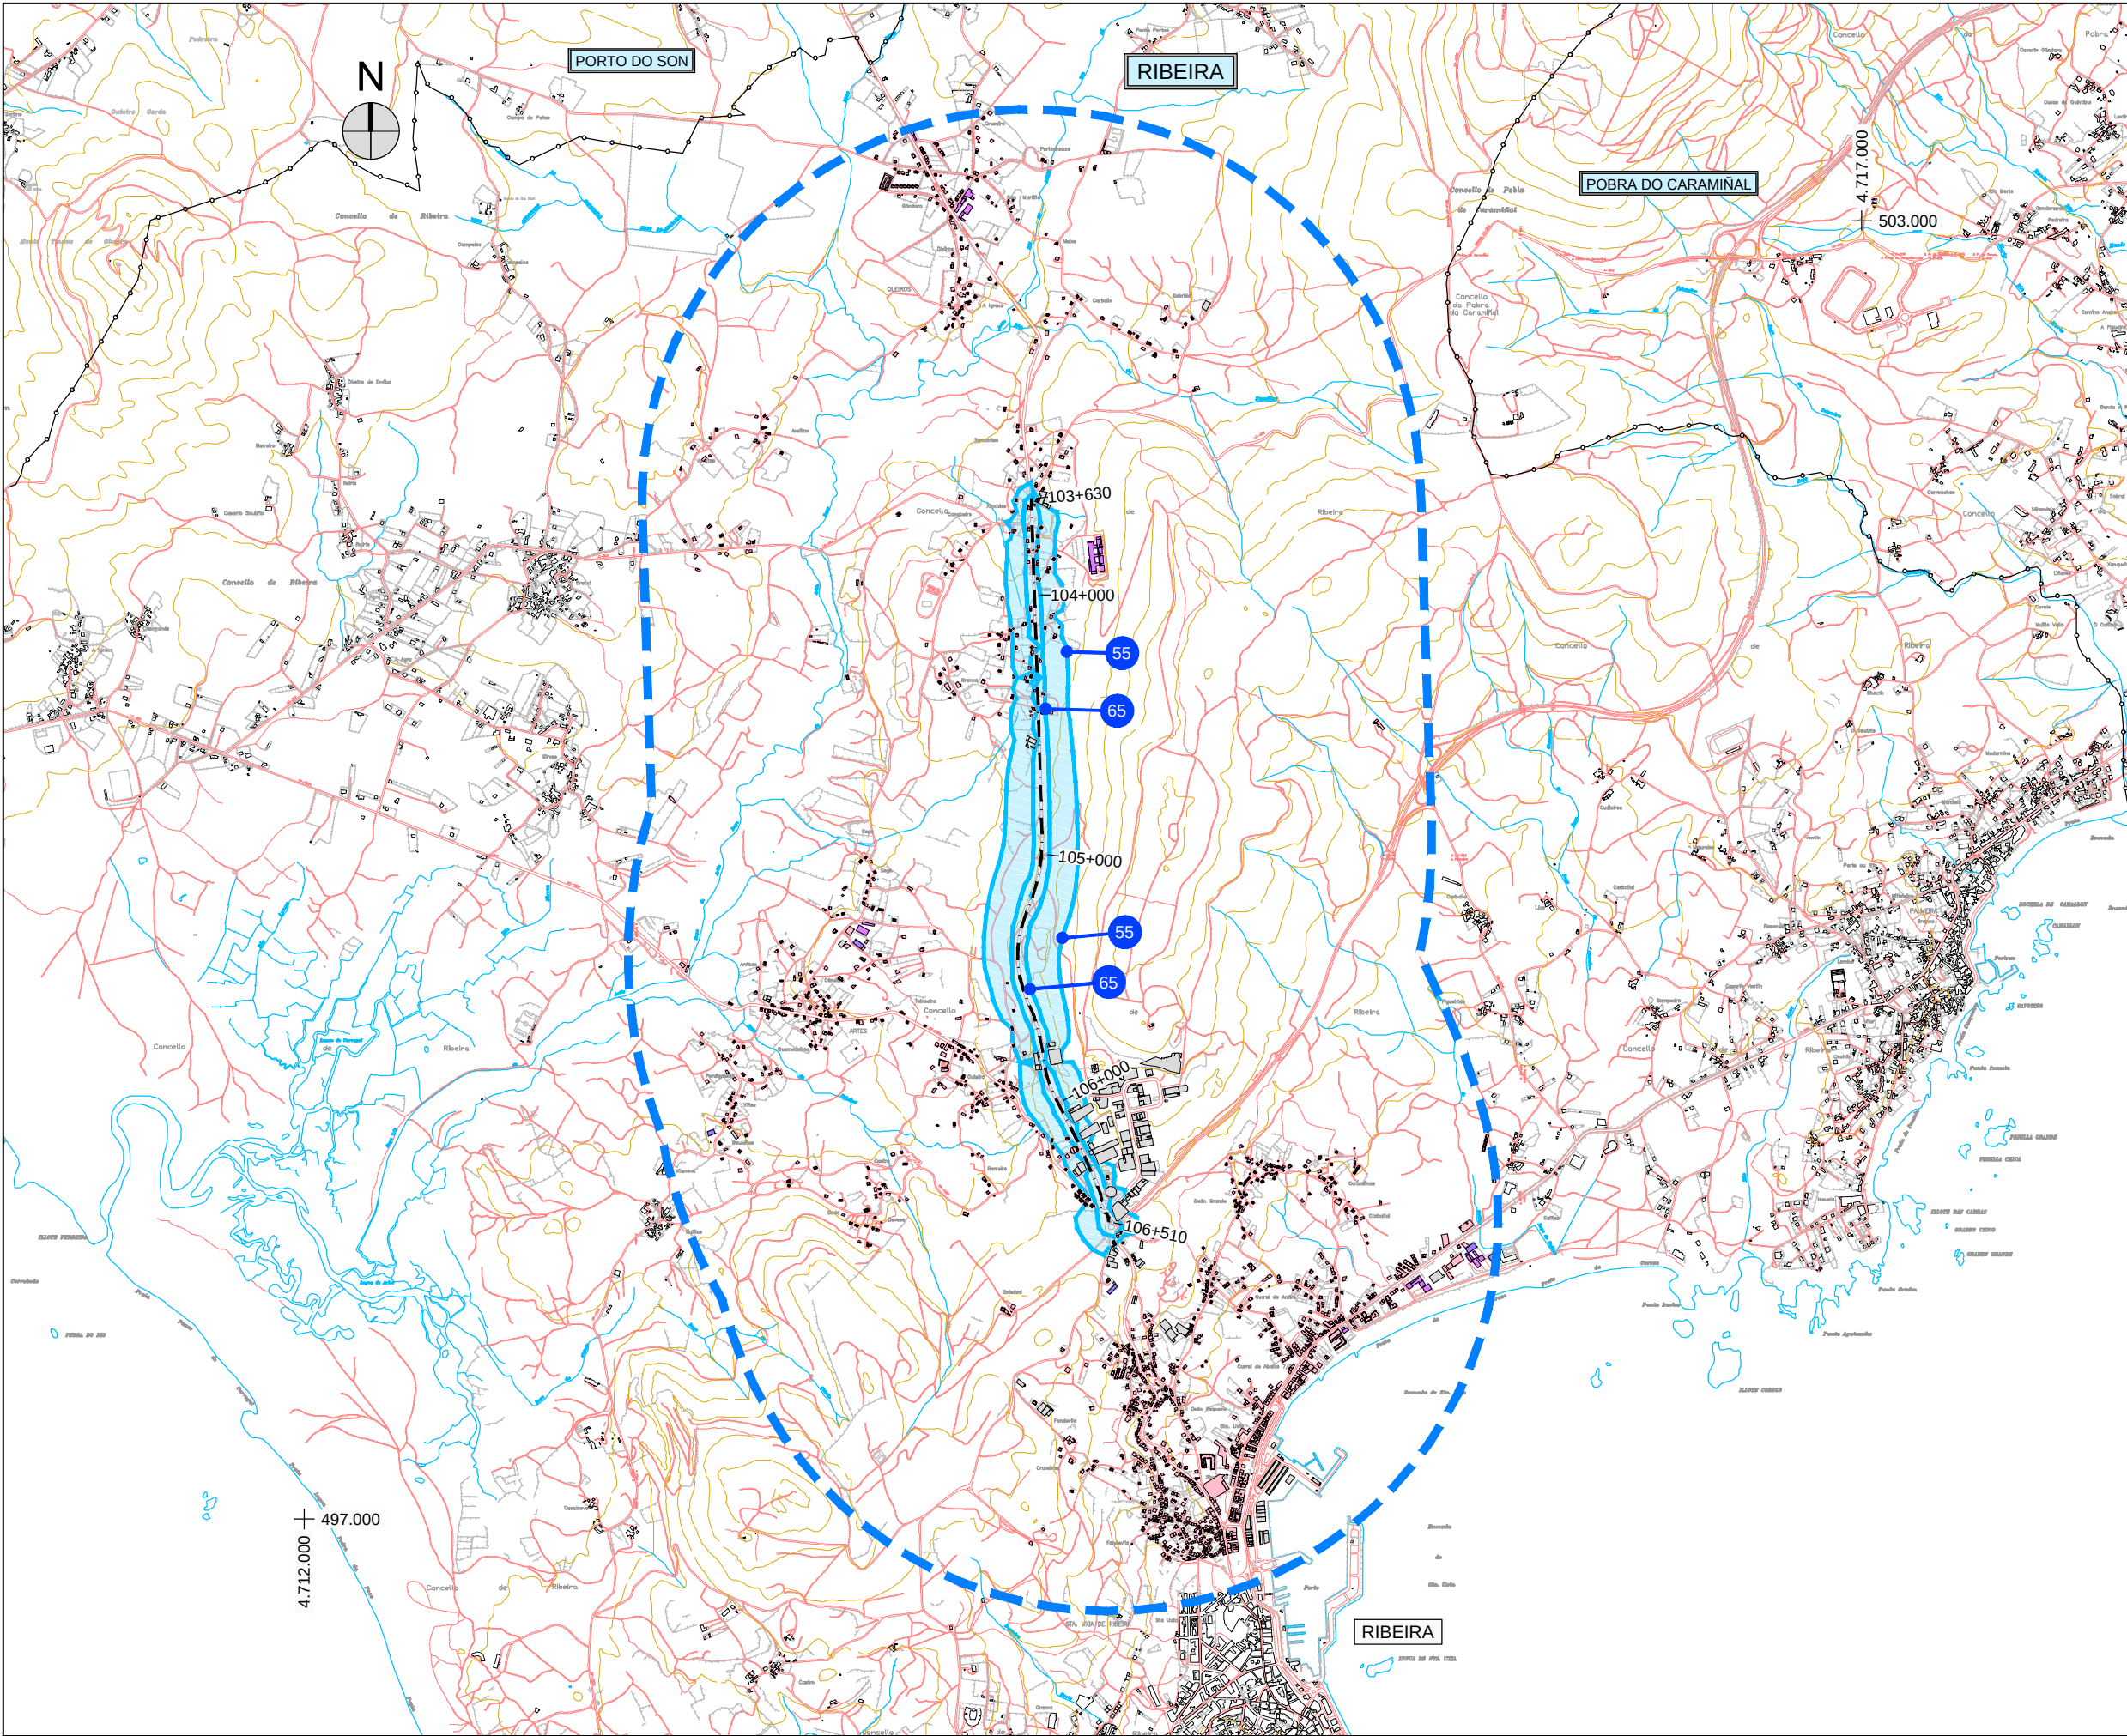

Elementos da cartografía

Ámbito de Estudo

Eixo da vía AC-544

BRIÓN

Denominación do Concello

1+000

LENDAS TEMÁTICA

Tipos de edificios según o seu uso

Residencial

Docente ou sanitario

Industrial ou comercial

Outros

Zonas de Afección

Zona de afección

Isófona de 55, 65, 75 dB

55

Nivel Acústico da Isófona

TABOA DE DATOS

| Superficies afectadas polos valores de Lden indicados.      |           | Superficie (Km²) |
|-------------------------------------------------------------|-----------|------------------|
| >55 dB                                                      |           | 3,17             |
| >65 dB                                                      |           | 0,60             |
| >75 dB                                                      |           | 0,00             |
| Poboación exposta (centenas) aos valores de Lden indicados  |           |                  |
|                                                             | Vivendas  | Persoas          |
| >55 dB                                                      | 22,13     | 63,73            |
| >65 dB                                                      | 5,64      | 15,39            |
| >75 dB                                                      | 0,01      | 0,02             |
| Hospitais e colexios expostos aos valores de Lden indicados |           |                  |
|                                                             | Hospitais | Colexios         |
| >55 dB                                                      | 0         | 3                |
| >65 dB                                                      | 0         | 1                |
| >75 dB                                                      | 0         | 0                |

PLANO DE LOCALIZACIÓN: S/E